


EB-L690U



DATASHEET / BROCHURE

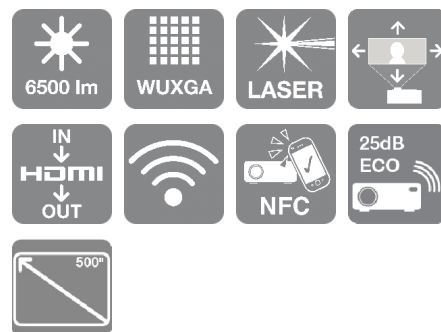

Kompakt, hållbarhetsledande projektor som omfattar prisvärd installationsflexibilitet och användning

EB-L690U erbjuder 6 500 lumen, WUXGA-upplösning, HDR och avancerade installationsfunktioner. Den ger upp till 30 000 timmars underhållsfri projektion i Eco mode. Tack vare en fast lins i mitten, med manuell lens shift, 1,6x zoom och 10 W högtalare, passar projektorn perfekt för professionella tillämpningar och erbjuder flexibla styrningsalternativ via HDBaseT, LAN och trådlöst.

Kraftfull, livfull bildvisning för alla miljöer

EB-L690U erbjuder 6 500 lumen ljusstyrka och WUXGA-upplösning med 3LCD-teknik, vilket garanterar skarpa, livfulla bilder. Dess exakta lens shift och inbyggda 10 W-högtalare förbättrar prestanda, medan det kompakta vita chassit möjliggör enkel installation och tyst drift. Den passar perfekt för föreläsningssalar, hörsalar, klassrum och andra professionella miljöer och erbjuder enastående prestanda även i lokaler med stark belysning.

Lätt att installera, stor effekt

EB-L690U erbjuder flexibla installationsalternativ som omfattar ett standardmässigt projektförhållande på 1,35–2,2:1 och 1,6x optisk zoom och den kan projicera bilder på upp till 500 tum. Avancerad geometrikkorrigerings och den valfria kameran ELPEC01, kombinerat med Epson Projector Professional Tool, möjliggör snabb, enkel installation och kalibrering – vilket effektiviserar avancerad installation för alla utrymmen.

Smart styrning för sömlösa upplevelser

EB-L690U förbättrar användbarheten med NFC för enkel storskalig distribution med Epson Projector Config Tool. Dess intuitiva OSD-meny förenklar navigering, medan Epsons EPMC-molnövervakning, möjliggör enkel fjärradministration. Den är helt kompatibel med Crestron XIO Cloud och erbjuder centraliserad styrning. OTA-uppdateringar av den fasta programvaran säkerställer att projektorn förblir uppdaterad, vilket förbättrar dess prestanda för sömlösa upplevelser.

Märke med beprövad tillförlitlighet

EB-L690U är konstruerad för långvariga prestanda och erbjuder "fit-and-forget"-laserteknik, med tre års garanti. Den minimerar underhållsbehoven, minskar driftstoppen och erbjuder trygghet med Epsons välkända eftermarknadssupport.

Miljövänlig design

Våra projektorer är konstruerade med tanke på hållbarhet och tillverkas med 100 % förnybar elektricitet² och förpackas i 100 % återvinningsbar kartong. De erbjuder låga underhållskrav och låg energiförbrukning och fördelar från uttjänta återvunna material och energiåtervinningstjänster i hela Europa.

Strömma och dela enkelt

Anslutning via AirPlay 2 och Miracast¹ gör innehållsdelning snabb och enkel – användare kan spegla sina enheters innehåll trådlöst för sömlöst samarbete. USB A-porten möjliggör dessutom streaming utan dator, medan ytterligare alternativ som HDBaseT och HDMI-daisy chaining förbättrar flexibiliteten ytterligare.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Enastående projektor med 6 500 lumen och WUXGA-upplösning**
Passar perfekt för mötesrum, föreläsningssalar med mera. Denna kompakta, prisvärda laserprojektor levererar hög kvalitet i alla visningsmiljöer.
- **Kompakt design med skalbara bilder på upp till 500 tum**
Den lätta designen förenklar transport och installation, samtidigt som den erbjuder skalbara bilder på upp till 500 tum för maximal flexibilitet.
- **Bekväm, flexibel installation**
Tack vare projektorns fasta lins i mitten, wide lens shift och avancerade funktioner är det enkelt att installera och anpassa den i alla miljöer.
- **Tyst vid drift**
En högpresterande projektor med låg ljudnivå på endast 25 dB Eco mode som säkerställer en tyst och fokuserad miljö för presentationer och möten.
- **Omedelbar anslutning via Apple AirPlay 2 och Miracast¹**
Dela innehåll sömlöst från bärbara datorer, surfplattor och smartphones – perfekt för BYOD och samarbetsmiljöer.
- **Gör hållbara val med Epson**
Tillverkas av 19 % återvunnen plast och erbjuder låg energiförbrukning, mindre förpackningsmaterial och en livslängd på upp till 30 000 timmar i Eco mode (normalt 20 000 timmar).

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	6.500 Lumen- 4.550 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	6.500 Lumen - 4.550 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	Manuell - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektionsstorlek	50 inches - 500 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	1,4 m - 14,8 m
Projektionsavstånd tele	2,4 m - 23,8 m
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	1,44 m - 23,84 m
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Fokuslängd	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ut, HDBaseT, Miracast, Stickkontakt ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Närfältskommunikation (NFC), Apple AirPlay 2
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfåltlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Bio, Presentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Automatisk aktivering, Inbyggd högtalare, Ändringsbar användarlogotyp, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kantblandning, Startsidan, JPEG-visning, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Point correction, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Bildspegling, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet

EB-L690U

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Snabbstartsguide

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Power consumption	336 Watt (Normal On-Mode), 233 Watt (Eco On-Mode), 399 Watt (Normal Peak-mode), 295 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 340 x 138 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	8,2 kg
Ljudnivå	Normal:32 dB (A) - Economy:25 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Högtalare	10 Watt
Rumstyp / tillämpning	Stort mötesrum/styrelserum, Hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, Skyltning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning
	Garantiförlängning finns som tillval

EB-L690U

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Snabbstartsguide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Takfäste – ELPMB22 – vit
V12H003B22
- Takfäste – ELPMB30 – låg profil
V12H526040
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HB29040
Streckkod	8715946737980
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	2 Styck

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2026-04-29

1. Apple och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner.
2. Epson har uppnått 100 % förnybar el på samtliga av Epson-koncernens egna arbetsplatser runt om i världen.

EPSON®