

Jabra GN

KÄYTTÖOHJE



PANACAST 55 VBS

Suunniteltu työhön. Suunniteltu vapauteen.

© 2026 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Valmistettu Thaimaassa

MALLI: VSM040; VTD040



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.jabra.com/doc


1. Yleiskatsaus.....	5	4.3 Panoraamanäkymä	
1.1 PanaCast 55 VBS -videobar		4.4 Yhden videostriimin dynaaminen näkymä	
1.2 Jabra Control IP		4.5 Älykäs galleria – Usea videostriimi – vain Zoom Roomsille	
1.3 Mukana tulevat lisävarusteet - PanaCast 55 VBS bar		4.6 Näkökenttä	
1.4 Sisältyvät oheislaitteet - Jabra Control IP		4.7 Pan, tilt ja zoom -esiasetukset – käytettävissä Zoom Roomsissa	
1.5 Valinnaiset oheislaitteet		4.8 Kuvanlaadun asetukset	
1.6 Valinnaiset lisätarvikkeet		4.9 Videon välkkyminen	
2. Laitteiston käyttöönoton yleiskuvaus	13	4.10 Äärimmäinen melunvaimennus	
3. Merkkivalot.....	15	4.11 Intelligent Meeting Space	
3.1 PanaCast 55 VBS palkki		5. Bring Your Own Device (BYOD) -tila	24
3.2 PanaCast SpeakerMic - valinnainen oheislaitte		6. Sisällön jakaminen.....	26
4. Asetusten hallinta	17	6.1 Langaton sisällönjako	
4.1 Älykäs zoom		6.2 Langallinen sisällönjako	
4.2 Virtual Director		7. Yksityisyysuojus	28

8. Turvakapasiteetin asetukset...	29
9. Kuulon parantaminen kuulolaitteilla.....	30
10.Laiteohjelmiston päivitys.....	31
11.Laitteiden käynnistäminen uudelleen	33
12.Tehdasasetusten palautus	36
13.Kielet.....	40
14.Tuki.....	41
14.1 UKK ja tekniset tiedot	
14.2 Jabra-laitteesta huolehtiminen	

1. Yleiskatsaus

1.1 PanaCast 55 VBS -videobar

ETUOSA

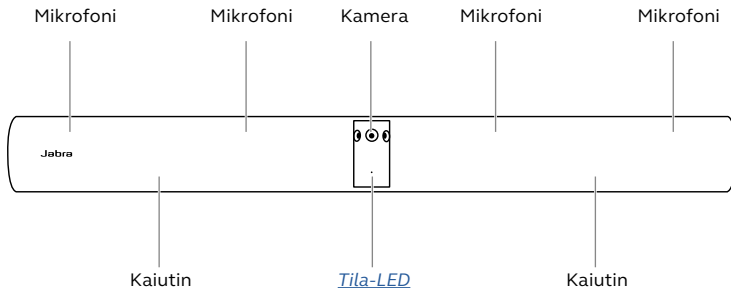

TURVALLISUUSHUOMAUTUS: Mikrofoneja ja kameroita voidaan käyttää yksityisten keskustelujen ja kuvamateriaalin tallentamiseen.

TAKAOSA


LIITÄNNÄT

-   HDMI langalliseen sisällönjakoon
-   HDMI OUT toiselle näytölle
-   HDMI OUT näytölle
-   USB-A kosketusnäyttöä, USB-hiirtä tai valinnaisia oheislaitteita varten

-   USB-C-portti PanaCast SpeakerMicille tai lisävarusteille
-   Ethernet-verkko
-   USB-C BYOD:lle
-   Virta
-   AUX OUT kuulolaitteille

Tuuletusaukot

Palautuspainike




Säädettävä kiinnike


TURVALLISUUSHUOMAUTUS: Bluetooth-, Ethernet- tai Wi-Fi-yhteyksiä voidaan mahdollisesti käyttää tiedon siirtämiseen luvattomiin laitteisiin.

1.2 Jabra Control IP

ETUOSA

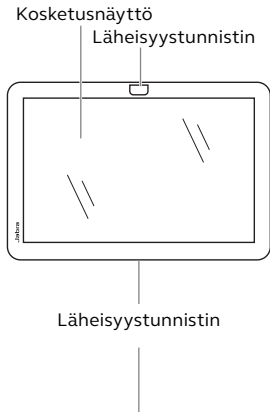


TAKA

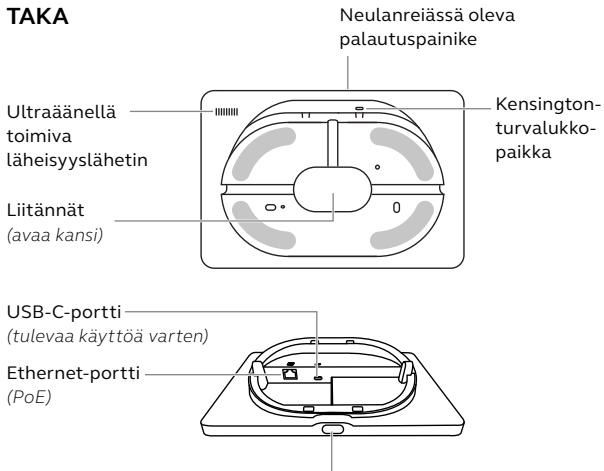


TURVALLISUUSHUOMAUTUS: Antureita voidaan mahdollisesti käyttää käyttäjän läsnäolon havaitsemiseen.


1.3 Mukana tulevat lisävarusteet - PanaCast 55 VBS bar




Verkkosovitin
(1,8 m / 6 jalkaa)



Verkkovirtakaapeli
(1 m / 3,2 jalkaa)




**HDMI 2.0 Premium
High Speed -kaapeli**
(1,8 m / 6 jalkaa)



**videobar-
kiinnike**




**Kameran
yksityisyysuojus**



Kaapelilokeron kansi (2 kpl)
upotetuilla ruuveilla ja
ruuvimeisselillä

Lisävarusteita voi ostaa osoitteesta jabra.com/accessories.

1.4 Sisältyvät oheislaitteet - Jabra Control IP



Jabra Control IP

Jabra Control IP voi tarvittaessa toimia myös [Jabra Schedulerina](#).

1.5 Valinnaiset oheislaitteet





Lisälaitteita voi ostaa osoitteesta jabra.com/accessories




**PanaCast
SpeakerMic**



**PanaCast
SpeakerMic
-adapteri**



Huddly crew




Huddly L1


Lisätietoja lisäkameroista [täällä](#).

1.6 Valinnaiset lisätarvikkeet


Tarvikkeita voi ostaa osoitteesta jabra.com/accessories.

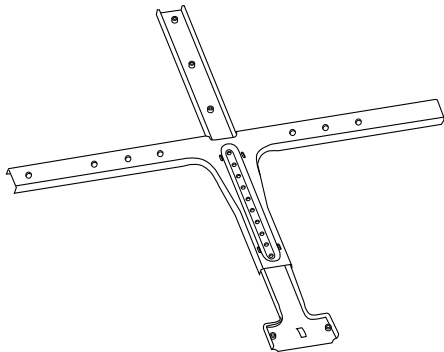

Näyttöteline

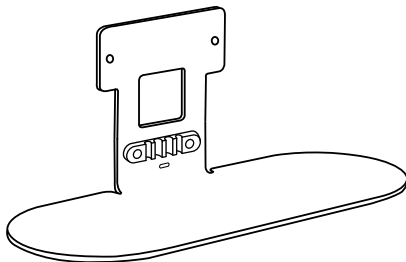


Pöytäteline




**Jabra Control IP
-pöytäkiinnike**


Tarvikkeita voi ostaa osoitteesta jabra.com/accessories




**Alueelliset
virtajohdot**
(1 m / 3,2 jalkaa)



HDMI-kaapeli
(1,8 m / 6 jalkaa)



**HDMI-
liitäntäkaapeli**
(4,5 m /
15 jalkaa)




**RJ45 Ethernet
-kaapeli**
(4,5 m /
15 jalkaa)




USB-A-C-kaapeli
(4,5 m / 15 jalkaa)


POWER OVER ETHERNET (PoE) -PAKETTI



**PoE-
porttivirtalähde**



Verkkovirtakaapeli
(1 m / 3,2 jalkaa)



RJ45 Ethernet -kaapeli
(4,5 m / 15 jalkaa)



USB-A-B-kaapeli
(1,8 m / 6 jalkaa)

2. Laitteiston käyttöönoton yleiskuvaus

Tämä on yleiskatsaus PanaCast 55 VBS:n asennukseen tarvittavista vaiheista.

1. Asenna videobar-ratkaisu.

Vieraile [PanaCast 55 VBS](#) -tukisivulla, josta löydät käyttöoppaita, kokoamisvideoita, ohjeita, tekniset tiedot ja lisäresursseja.

2. Kytke kaapelit.

Katso asennusoppaasta löytyvät kaapelointiohjeet.

3. Määritä kosketusohjaimen asetukset.

Kun laite on käynnistynyt, toimi kosketusohjaimessa näkyvän ohjatun määrittystoiminnon ohjeiden mukaan. Asetusten määrittämisen viimeisessä vaiheessa on kirjauduttava palveluntarjoajan videoneuvottelutilille.

4. Hallitse asetuksia ja laitteita paikallisesti kosketusohjaimen avulla tai etänä verkkokonsolin tai Jabra Plus Managementin avulla.

Kosketusohjain

Siirry **Teams/Zoom settings** (Teams/Zoom-asetuksiin) > **Device settings** (Laitteasetuksiin). Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.

Jos tämä on ensimmäinen kirjautuminen, sinun täytyy vaihtaa käyttäjätunnus ja salasana. Oletuskäyttäjätunnus on **admin** ja salasana on **kosketusohjaimen sarjanumeron viimeiset kuusi numeroa**.

verkkokonsoli

Syötä videobar- tai kosketusohjaimen IP-osoite selaimeen. Jos käytät verkkokonsolia ensimmäistä kertaa, sinun on vaihdettava käyttäjätunnus ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on **admin** ja salasana on **laitteen sarjanumeron viimeiset kuusi numeroa, joita käytetään verkkokonsolin kirjautumiseen**.


Jabra Plus Management

Kirjaudu sisään Jabra Plus -tilin tunnuksilla. Siirry kohtaan **Meeting rooms** (Kokoushuoneet) > **Room inventory** (Huoneluettelo). Valitse vastaava kokoushuone ja PanaCast 55 VBS.


Lisätietoja löytyy [Jabra Plus -tukisivulta](#).

3. Merkkivalot

3.1 PanaCast 55 VBS palkki

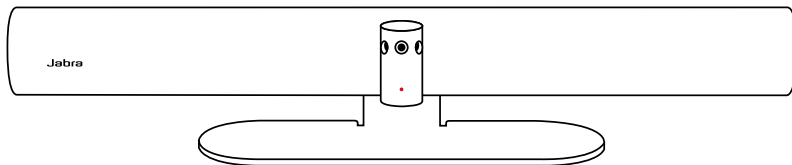

MERKKIVALON TILA



Sammutettu tai suoratoisto ei ole käynnissä

(merkkivalo ei pala)

Käynnistyy



(vilkkuu valkoisena)

Yhteys muodostettu



(palaa 3 sekuntia)

Puhelinyhteys tai videon/median suoratoisto



Puhelu käynnissä, ääni mykistetty




Ohjelmiston päivitys



(vilkkuva
vaaleanpunainen)

3.2 PanaCast SpeakerMic - valinnainen oheislaite



STATUS LED-RENGAS

Ei puhelua käynnissä	(merkkivalo ei pala)
Käynnistyy	○ (vilkkuu valkoisena)
Puhelu käynnissä	● (palaa vihreänä)
Puhelu käynnissä, kaiutin mykistettynä	● (palaa punaisena)
Tehdasasetusten palautus / laiteohjelmistopäivitys	⦿ (vilkkuva vaaleanpunainen)
Ei yhteyttä PanaCast 55 VBS:ään	⦿ (vilkkuva punainen)

4. Asetusten hallinta

Kun PanaCast 55 VBS:n asennusohjelma on valmis, kosketusohjain näyttää palveluntarjoajasi videoneuvottelusovelluksen.


Pääset PanaCast 55 VBS -asetuksiin valitsemalla **Teams/Zoom settings** (Teams/Zoom-asetukset) > **Device settings** (Laiteasetukset).

Basic settings (Perusasetukset) ja **general information** (yleiset tiedot) kosketusohjaimesta näytetään.

Lisäasetukset ovat käytettävissä, kun kirjaudut sisään järjestelmänvalvojana.

Jos olet kirjautumassa sisään ensimmäisen kerran, oletusarvoinen käyttäjänimi on **admin** ja salasana on **kosketusohjaimen sarjanumeron viimeiset kuusi numeroa**.

Kaikki PanaCast 55 VBS -asetukset voidaan määrittää verkkokonsolin kautta.

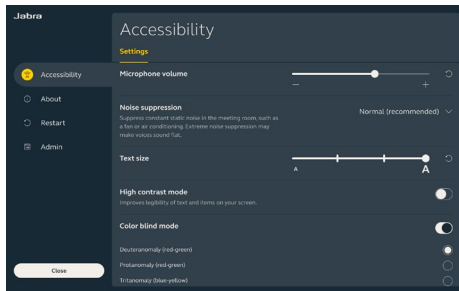

4.1 Älykäs zoom

Älykäs zoom on kameratila, joka pitää kaikki kokoushuoneessa olevat ihmiset kuvassa säätämällä zoomausta dynaamisesti.

Vain yksi kameratila voi olla aktiivisena kerrallaan. Oletusarvoiseksi kameratilaksi on asetettu Älykäs zoom.

4.2 Virtual Director

Virtual Director on kameratila, jossa kamera siirtyy dynaamisesti ja tarkentaa näkymän aina siihen henkilöön, joka kulloinkin puhuu.

4.3 Panoraamanäkymä

Panoraamanäkymä on kameratila, joka näyttää panoraamanäkymän kokoushuoneesta.

4.4 Yhden videostriimin dynaaminen näkymä

Yhden videostriimin dynaaminen näkymä on edistyksellinen kameratila, joka näyttää vierekkäisten kuvien näkymän enintään neljästä puhuvasta osallistujasta sekä koko huoneen näkymän. Vierekkäisten kuvien näkymä päivittyy dynaamisesti niin, että aktiivisesti puhuvat osallistajat korostetaan.

4.5 Älykäs galleria – Usea videostriimi – vain Zoom Roomsille

PanaCast 55 VBS luo yksittäiset videovirrat huoneessa oleville osallistujille sekä koko huoneen näkymän, joten jokainen huoneessa oleva osallistuja saa oman videovirran Zoom-kokoukseen. Vierekkäisten kuvien näkymä päivittyy dynaamisesti niin, että aktiivisesti puhuva osallistuja korostetaan.

Valitse tämä videotila siirtymällä **Zoom Room** -asetuksiin ja valitsemalla **Multi-stream** (Monisuoratoisto).

Jos haluat piilottaa panoraamanäkymän ja näyttää vain yksittäiset videostriimit, siirry **Zoom Roomsin** asetuksiin ja valitse **Hide Room View** (Piilota huonenäkymä).

4.6 Näkökenttä

Kameran kulmaksi on asetettu kokoushuoneen 180 asteen näkymä.

4.7 Pan, tilt ja zoom -esiasetukset – käytettävissä Zoom Roomsissa

Panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen esiasetusten avulla käyttäjät voivat säätää kameranäkymää ja tallentaa sen kosketusohjaimella. Tallennetut esiasetukset eivät korvaa oletusarvoisia panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen asetuksia. Käyttäjät voivat valita tallennetut esiasetukset kokouksen alkaessa. Zoomaussäätimet ovat käytettävissä vain panoraamanäkymätilassa.

4.8 Kuvanlaadun asetukset

Kuvan kirkkautta, kontrastia, kylläisyyttä, terävyyttä ja valkotasapainoa voidaan säätää verkkokonsolissa tai videoneuvottelusovelluksen järjestelmänvalvojan laiteasetuksissa kosketusohjaimella.

Lisäksi voidaan valita Vivid HDR- ja automaattinen valkotasapaino. Vivid HDR -tilan ollessa käytössä kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä ei voi säätää manuaalisesti. Automaattisen valkotasapainon ollessa valittuna valkotasapainoa ei voi säätää manuaalisesti.

4.9 Videon välkkyminen

Videon välkkyminen voi ilmetä, jos PanaCast 55 VBS:ää ei ole asetettu oikealle maantieteelliselle alueelle. Jos havaitset videon välkkymistä, valitse Auto-vaihtoehto (50 Hz / 60 Hz) maassa, jossa analogisen television lähetyksiin käytetään NTSC-muotoa, ja 50 Hz maassa, jossa analogisen television lähetyksiin käytetään PAL-muotoa.

Oletusarvoisesti **Videovälkyntä**-asetuksen vaihtoehdoksi on määritetty Auto.

4.10 Äärimmäinen melunvaimennus

PanaCast 55 VBS tarjoaa melunvaimennuksen, joka vähentää melua, suorittaa kaiun poiston ja vaimentaa jatkuvaa staattista melua, kuten tuulettimen tai ilmastoinnin aiheuttamaa melua.

Perustuen kokoushuoneen olosuhteisiin, voit ottaa käyttöön Äärimmäisen melunvaimennuksen kaikkien taustamelujen vaimentamiseksi. Äärimmäinen melunvaimennus voi saada äänet kuulostamaan tasaiselta.

4.11 Intelligent Meeting Space

Määritä mukautettu raja, jota voidaan soveltaa kokoustilaan. Tällä varmistetaan, että vain näiden rajojen sisällä olevia ihmisiä pidetään kokoushuoneen osallistujina.

Intelligent Meeting Space on erityisen hyödyllinen lasiseinäisissä kokoushuoneissa.




5. Bring Your Own Device (BYOD) -tila

BYOD-tila mahdollistaa kokouksen isännöinnin tietokoneella eikä PanaCast 55 VBS:llä. BYOD-tilan ottamiseksi käyttöön siirry **Admin** (Järjestelmänvalvoja)-valikkoon ja kirjaudu järjestelmänvalvojana. Jos kyseessä on ensimmäinen kirjautuminen, oletuskäyttäjätunnus on **admin** ja salasana on **Jabra-laitteen sarjanumeron kuusi viimeistä numeroa**.

Siirry kohtaan **System > Bring Your Own Device** (Järjestelmä > Tuo oma laitteesi) > **Enable BYOD** (Ota BYOD käyttöön). Tällöin kokouksen osallistujat voivat tarvittaessa käynnistää BYOD-tilan ja poistua siitä Jabra-laitteella.

Kun BYOD-tila on otettu käyttöön, se on automaattisesti käytettävissä, kun tietokone liitetään videobar-ratkaisuun USB-C-liitännän kautta. Kokouksen aikana käytetään videobar-ratkaisun kameraa, mikrofonia ja kaiuttimia. Jos haluat nähdä tietokoneen näytön kokoushuoneen näytössä, yhdistä videobar-ratkaisu ja tietokone HDMI-kaapelilla.

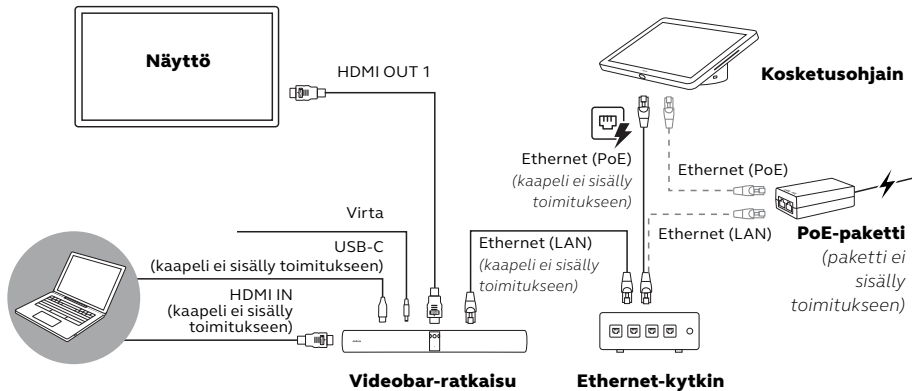

6. Sisällön jakaminen

6.1 Langaton sisällönjako

Videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen Bluetooth®-teknologian ansiosta käyttäjät voivat jakaa sisältöä suoraan tietokoneistaan tai mobiililaitteistaan.

Kun jaat sisältöä langattoman signaalin välityksellä, **Share content** (Jaa sisältöä) -toiminto on otettava videoneuvottelusovelluksessa käyttöön.

Lisätietoja sisällön jakamisesta langattomasti on videoneuvottelupalveluntarjoajan tukisivulla.

6.2 Langallinen sisällönjako

Yhdistä tietokone HDMI-kaapelilla videobar-ratkaisun   takana olevaan **HDMI IN** -porttiin. Tietokoneen sisältö ilmestyy kokouksen näyttöön ja videobar-ratkaisuun yhdistettyyn huoneen näyttöön.

Lisä-HDMI-kaapeleita ei toimiteta mukana, ja niitä voi ostaa [*Jabran lisävarustesivulta*](#).

7. Yksityisyysuojus

Kun videobar-ratkaisu ei ole käytössä, kameran objektiivit voidaan peittää yksityisyysuojuksella.

Poista yksityisyysuoja videoiden suoratoiston aikana välttääksesi välkkymistä, joka voi aiheuttaa oireita valoherkille henkilöille.

Käyttäjät voivat pysäyttää videositytteen kokouksen aikana videoneuvottelusovelluksen kokouksen aikaisilla säätimillä.

8. Turvakapasiteetin asetukset


PanaCast 55 VBS toimii yhdessä videoneuvottelusovelluksen kanssa valvoakseen kokoushuoneen turvallista kapasiteettirajaa.

Nämä asetukset määritetään ja niitä hallitaan suoraan videoneuvottelupalveluntarjoajan hallintaportalissa.

9. Kuulon parantaminen kuulolaitteilla

PanaCast 55 VBS:n aux-out-toiminto mahdollistaa assistiiivisten kuuntelulaitteiden liittämisen laitteeseen, mikä parantaa kokoushuoneiden saavutettavuutta kuulovammaisille.

Ota tämä asetus käyttöön siirtymällä kohtaan **Audio** (Ääni) > **AUX port** (AUX-portti).

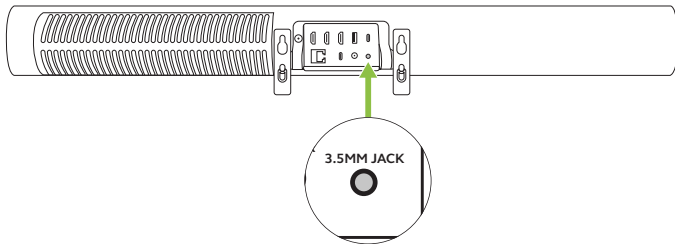

10. Laiteohjelmiston päivitys

Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja. PanaCast 55 VBS -laiteohjelmistopäivitykset voidaan tehdä:

- paikallisesti videobar-ratkaisussa (vaatii hiiren tai kosketusnäytön)
- paikallisesti pariksi liitetystä kosketusohjaimesta
- etänä verkkokonsolista videobar-ratkaisua ja kosketusohjainta varten
- etänä videoneuvottelupalveluntarjoajasi hallintaportaalin kautta –
ihanteellinen massahallintaan
- etänä Jabra Plus Managementin kautta

Paikallisia päivityksiä varten kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana videobariin tai kosketusohjaimen ja siirry kohtaan **System** (Järjestelmä) > **Management** (Hallinta) > **Update** (Päivitys).

Avaa etäpäivitysten tapauksessa videobar-ratkaisun verkkokonsoli ja kosketusohjain erikseen. Kirjoita videobar-ratkaisun tai kosketusohjaimen IP-osoite selaimeen. Jos verkkokonsolia käytetään ensimmäistä kertaa, oletuskäyttäjätunnus on **admin** ja salasana on **sen laitteen sarjanumeron kuusi viimeistä numeroa, jota käytetään verkkokonsolin käyttöön**. Jabra-laitteen sarjanumero löytyy kohdasta **About** (Tietoja) > **Device settings** (Laitteasetukset).

Jabra Plus Management -järjestelmässä laiteohjelmistopäivitykset noudattavat kokoushuoneen kokoonpanoon liitettyä laiteohjelmistokäytäntöä.

Siirry **Meetingrooms** (Kokoushuoneet) > **Roomconfigurations** (Huonekokoonpanot) -valikkoon ja valitse **Firmware policy** (Laitteohjelmistokäytäntö).

11. Laitteiden käynnistäminen uudelleen

Videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen asetukset pysyvät samoina, kun käynnistät ne uudelleen. PanaCast SpeakerMic käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun PanaCast 55 VBS käynnistetään uudelleen. Voit käynnistää videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen uudelleen jollakin seuraavista vaihtoehdoista:

verkkokonsoli – syötä videobarin tai kosketusohjaimen IP-osoite selaimeen, siirry **General > System reset** (Yleiset > Järjestelmän palautus) -valikkoon ja valitse **Restart connected devices** (Käynnistä liitetty laitteet uudelleen).

Jabra Plus Management – kirjaudu sisään Jabra Plus -tililläsi. Siirry **Meeting room** (Kokoushuone) > **Room inventory** (Huoneluettelo) -valikkoon, valitse organisaatiosi ja sitä vastaava kokoushuone. Siirry PanaCast 55 VBS -videobarin tai kosketusohjaimen toimintovalikkoon ja valitse **Käynnistä laite uudelleen**.


Videoneuvottelupalveluntarjoajan **hallintaportaali**.

Kosketusohjain – siirry videoneuvottelusovelluksen **Device settings** (Laitteasetukset) -valikkoon. Siirry **General > System reset** (Yleiset > Järjestelmän nollaus) -valikkoon ja valitse **Restart connected devices** (Käynnistä yhdistetyt laitteet uudelleen). Videobar-ratkaisu ja kosketusohjain käynnistetään uudelleen.

Videobar-ratkaisun manuaalinen uudelleenkäynnistys

Pidä **Nollaus**-painiketta painettuna videobarin takana. Vapauta painike 5 sekunnin kuluttua, niin näyttöön tulee uudelleenkäynnistysviesti.


Videobar-ratkaisu käynnistyy uudelleen, ja siitä kuuluu äänimerkki, kun se on käyttövalmis. Uudelleenkäynnistys kestää noin minuutin.

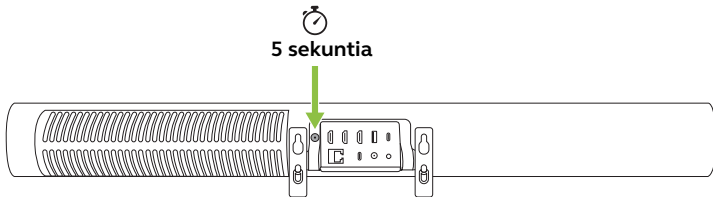

Kosketusohjaimen manuaalinen uudelleenkäynnistys

Paina kosketusohjaimen näytön reunassa olevan pienen reiän sisällä olevaa nollauspainiketta (**Pinhole reset**). Vapauta painike 5 sekunnin kuluttua, jolloin näyttöön tulee uudelleenkäynnistymisestä ilmoittava viesti.

Uudelleenkäynnistys kestää noin minuutin.

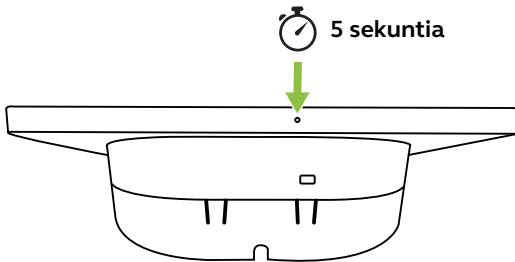

12. Tehdasasetusten palautus

Tehdaspalautuksen tapauksessa kosketusohjain ja videobar-ratkaisu palautetaan sen tehdasasetuksiin, ja laitteiden välille on muodostettava pariliitos uudelleen.

Voit suorittaa videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen tehdaspalautuksen jollakin seuraavista vaihtoehdoista:

Verkkokonsoli – kirjoita videobar-ratkaisun tai kosketusohjaimen IP-osoite selaimen, siirry **General > System reset** (Yleiset > Järjestelmän nollaus) -valikkoon ja valitse **Factory reset** (Tehdaspalautus).


Kosketusohjain – siirry videoneuvottelusovelluksen **Device settings** (Laitteasetukset) -valikkoon. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana, siirry **General > System reset** (Yleiset > Järjestelmän nollaus) -valikkoon ja valitse **Factory reset** (Tehdaspalautus). Videobar-ratkaisu ja kosketusohjain nollataan.

Videobarin manuaalinen tehdasasetusten palautus

Yksittäisen nollauksen tapauksessa videobar-ratkaisu palautetaan sen tehdasasetuksiin, ja videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen välille on muodostettava pariliitos uudelleen.

Paina ja pidä pohjassa videobarin takana olevaa **Nollaus**-painiketta 20 sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu pinkkinä ja tehdasasetusten palautusviesti näkyy näytöllä.

Videobar-ratkaisu käynnistyy uudelleen, ja siitä kuuluu äänimerkki, kun se on käyttövalmis. Uudelleenkäynnistys kestää noin minuutin.

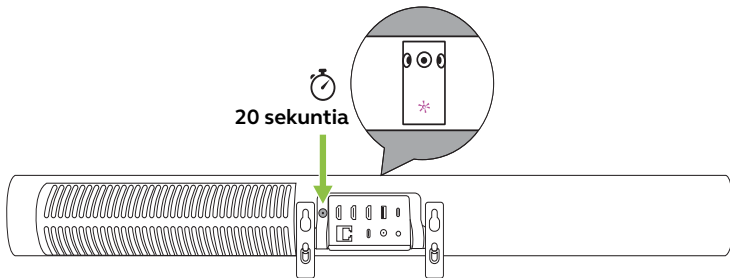


Kosketusohjaimen manuaalinen tehdaspalautus

Manuaalisen tehdaspalautuksen tapauksessa kosketusohjain palautetaan sen tehdasasetuksiin, ja kosketusohjaimen ja videobar-ratkaisun välille on muodostettava pariliitos uudelleen.

Paina kosketusohjaimen takana olevan pienen reiän sisällä olevaa nollauspainiketta (Pinhole reset) paperiliittimellä 20 sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee tietojen tehdaspalautusta koskeva viesti.

Uudelleenkäynnistys kestää noin minuutin.

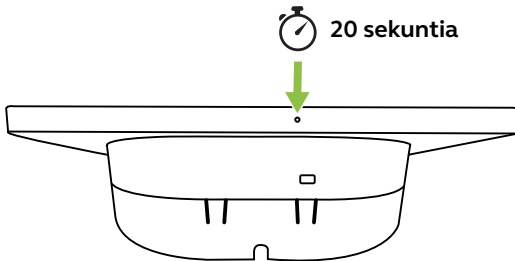

Turvakoodin avulla voidaan estää käyttäjiä palauttamasta Jabra-laitteiden tehdasasetuksia manuaalisesti. Voit määrittää sen verkkokonsolissa tai suoraan laitteen järjestelmänvalvojan asetuksissa.

verkkokonsoli - syötä videobarin tai kosketusohjaimen IP-osoite selaimeen. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana ja siirry kohtaan **Account** (Tili) > **Access** (Käyttöoikeudet).

Kosketusohjain: kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana ja siirry kohtaan **Account** (Tili) > **Access** (Käyttöoikeudet).

Kun Jabra-laitteen tehdasasetusten palautus on aloitettu manuaalisesti, on annettava turvakoodi tehdasasetusten suorittamiseksi loppuun.

13. Kielet

PanaCast 55 VBS on saatavilla seuraavilla kielillä:

-kiina	-suomi	-norja	-turkki
-tšekki	-ranska	-puola	-japani
-tanska	-saksa	-venäjä	-korea
-hollanti	-unkari	-espanja	
-englanti	-italia	-ruotsi	

Asennustoiminnon aikana voit valita haluamasi kielen.

Voit myös vaihtaa kielen kirjautumalla sisään järjestelmänvalvojana ja valitsemalla **General** (Yleiset) > **Region and language** (Alue ja kieli) > **Language** (Kieli).

14. Tuki

14.1 UKK ja tekniset tiedot

Voit tarkastella usein kysyttyjä kysymyksiä, sertifikaatteja ja teknisiä tietoja [*PanaCast 55 VBS -tukisivulla.*](#)

14.2 Jabra-laitteesta huolehtiminen

PanaCast 55 VBS on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

- Vältä suoraa auringonvaloa sekä yli 40 °C:n ja alle 0 °C:n lämpötiloja.
- Älä jätä kameraa tai kaapeleita sateeseen tai alttiiksi muille nesteille.
- Älä sijoita laitteita näytön tai TV:n tuuletusaukkojen lähelle, sillä se saattaa aiheuttaa laitteiden ylikuumenemisen tai toimintahäiriön.
- Pyyhi pinta puhtaaksi liinalla, joka on kostutettu miedolla saippuavedellä.

Lisätietoja tuotteesta [**PanaCast 55 VBS**](#)