

DC125 Краткое руководство

Lumens™

⚠ Важно


* Пожалуйста, активируйте вашу гарантию на вебсайте www.lumens.com.tw/reg

* Посетите вебсайт www.lumens.com.tw/goto.htm для загрузки последних версий краткого руководства, многоязычного руководства пользователя и программы.


1. Установка и подключение

* Сведения о принадлежностях см. в [руководстве пользователя DC125](#).

▼ Подключение к компьютеру

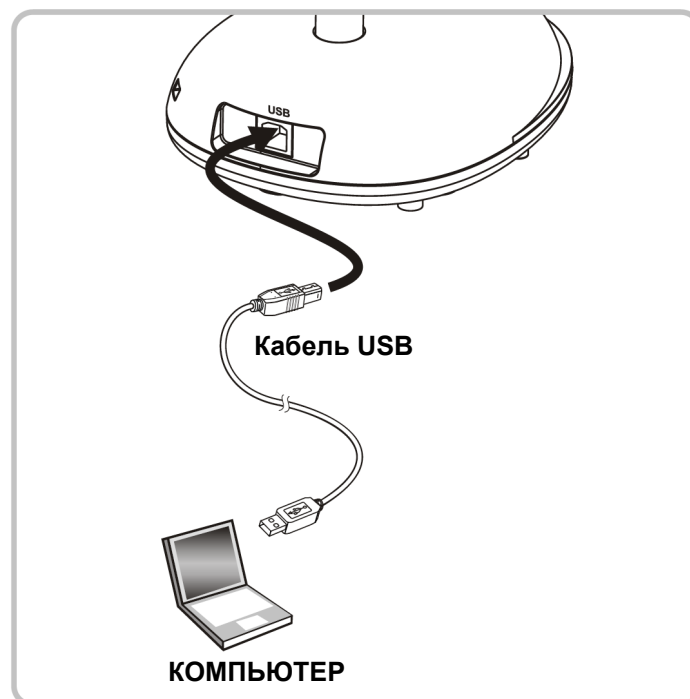


▼ Подключите интерактивный экран (IWB)

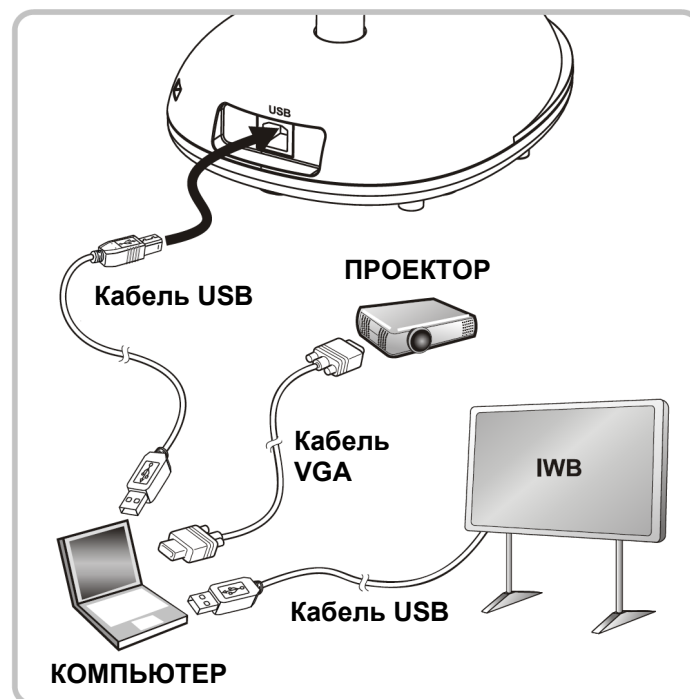

⚠ Питание включено, пока подключен USB-кабель.

2. Начало работы

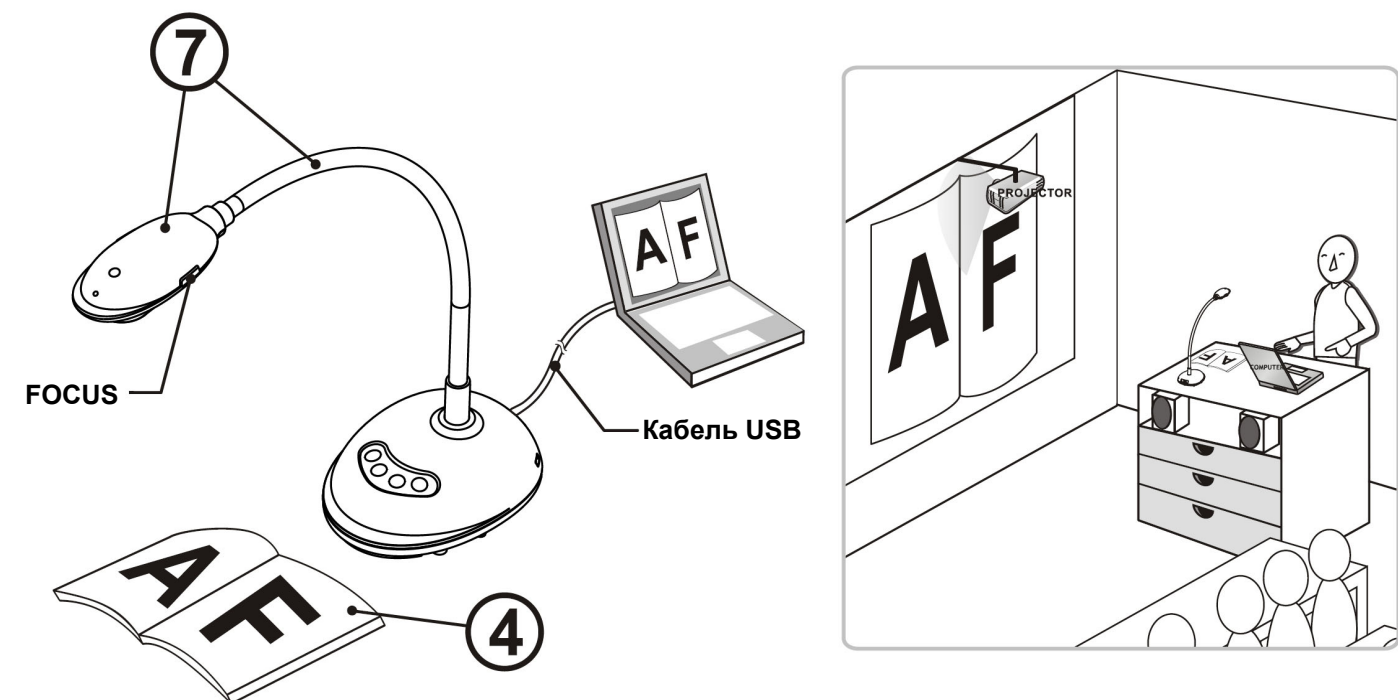

- ① Установите Ladibug™ см. на соседней странице раздел. [3. Инструкции по установке программы Ladibug™ Image](#).
- ② Дважды щелкните по значку [Ladibug]  для запуска Ladibug™.
- ③ Наведите указатель мыши на значок [Ladibug]  для выбора функций меню.
- ④ Разместите снимаемый документ или объект под камерой.
- ⑤ Нажмите [PREVIEW] , чтобы открыть страницу настройки частоты электросети «POWER Frequency» и выполните настройку, следуя указаниям на экране. После настройки станет доступным режим просмотра видеоизображения камеры. (*Эта настройка требуется только при первом использовании).
- ⑥ Нажмите [AUTO TUNE]  для оптимизации изображения. Теперь вы готовы к демонстрации или проведению урока!
- ⑦ Переместите стойку, как вам необходимо, и нажмите кнопку [FOCUS].

* При каждом смещении головки камеры нажмите кнопку [FOCUS] для новой фокусировки объектива.

* Дополнительные сведения о других операциях см. в [руководстве пользователя DC125](#).

3. Инструкции по установке программы Ladibug™ Image

Lumens™

▼ Требования к системе


Windows XP	Windows Vista/Windows 7	MAC OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
- ЦПУ (не ниже): P4 2,8 ГГц - Объем памяти (не ниже): 512 Мб - Совместимость с Direct X 9 - Мин. разрешение: 1024 x 768 100 Мб свободного места на диске - Windows XP SP2 (и выше)	- ЦПУ (не ниже): P4 2,8 ГГц - Объем памяти (не ниже): 1 Гб (32-разрядная)/2 Гб (64-разрядная) - Совместимость с Direct X 9 - Мин. разрешение: 1024 x 768 100 Мб свободного места на диске	- ЦПУ (не ниже): PowerPC G4 866 МГц или Intel Pentium® Intel Core 2 Duo 1,83 ГГц - Объем памяти (не ниже): 512 Мб - Мин. разрешение: 1024 x 768 24-разрядный цветной монитор 1 Гб свободного места на диске - QuickTime 7.4.5 (или выше)

⚠ **Обратите внимание!**


* Для успешной установки точно следуйте указанным инструкциям.

➔ **Windows XP/Vista/7**


1. Загрузите программу Ladibug™ с официального вебсайта Lumens™.
2. Распакуйте загруженный файл и щелкните на [Setup]-файле.
3. Прочитайте инструкции и нажмите кнопку [Next].

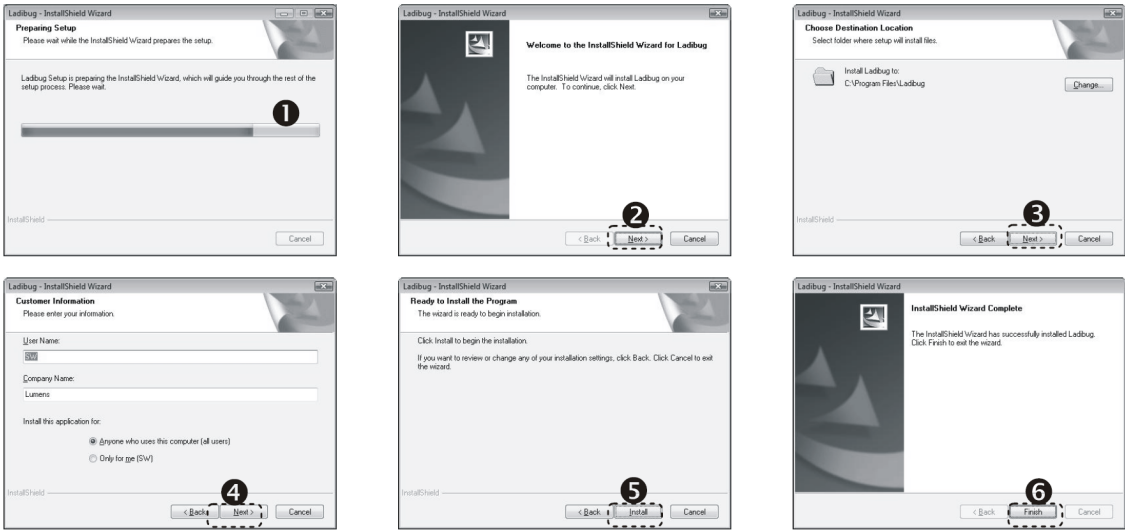

4. Нажмите кнопку [Yes], чтобы создать ярлык Ladibug™ на рабочем столе.

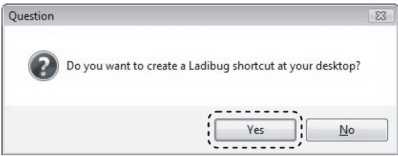


5. Нажмите кнопку [Finish] и затем перезагрузите компьютер.


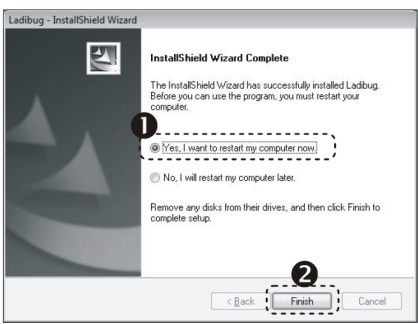


➔ **MAC**


1. Загрузите программу Ladibug™ с официального вебсайта Lumens™.
2. После распаковки загруженного файла щелкните на значке Ladibug™ для установки программы.
3. Выполните установку программы, следуя появляющимся на экране инструкциям.

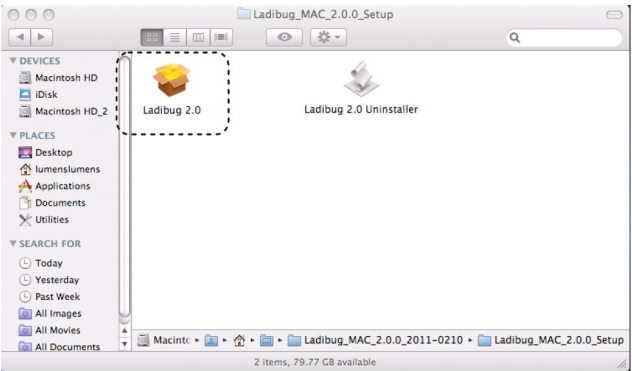


4. Следуйте инструкциям и нажмите кнопку [Continue].
7. Нажмите [Continue Installation].

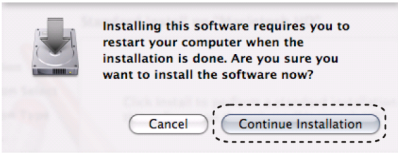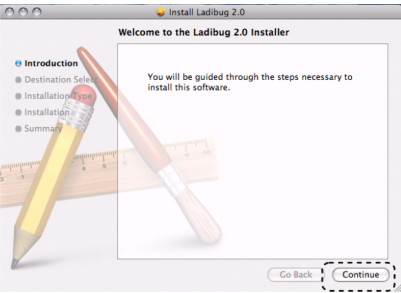

5. Нажмите [Install].

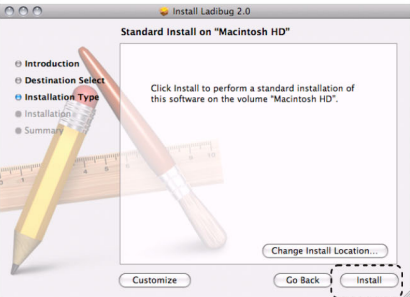

6. Введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите кнопку [OK].

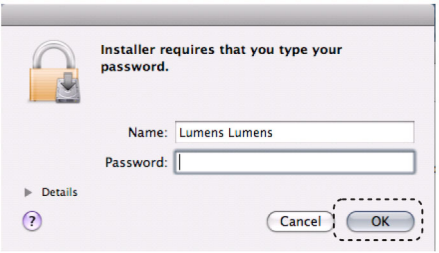

8. Нажмите [Restart] для завершения установки программы.

