



T 12/1 eco!efficiency

T 12/1 on tehokas, erittäin hiljainen imuri. Se on kompakti, mutta silti siinä on tarpeeksi suuri säiliö kattamaan monet käyttötarpeet. Näiden monipuolisten ominaisuuksien vuoksi se soveltuu hyvin käytettäväksi hotelleissa, ravintoloissa, toimistoissa, liiketiloissa ja myös kotitalouksissa.



1 Helppoa energiansäästöä



2 Hiljainen



3 Helppo huoltaa

■ Vähentää ajankulutusta ja huoltokustannuksia.



T 12/1 ecoefficiency

- Vähentynyt energiankulutus
- Pistokkeella varustettu virtajohto
- Erittäin hiljainen

Tekniset tiedot

| | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| Tuotenumero | 1.355-135.0 | |
| EAN koodi | 4039784831629 | |
| Virtatyyppi | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Alipaine | mbar / kPa | 185 / 18,5 |
| Ilman läpivirtaus | l/s | 46 |
| Nimellinen suorituskyky | W | 500 |
| Säiliötilavuus | l | 12 |
| Varusteiden halkaisija | DN 35 | |
| Virtajohtojen pituus | m | 12 |
| Äänenvoimakkuus | dB(A) | 60 |
| Äänen tehotaso | dB(A) | 73 |
| Paino | kg | 6,4 |
| Mitat (p x l x k) | mm | 410 x 315 x 340 |

Laite

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Imuletku | m | 2 / imukahvalla |
| Imuputki | kpl x m | 2 x 0,5 / Metall |
| Pölypussi | kpl | 1 / Fleece |
| Yhdistelmäsuulake | ■ | |
| Säiliön materiaali | Muovi | |
| Helppo jatkoletkun clip-pikakiinnitys | ■ | |
| Turvallisuusluokitus | II | |
| Suodatinkori | Nylon | |

■ Toimituksen mukana.

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER



| | | Tuotenumero | Määrä | | | | | Hinta | Kuvaus | |
|---|---|-------------|---------|--|--|--|--|-------|---|---|
| Suodatinkori | | | | | | | | | | |
| Pääsuodatinkori, fleece | 1 | 4.731-011.0 | 1 kpl | | | | | | Pölynimurin pääsuodatin, vahvistettu fleece. Tukeva nylon-muovikehys. Pesulämpötila max. 40 °C. Laadukas pääsuodatin mahdollistaa imurin käytön myös ilman pölypussia. Sopii imuriin T 7/1. | ■ |
| Poistoilman suodatin | | | | | | | | | | |
| Mootorinsuojasuodatin | 2 | 6.414-611.0 | 5 kpl | | | | | | Imurin moottorinsuojasuodatin, irrotettava, fleece-kankaasta valmistettu. Pyöreä malli. Vaihetaan uuteen likaantumisen jälkeen. Pakkaus sisältää 5 kpl. | □ |
| Vahtomuovisuodatin | 3 | 6.414-765.0 | 3 kpl | | | | | | Vahtomuovista valmistettu imurin suodatinsarja. Sopii Imureihin T 12/1 eco!efficiency ja T 17/1 eco!efficiency | □ |
| HEPA-suodatin | | | | | | | | | | |
| HEPA 13--suodatin | 4 | 6.414-080.0 | 1 kpl | | | | | | Pölynimurin HEPA-13-suodatin, materiaali paperi/muovi. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. EN 1822:1998 mukainen suodatusteho 99,95 % | □ |
| Paperiset pölypusit | | | | | | | | | | |
| Paperiset pölypusit | 5 | 6.904-312.0 | 10 kpl | | | | | | 10 paper filter bags dust class M. Suitable for all T 12/1 models. | □ |
| | 6 | 6.904-318.0 | 200 kpl | | | | | | Paperimateriaalista valmistettu pölypussi. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. | □ |
| Kankainen pölypussi | | | | | | | | | | |
| Pölypussi, puuvillaa | 7 | 6.904-316.0 | 1 kpl | | | | | | Pölynimurin pölypussi. Valmistettu puuvillasta, joka kestää konepesua (40° C). | □ |
| Fleece-pölypusit (3-kerroksiset) | | | | | | | | | | |
| Pölypussi fleece | 8 | 6.904-315.0 | 10 kpl | | | | | | Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-suodatinpussi, pölyluokka M. Fleece-suodatinpusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla paperisuodatinpusseilla. | □ |
| | 9 | 6.904-321.0 | 200 kpl | | | | | | Fleece filter bag, 3-ply, tear-proof, dust class M, large-scale consumer unit. | □ |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER



| | | Tuotenumero | Määrä | Halkaisija | Pituus | Leveys | Hinta | Kuvaus | | |
|---|----|-------------|-------|------------|--------|--------|-------|---|-------------------------------------|--|
| Taijutetut imuputket, muovია | | | | | | | | | | |
| Imurikahva DN 35 / NT antistattinen | 1 | 2.889-148.0 | 1 kpl | DN 35 | | | | Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi | | | | | | | | | | |
| Combination nozzle basalt grey packaged | 2 | 2.889-179.0 | 1 kpl | DN 35 | | 295 mm | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Parkettisuulake D360 DN 35 | 3 | 2.889-196.0 | 1 kpl | DN 35 | | 360 mm | | Imurin erikoisleveä parkettisuulake, muovია. Halkaisija 35 mm. Leveys 360 mm. | <input type="checkbox"/> | |
| Parkettisuulake D300 DN 35 | 4 | 2.889-197.0 | 1 kpl | DN 35 | | 300 mm | | Imurin parkettisuulake, muovिया. Halkaisija 35 mm. Leveys 300 mm. | <input type="checkbox"/> | |
| Imuputket metallia | | | | | | | | | | |
| Imuputki, metallia, DN 35, 0,5 m | 5 | 6.902-074.0 | 1 kpl | 35 | 505 mm | | | Imurin kromattu imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 1 putki. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Suulakesarja | | | | | | | | | | |
| Suulakesarja NW35 | 6 | 2.860-116.0 | 1 kpl | DN 35 | | | | NT-märkä-kuivaimurin suulakesarja, jossa keskeisimmät varusteet 35 mm putkikoole. Sisältää: rakosuulake, kaluste-suulake ja kolme pyöreää harjasuulaketta. | <input type="checkbox"/> | |
| Rakosuulakkeet | | | | | | | | | | |
| Rakosuulake DN 35, 210 mm | 7 | 2.889-130.0 | 1 kpl | 35 mm | 210 mm | | | Imurin rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia. | <input type="checkbox"/> | |
| Verhoilusuulakkeet | | | | | | | | | | |
| Kalustesuulake DN 35 | 8 | 6.905-998.0 | 1 kpl | DN 35 | | | | Pölynimurin kalustesuulake, muovिया. Halkaisija 35 mm. | <input type="checkbox"/> | |
| Harjasuulakkeet | | | | | | | | | | |
| Harjasuulake DN 35 | 9 | 2.889-221.0 | 1 kpl | 35 mm | | | | Imurin harjasuulake, jonka materiaalina on käytetty luonnonmukaista hevosenharjaa. | <input type="checkbox"/> | |
| Turbosuulakkeet | | | | | | | | | | |
| Kalustesuulake Turbo DN 35/32, 160 mm | 10 | 2.860-113.0 | 1 kpl | 32 mm | | 160 mm | | Imurin ja märkä-kuivaimurin kalustesuulake. Sisältää 35/32 mm soviteosan | <input type="checkbox"/> | |
| Turbosuulake / lattiasuulake DN 35/32, 270 mm | 11 | 2.860-114.0 | 1 kpl | 32 mm | | 270 mm | | Turbosuulake / lattiasuulake, muovिया. Tehostaa mattojen imurointia. Sisältää soviteholkin, jonka avulla suutin käy halkaisijaltaan 32 ja 35 mm. varusteille. | <input type="checkbox"/> | |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0




| | | Tuotenumero | Määrä | Halkaisija | Pituus | | Hinta | Kuvaus | |
|---|---|-------------|-------|------------|--------|--|-------|--------|-------------------------------------|
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | | | | | | |
| Imuletku DN 35, 2 m | 1 | 2.889-161.0 | 1 kpl | DN 35 | 2 m | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Imuletku jatko-osa DN 35, 2,5 m | 2 | 2.889-343.0 | 1 kpl | DN 35 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER

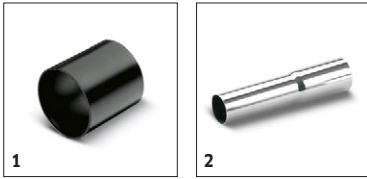

| | | Tuotenumero | Määrä | Halkaisija | | | Hinta | Kuvaus | |
|----------------------------------|---|-------------|-------|------------|--|--|-------|---|--------------------------|
| Sovitin (putkisuutin) | | | | | | | | | |
| Sovitin DN 32 -35 | 1 | 6.902-083.0 | 1 kpl | 32 mm | | | | Muovinen sovitinpala halkaisijaltaan erilaisille imurin varusteille (ei johda sähköä). DN 32 > DN 35. Sopii BV- ja T -mallisarjan pölynimureihin. | <input type="checkbox"/> |
| Supistin (putki - suutin) | | | | | | | | | |
| Sovitin imuriin DN 35 -32 | 2 | 6.902-072.0 | 1 kpl | 35 mm | | | | Metallinen sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 35 > DN 32. | <input type="checkbox"/> |

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER



| | | Tuotenumero | Määrä | Leveys | | | Hinta | Kuvaus | |
|--|---|-------------|-------|--------|--|--|-------|--|--------------------------|
| Muut varusteet märkä-kuivaimureihin | | | | | | | | | |
| Adapteri DN 35, uusi/vanha | 1 | 2.889-312.0 | | | | | | Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER



| | | Tuotenumero | Määrä | Halkaisija | Pituus | Leveys | Hinta | Kuvaus | |
|--|---|-------------|-------|------------|--------|--------|-------|---|--------------------------|
| Muut mattoimureiden lisävarusteet | | | | | | | | | |
| Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35 | 1 | 2.639-329.0 | | DN 35 | | | | Polynimureiden putkistoon sopiva kolmiosainen korjaussarja, halkaisija 35 mm. Sisältää lukitusosan, sovittimen ja tiivusteen. | <input type="checkbox"/> |

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.