

DC125 Pikaopas

Lumens™

⚠ Tärkeää


* Aktivoi takuu osoitteessa www.lumens.com.tw/reg

* Lataa ohjelmiston, monikielioppaan ja pikaoppaan uusimmat versiot netistä osoitteesta www.lumens.com.tw/goto.htm.


1. Asennus & Yhdistäminen

* Tuotteen lisävarusteista löytyy tietoja [DC125 Käyttöoppaasta](#).

▼ Kytke tietokoneeseen

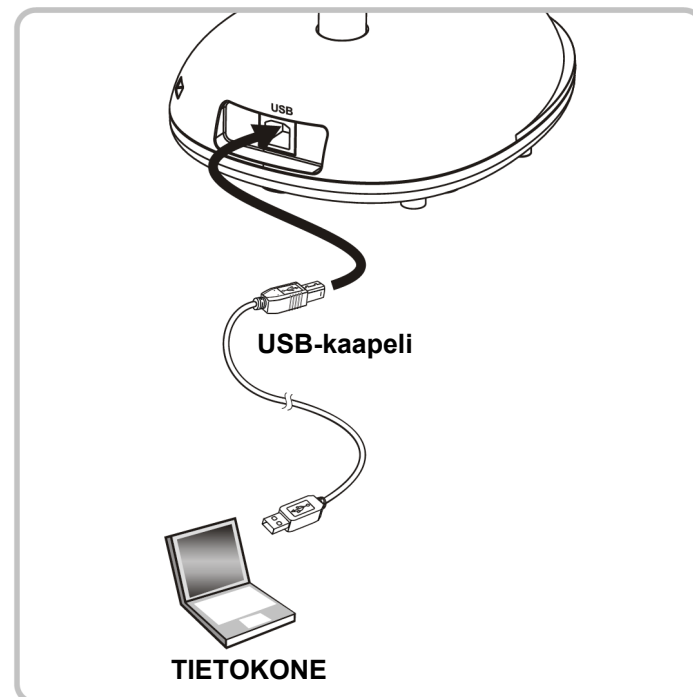


▼ Kytke interaktiiviseen valkotaluun (IWB)

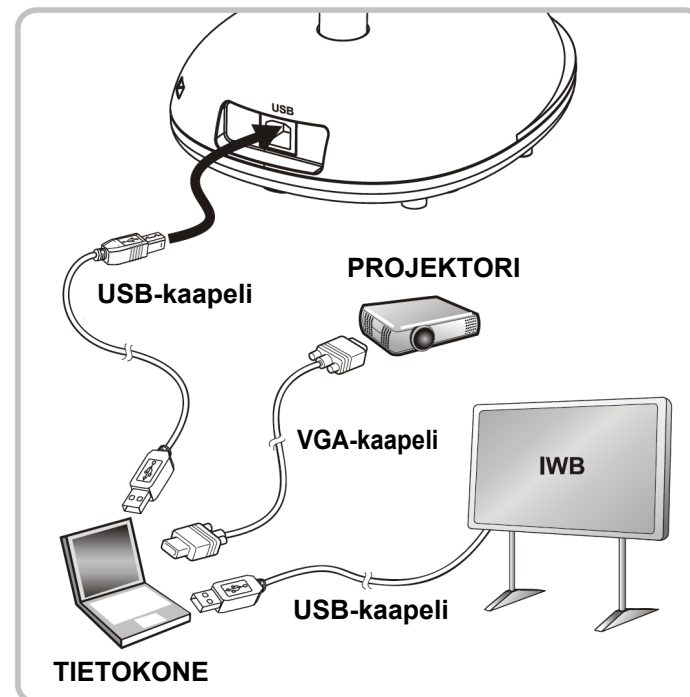

⚠ Virta on päällä USB:n ollessa kytkettynä.

2. Aloitetaan

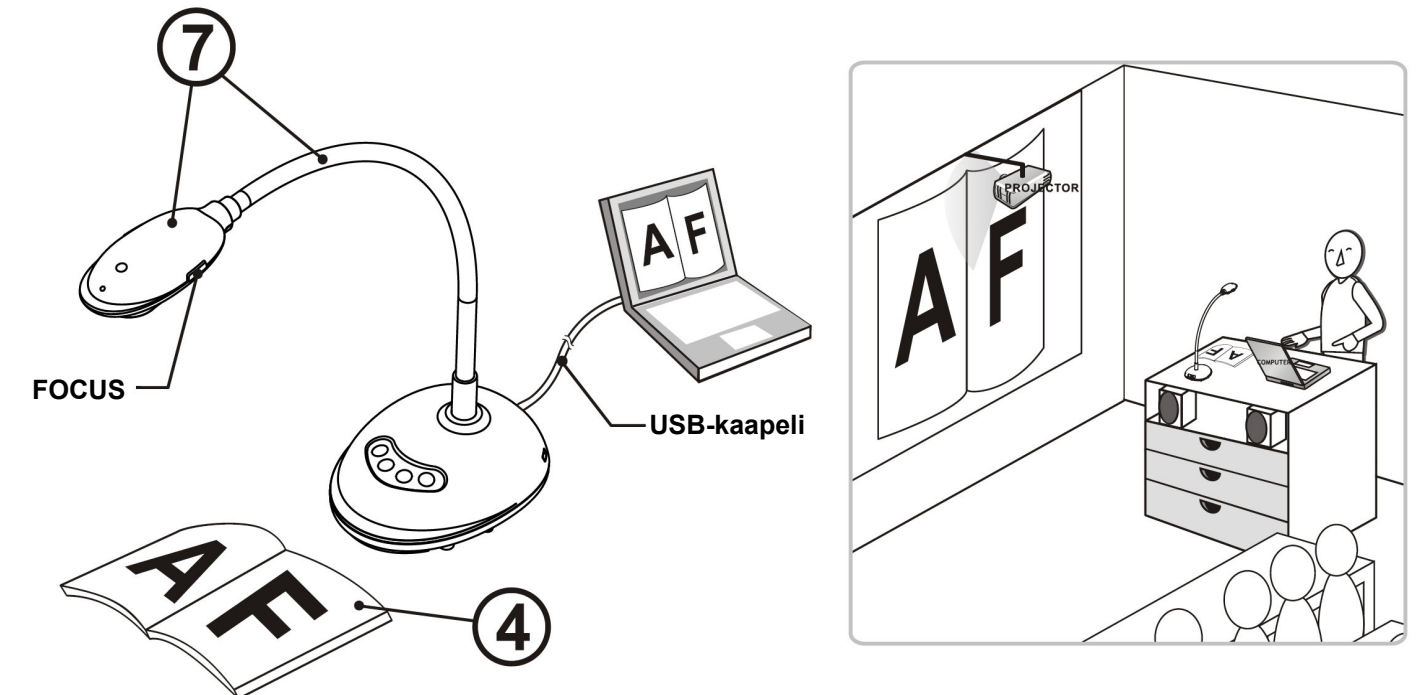

- ① Asenna Ladibug™ ja lisätietoja löydät vastakkaiselta sivulta [3. Ladibug™ kuvankäsittelyohjelman asennusohjeet](#).
- ② Kaksoisnapsauta [Ladibug]  kuvaketta aloittaaksesi Ladibug™-ohjelman.
- ③ Siirrä hiiri [Ladibug]  kuvakkeen päälle valitaksesi valikkotoimintoja.
- ④ Aseta esitettävä dokumentti tai kohde näytölle kameran alle.
- ⑤ Napsauta [PREVIEW]  ja esitä VIRTa taajuusasetussivu, ja noudata näytö asetushjeita. Elävän kuvan video on käytössä asetusten jälkeen. (*Tämä asetus vaaditaan ainoastaan ensimmäisellä käyttökerralla.)
- ⑥ Napsauta [AUTO TUNE]  nappia säätääksesi kuvan. Voit aloittaa opetuksen tai esityksen!
- ⑦ Aseta lampunjalka haluamaasi asentoon ja paina [FOCUS] nappia.

* Joka kerta kun liikutat kameran päätä, paina [FOCUS] nappia tarkentaaksesi linssin uudelleen.

* Katso [DC125-käyttöoppaasta](#) lisätietoja laitteen käytöstä.

3. Ladibug™ kuvankäsittelyohjelman asennusohjeet

Lumens™

▼ Järjestelmän vaatimukset


Windows XP	Windows Vista/Windows 7	MAC OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
- Min. suoritin: P4 2,8 GHz - Min. muisti: 512 MB - Suoraan X 9-yhteensopiva - Min. kuvatarkkuus: 1024 x 768 100 MB minimi levytila - Windows XP SP2 tai uudempi versio	- Min. suoritin: P4 2,8 GHz - Min. muisti: 1 GB (32-bittia)/ 2 GB (64-bittia) - Suoraan X 9-yhteensopiva - Min. kuvatarkkuus: 1024 x 768 100 MB minimi levytila	- Min. suoritin: PowerPC G4 866 MHz tai Intel Pentium® 1.83 GHz Intel Core 2 Duo - Min. muisti: 512 MB - Min. kuvatarkkuus: 1024 x 768 24-bittinen värinäytöllinen monitori 1 GB minimi levytila - Min. Quick Time 7.4.5

⚠ Erittäin tärkeää


- * Varmistaaksesi asennuksen onnistumisen, varmista että jokainen seuraavista vaiheista on suoritettu loppuun.

→ Windows XP/Vista/7


1. Lataa Ladibug™-ohjelma sen jälkeen kun olet kytkeytynyt Lumens™-nettisivulle.
2. Napsauta [Setup]-tiedostoa sen jälkeen kun olet purkanut ladatun tiedoston.
3. Lue ohjeet ja paina sitten [Next].

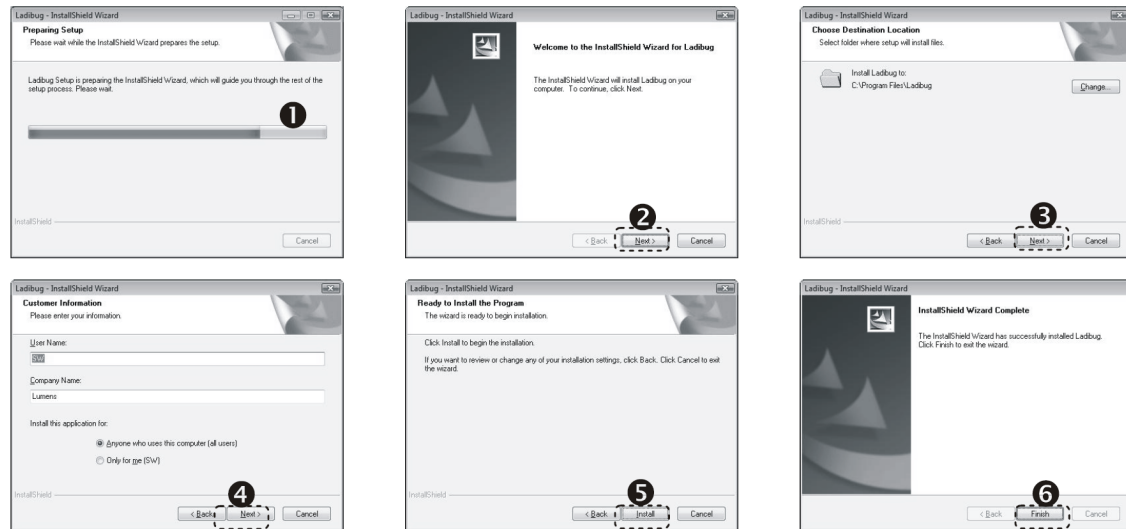

4. Paina [Yes] halutessasi luoda Ladibug™ pikakuvakkeen työpöydällesi.

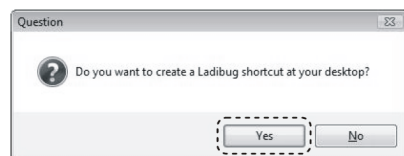


5. Napsauta [Finish] painiketta ja käynnistä järjestelmä uudelleen.

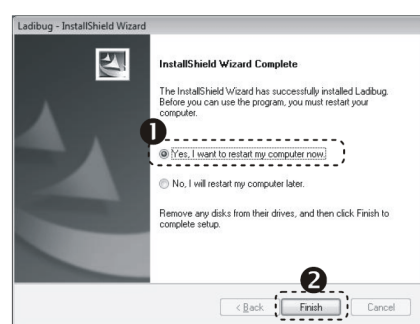


→ MAC


1. Lataa Ladibug™-ohjelma sen jälkeen kun olet kytkeytynyt Lumens™-nettisivulle.
2. Purettuasi lataustiedostot, napsauta Ladibug™ kuvakkeita ja suorita asennus.
3. Suorita asennusprosessi noudattamalla näytön ohjeita.

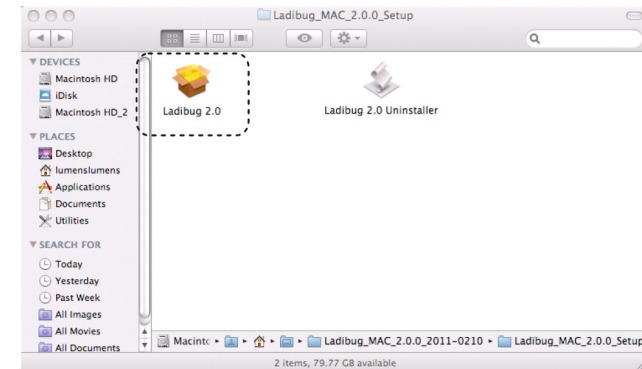


4. Noudata seuraavia ohjeita ja paina [Continue].

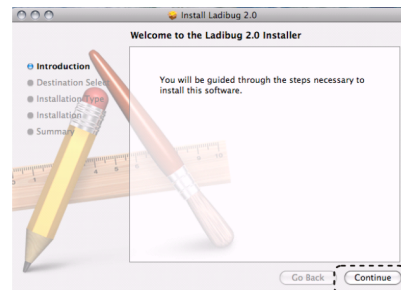


7. Napsauta [Continue Installation].

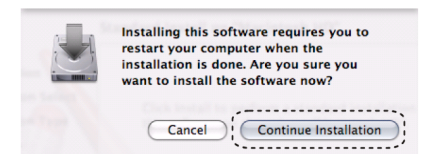

5. Napsauta [Install].

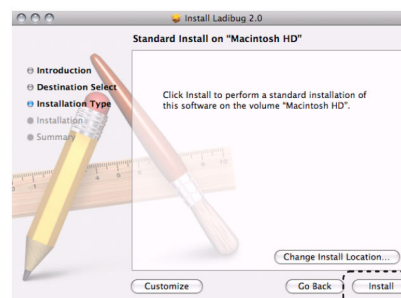

8. Napsauta [Restart] viimeistelläksesi ohjelman asennuksen.

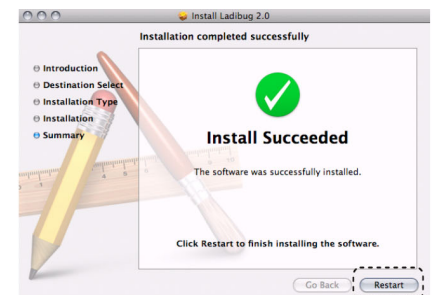

6. Syötä käyttäjätunnus ja salasana, napsauta sitten [OK].

