

Jabra GN

KÄYTTÖOHJE



PANACAST 50 VBS

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Valmistettu Kiinassa
MALLI: VSM040; VTD040



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.jabra.com/doc

1. Tervetuloa	5	6.2 Virtual Director	
2. Yleiskatsaus.....	6	6.3 Panoraamanäkymä	
2.1 Jabra PanaCast 50 VBS -videobar-ratkaisun yleiskatsaus		6.4 Yhden videostriimin dynaaminen näkymä	
2.2 Jabra PanaCast Controlin yleiskuvaus		6.5 Smart Gallery – Usea videostriimi – vain Zoom Rooms	
2.3 Mukana tulevat lisävarusteet – Jabra PanaCast 50 VBS -videobar-ratkaisu		6.6 Näkökenttä	
2.4 Mukana tulevat lisävarusteet – Jabra PanaCast Control		6.7 Panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen esiasetukset – käytettävissä Zoom Roomsia varten	
2.5 Valinnaiset lisätarvikkeet		6.8 Kuvanlaadun asetukset	
3. Laitteiston käyttöönoton yleiskuvaus	13	6.9 Videon välkkyminen	
4. Merkkivalot.....	15	6.10 Parannettu melunvaimennus	
5. Asetusten hallinta	16	6.11 Intelligent Meeting Space	
6. Videoasetukset.....	18	7. Bring Your Own Device (BYOD) -tila	26
6.1 Älykäs zoom		8. Sisällön jakaminen.....	28
		8.1 Langaton sisällönjako	
		8.2 Langallinen sisällönjako	

9. Yksityisyyssuojus	30
10.Turvakapasiteetin asetukset	31
11.Kuulon parantaminen kuulolaitteilla.....	32
12.Laiteohjelmiston päivitys.....	33
13.Laitteiden käynnistäminen uudelleen	35
14.Tehdasasetusten palautus	38
15.Kielet.....	42
16.Tuki.....	43
16.1UKK ja tekniset tiedot	
16.2Jabra-laitteesta huolehtiminen	

1. Tervetuloa

Kiitos Jabra PanaCast 50 VBSin käyttämisestä. Toivottavasti nautit siitä!


Tässä on joitakin Jabra PanaCast 50 VBSin keskeisiä ja hyödyllisiä ominaisuuksia:

- Huippuluokan ääni full duplex -teknologian ja tehokkaiden stereokaiuttimien ansiosta
- Ainutlaatuinen 180 asteen koko huoneen panoraamanäkymä 4K-tarkkuudella, mikä antaa entistä luonnollisemman kuvan kokoushuoneesta
- Vaivattomampi kokouselämys kosketusnäytöllä varustetun PanaCast Controlin ansiosta
- Sertifioitu Microsoft Teams Rooms ja Zoom Rooms tiukkojen vaatimusten mukaisesti, jotta yhteyden muodostaminen, sisällön jakaminen ja yhteydenpito on saumatonta sekä turvallista
- Tekoäly tarjoaa useita älykkäitä ominaisuuksia mukaansatempaavaa ja luonnollista virtuaalista yhteistyötä varten

2. Yleiskatsaus

2.1 Jabra PanaCast 50 VBS -videobar-ratkaisun yleiskatsaus


ETUOSA

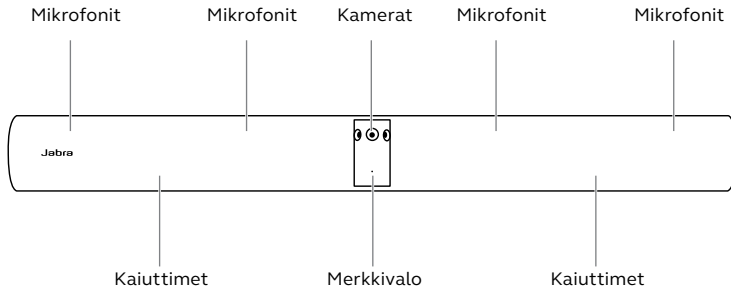

TIETOTURVAA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Mikrofoneja ja kameroita voidaan käyttää yksityisten keskustelujen ja materiaalien tallentamiseen.

TAKAOSA

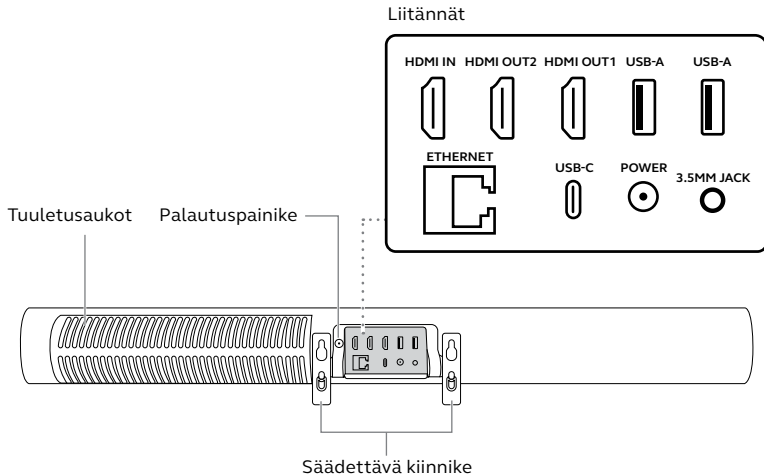


TIETOTURVAA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Bluetooth-, Ethernet- tai Wi-Fi-yhteyksiä voidaan mahdollisesti käyttää tiedon siirtämiseen luvattomiin laitteisiin.

2.2 Jabra PanaCast Controlin yleiskuvaus

ETUOSA

10 tuuman LCD-
kosketusnäyttö




Läheisyystunnistin

TAKAOSA

Ultraäänellä toimiva
läheisyystunnistin

Liitännät
(avaa kansi)





Manuaalisesti
kiristettävät ruuvit

Neulanreiässä
oleva
palautuspainike

Ethernet-portti (PoE)


USB-C-portti




TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Antureita voidaan mahdollisesti käyttää käyttäjän läsnäolon havaitsemiseen.


2.3 Mukana tulevat lisävarusteet – Jabra PanaCast 50 VBS -videobar-ratkaisu




Verkkosovitin (1,83 m)




Virtajohto (1 m)



HDMI-kaapeli
(1,83 m)




**RJ45
Ethernet -kaapeli**
(4,57 m)



Seinäteline




**Kameran
yksityisyysuojus**




Kaapelilokeron kansi (2 kpl),
upotetut ruuvit ja ruuvimeisseli

Lisätarvikkeita voi ostaa internetistä osoitteesta jabra.com/accessories.

2.4 Mukana tulevat lisävarusteet – Jabra PanaCast Control




**Jabra PanaCast
Control**




**RJ45 Ethernet
-kaapeli(4,57 m)**

POWER OVER ETHERNET (PoE) -PAKETTI



**PoE-
porttiovitalähde**



Virtajohto (1 m)




**RJ45 Ethernet
-kaapeli(4,57 m)**


Lisätarvikkeita voi ostaa internetistä osoitteesta jabra.com/accessories.

2.5 Valinnaiset lisätarvikkeet

Tarvikkeita voi ostaa internetistä osoitteesta jabra.com/accessories.

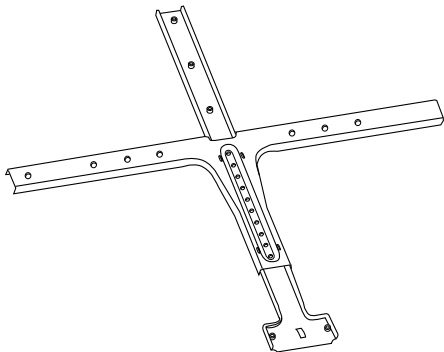


Näyttöteline

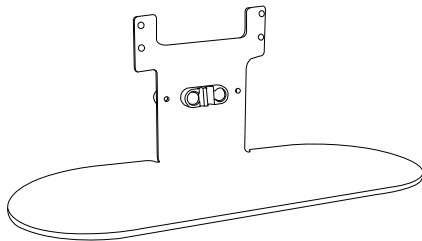


Pöytäeline


Tarvikkeita voi ostaa internetistä osoitteesta jabra.com/accessories.




**Aluekohtaiset
virtajohdot** (1 m)



HDMI-kaapeli
(1,83 m)




**HDMI-
syöttökaapeli**
(4,57 m)



**RJ45
Ethernet -kaapeli**
(4,57 m)



USB-A-C-kaapeli
(4,57 m)



USB-A-B-kaapeli
(1,83 m)



**Jabra PanaCast
Control
pöytäteline**

3. Laitteiston käyttöönoton yleiskuvaus

Tämä on yleiskuvaus Jabra PanaCast 50 VBSin käyttöönoton vaiheista.

1. Asenna videobar-ratkaisu.

Perehdy osoitteessa jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted oleviin kokoonpanovideoihin tai -ohjeisiin.

2. Kytke kaapelit.

Lisätietoja on asennusoppaan kaapelointiohjeissa.

3. Määritä kosketusohjaimen asetukset.

Kun laite on käynnistynyt, toimi kosketusohjaimessa näkyvän ohjatun määrittystoiminnon ohjeiden mukaan. Asetusten määrittämisen viimeisessä vaiheessa on kirjauduttava palveluntarjoajan videoneuvottelutilille.

4. Voit hallita asetuksia ja laitteita paikallisesti kosketusohjaimen tai etänä verkkokonsolin avulla.

Voithallitaasetuksia ja laitteita kosketusohjaimella siirtymällä videoneuvottelusovelluksessa **More** (Lisää) valikkoon ja valitsemalla ensin **Settings** (Asetukset), sitten **Device settings** (Laitteen asetukset). Jabra PanaCast 50 VBS järjestelmän asetusnäyttö tulee näkyviin. Siirry **Admin** (Järjestelmänvalvoja) valikkoon ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana. Jos olet kirjautumassa sisään ensimmäisen kerran, oletusarvoinen käyttäjänimi on **admin** ja salasana on **kosketusohjaimen sarjanumeron viimeiset kuusi numeroa**. Ensimmäisen kirjautumisen jälkeen sinun on vaihdettava salasana.


Jos haluat hallita asetuksia ja laitteita verkkokonsolin avulla, kirjoita videobar-ratkaisun tai kosketusohjaimen IP-osoite selaimeen. Jos olet kirjautumassa sisään ensimmäisen kerran, oletusarvoinen käyttäjänimi on **admin** ja salasana on **verkkokonsolin avaamiseen käytetyn laitteen sarjanumeron viimeiset kuusi numeroa**. Ensimmäisen kirjautumisen jälkeen sinun on vaihdettava salasana.

Jos haluat hallita asetuksia ja laitteita Jabra Plus Management:n avulla, kirjaudu Jabra Plus-tilillesi. Siirry **Meeting rooms** (Kokoushuoneet) > **Room inventory** (Huoneluettelo) -valikkoon, valitse vastaava kokoushuone ja Jabra PanaCast 50 VBS.


Löydät Jabra PanaCast 50 VBS:n oppaat sekä kokoonpanovideot ja -ohjeet osoitteesta jabra.com/support tai jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted.

Lisätietoja Jabra Plus Management:sta on osoitteessa jabra.com/support.

4. Merkkivalot

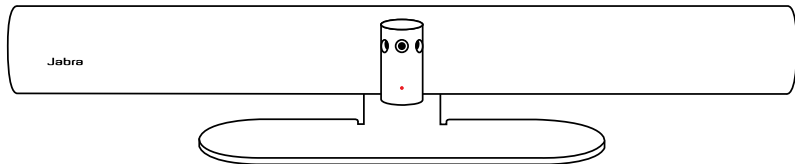

MERKKIVALON TILA



Sammutettu tai suoratoisto ei ole
käynnissä

(Merkkivalo sammunut)

Käynnistyy

○ (vilkkuu valkoisena)

Yhteys muodostettu

○ (palaa 3 sekuntia)

Puhelinyhteys tai videon/median
suoratoisto

○

Puhelu käynnissä, ääni mykistetty

●

Ohjelmiston päivitys

● (vilkkuu vaaleanpunaisena)


5. Asetusten hallinta

Jabra PanaCast 50 VBSin asetusten määrittämisprosessin suorittamisen jälkeen kosketusohjaimessa näkyy palveluntarjoajasi videoneuvottelusovellus.

Pääset Jabra PanaCast 50 VBSin asetuksiin siirtymällä videoneuvottelusovelluksessa **More** (Lisää) valikkoon ja valitsemalla ensin **Settings** (Asetukset), sitten **Device settings** (Laitteen asetukset).

Kosketusohjaimen **perusasetukset** ja **yleiset tiedot** tulevat näkyviin.

Lisäasetukset ovat käytettävissä, kun kirjaudut järjestelmään järjestelmänvalvojana. Jos olet kirjautumassa sisään ensimmäisen kerran, oletusarvoinen käyttäjänimi on **admin** ja salasana on **kosketusohjaimen sarjanumeron viimeiset kuusi numeroa**.

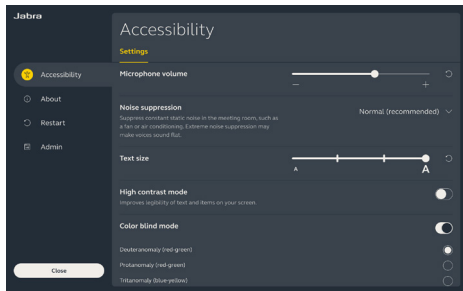

Jabra PanaCast 50 VBS:n kaikki asetukset voidaan määrittää verkkokonsolin tai Jabra Plus Management:n avulla.

Voit avata verkkokonsolin kirjoittamalla videobar-ratkaisun tai kosketusohjaimen IP-osoitteen selaimeen. IP-osoite näkyy asennusnäytössä Jabra PanaCast 50 VBS järjestelmän määritysprosessin aikana. Löydät IP-osoitteen myös kosketusohjaimen **Device settings** (Laitteen asetukset) valikon **About** (Tietoja) osiosta.

Jos olet kirjautumassa sisään ensimmäisen kerran, oletusarvoinen käyttäjänimi on **admin** ja salasana on **verkkokonsolin avaamiseen käytetyn laitteen sarjanumeron viimeiset kuusi numeroa**.

Kirjaudu Jabra Plus Management:n käyttöä varten Jabra Plus-tilillesi. Siirry **Meeting rooms** (Kokoushuoneet) > **Room inventory** (Huoneluettelo) -valikkoon, valitse organisaatiosi ja sitä vastaava kokoushuone. Valitse provisioitu Jabra PanaCast 50 VBS sen asetusten avaamiseksi.

Lisätietoja Jabra Plus Management:sta on osoitteessa jabra.com/support.


6. Videoasetukset

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää videoneuvottelun asetukset verkkokonsolissa, Jabra Plus Management:ssa tai suoraan kosketusohjaimessa.

Pääset videoneuvottelun asetuksiin kosketusohjaimella siirtymällä videoneuvottelusovelluksessa

More (Lisää) valikkoon ja valitsemalla ensin **Settings** (Asetukset), sitten **Device settings** (Laitteen asetukset).

Jabra PanaCast 50 VBS järjestelmän asetusnäyttö tulee näkyviin. Siirry **Admin** (Järjestelmänvalvoja) valikkoon ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.

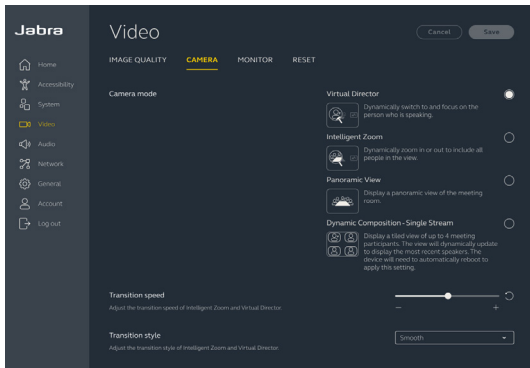

Voit avata videoneuvottelun asetukset verkkokonsolin avulla kirjoittamalla videobar-ratkaisun tai kosketusohjaimen IP-osoitteen selaimeen. IP-osoite näkyy asennusnäytössä Jabra PanaCast 50 VBS järjestelmän määrittämisprosessin aikana. Löydät IP-osoitteen myös kosketusohjaimen **Device settings** (Laitteen asetukset) valikon **About** (Tietoja) osiosta.

Kirjaudu Jabra Plus Management:n käyttöä varten Jabra Plus-tilillesi. Siirry **Meeting room** (Kokoushuone) > **Room inventory** (Huoneluettelo) -valikkoon, valitse organisaatiosi ja sitä vastaava kokoushuone. Valitse provisioitu Jabra PanaCast 50 VBS videoasetusten avaamiseksi.

6.1 Älykäs zoom

Älykäs zoom on kameratila, joka pitää kaikki 6 metrin säteellä olevat ihmiset kuvassa säätämällä zoomausta dynaamisesti.

Kerrallaan voi olla käytössä vain yksi kameratila. Oletusarvoiseksi kameratilaksi on asetettu Älykäs zoom.

6.2 Virtual Director

Virtual Director on kameratila, jossa kamera siirtyy dynaamisesti ja tarkentaa näkymän aina siihen henkilöön, joka kulloinkin puhuu.

6.3 Panoraamanäkymä

Panoraamanäkymä on kameratila, joka näyttää panoraamanäkymän kokoushuoneesta.

6.4 Yhden videostriimin dynaaminen näkymä

Yhden videostriimin dynaaminen näkymä on edistyksellinen kameratila, joka näyttää vierekkäisten kuvien näkymän enintään neljästä kaiuttimesta ja koko huoneen näkymän. Vierekkäisten kuvien näkymä päivittyy dynaamisesti niin, että aktiivisesti puhuvat osallistujat korostetaan.



6.5 Smart Gallery – Usea videostriimi – vain Zoom Rooms

Jabra PanaCast 50 VBS luo yksittäisiä videostriimejä huoneessa olevista osallistujista sekä koko huoneen näkymän, joten kaikki huoneessa olevat osallistujat saavat oman videostriiminsä Zoom-kokouksessa. Vierekkäisten kuvien näkymä päivittyy dynaamisesti niin, että aktiivisesti puhuva osallistuja korostetaan.

Jos haluat valita tämän videotilan, siirry **Zoom Roomsin** asetuksiin ja valitse **Multi-Stream** (Usea videostriimi) -vaihtoehto.

Jos haluat piilottaa panoraamanäkymän ja näyttää vain yksittäiset videostriimit, siirry **Zoom Roomsin** asetuksiin ja valitse **Hide Room View** (Piilota huonenäkymä).

6.6 Näkökenttä

Kameran kulmaksi on asetettu kokoushuoneen 180 asteen näkymä.

6.7 Panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen esiasetukset – käytettävissä Zoom Roomsia varten

Panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen esiasetusten avulla käyttäjät voivat säätää kameranäkymää ja tallentaa sen kosketusohjaimella. Tallennetut esiasetukset eivät korvaa oletusarvoisia panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen asetuksia. Käyttäjät voivat valita tallennetut esiasetukset kokouksen alkaessa. Panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen säätimet ovat käytettävissä vain panoraamanäkymässä.

6.8 Kuvanlaadun asetukset

Kuvan kirkkautta, kontrastia, kylläisyyttä, terävyyttä ja valkotasapainoa voidaan säätää verkkokonsolissa tai videoneuvottelusovelluksen järjestelmänvalvojan laiteasetuksissa kosketusohjaimella.

Lisäksi voidaan valita Vivid HDR- ja automaattinen valkotasapaino. Vivid HDR -tilan ollessa käytössä kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä ei voi säätää manuaalisesti. Automaattisen valkotasapainon ollessa valittuna valkotasapainoa ei voi säätää manuaalisesti. Jos haluat säätää valkotasapainoa manuaalisesti, valkotasapaino on poistettava käytöstä.

6.9 Videon välkkyminen

Videokuva voi välkkyä, jos Jabra PanaCast 50 VBSiä ei ole määritetty oikein maantieteellisen sijainnin mukaan. Jos havaitset videon välkkymistä, valitse Auto-vaihtoehto (50 Hz / 60 Hz) maassa, jossa analogisen television lähetyksiin käytetään NTSC-muotoa, ja 50 Hz maassa, jossa analogisen television lähetyksiin käytetään PAL-muotoa.

Oletusarvoisesti **Videovälkyntä**-asetuksen vaihtoehdoksi on määritetty Auto.

6.10 Parannettu melunvaimennus

Jabra PanaCast 50 VBS:n melunvaimennus poistaa melun ja kaiun sekä vaimentaa jatkuvan staattisen melun, kuten tuulettimen tai ilmastointilaitteen.

Kokoustilan olosuhteiden mukaan voit valita Extreme Noise Suppression (Äärimmäinen kohinanvaimennus)-toiminnon kaiken taustamelun vaimentamiseksi. Extreme Noise Suppression (Äärimmäinen kohinanvaimennus) -toiminto voi saada äänet kuulostamaan tasaisilta.

6.11 Intelligent Meeting Space

Määritä mukautettu raja, jota voidaan soveltaa kokoustilaan. Tällä varmistetaan, että vain näiden rajojen sisällä olevia ihmisiä pidetään kokoushuoneen osallistujina.

Älykäs kokoustila on erityisen hyödyllinen lasiseinäisissä kokoushuoneissa.




7. Bring Your Own Device (BYOD) -tila

BYOD-tilassa kokousta voi isännöidä tietokoneelta eikä Jabra PanaCast 50 VBS:ltä. Ota BYOD-tila käyttöön siirtymällä **Admin (Järjestelmänvalvoja)** -valikkoon ja kirjautumalla sisään järjestelmänvalvojana. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla oletuskäyttäjätunnus on **admin** ja salasana on **Jabra-laitteen sarjanumeron kuusi viimeistä numeroa**. Ensimmäisen kirjautumisen jälkeen salasana on vaihdettava.

Siirry kohtaan **System (Järjestelmä) > Bring Your Own Device** ja **Enable BYOD (Ota BYOD käyttöön)**. Tällöin kokouksen osallistujat voivat tarvittaessa käynnistää BYOD-tilan ja poistua siitä Jabra-laitteella.

Kun BYOD-tila on otettu käyttöön, se on automaattisesti käytettävissä, kun tietokone liitetään videobar-ratkaisuun USB-C-liitännän kautta. Kokouksen aikana käytetään videobar-ratkaisun kameraa, mikrofonia ja kaiuttimia. Jos haluat nähdä tietokoneen näytön kokoushuoneen näytössä, yhdistä videobar-ratkaisu ja tietokone HDMI-kaapelilla.

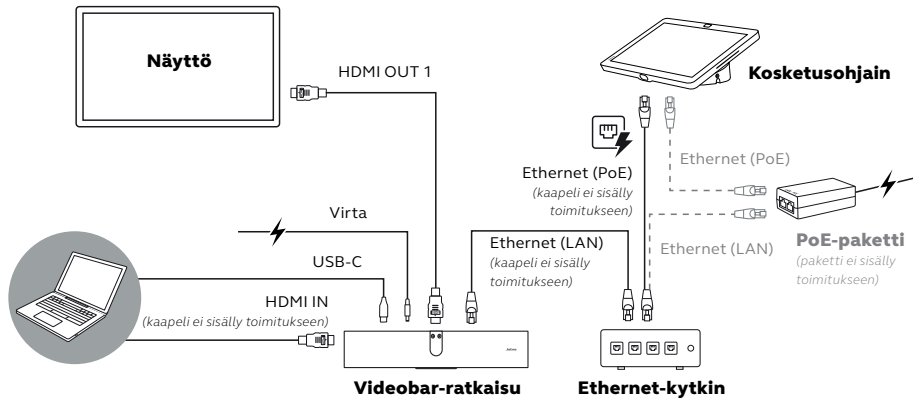

8. Sisällön jakaminen

8.1 Langaton sisällönjako

Videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen Bluetooth®-teknologian ansiosta käyttäjät voivat jakaa sisältöä suoraan tietokoneistaan tai mobiililaitteistaan.

Kun jaat sisältöä langattoman signaalin välityksellä, Share content (Jaa sisältöä) -toiminto on otettava videoneuvottelusovelluksessa käyttöön.

Lisätietojasisällönjakamisestalangattomastisaatvideoneuvottelupalveluntarjoajan tukisivulta.

8.2 Langallinen sisällönjako

Yhdistä tietokone HDMI-kaapelilla videobar-ratkaisun takana olevaan **HDMI IN** porttiin. Tietokoneen sisältö ilmestyy kokouksen näyttöön ja videobar-ratkaisuun yhdistettyyn huoneen näyttöön.

Ylimääräisiä HDMI-kaapeleita ei toimiteta, ja niitä voi ostaa osoitteesta jabra.com/accessories.

9. Yksityisyysuojus

Kun videobar-ratkaisu ei ole käytössä, kameran objektiivit voidaan peittää yksityisyysuojuksella.

Yksityisyysuojuksen käyttöä ei suositella, kun videobar-ratkaisu on kokouksessa, sillä kameran kuva voi välkkyä, ja tämä voi häiritä valolle herkkiä ihmisiä.

Käyttäjät voivat pysäyttää videositytteen kokouksen aikana videoneuvottelusovelluksen kokouksen aikaisilla säätimillä.

10.Turvakapasiteetin asetukset


Jabra PanaCast 50 VBS valvoo kokoushuoneen turvallisen käytön kapasiteettirajaa yhdessä videoneuvottelusovelluksen kanssa.

Nämä asetukset määritetään ja niitä hallitaan suoraan videoneuvottelupalveluntarjoajan hallintaportalissa.

11. Kuulon parantaminen kuulolaitteilla

Jabra PanaCast 50 VBS:n AUX-lähtöominaisuus mahdollistaa kuulolaitteiden lisäämisen käytettävyyden parantamiseksi kokoushuoneissa kuulonmenetyksestä kärsiviä käyttäjiä varten. Äänenvoimakkuus ja mykistys koskevat videobar-ratkaisun kaiuttimia ja AUX-lähdön ääntä.

Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön siirtymällä **Audio** (Ääni) -valikkoon ja ottamalla **AUX-portin** käyttöön.

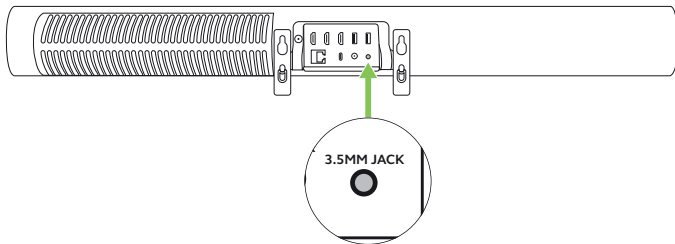

12. Laiteohjelmiston päivitys

Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja. On suositeltavaa päivittää Jabra-laitteesi uusimpaan saatavilla olevaan laiteohjelmistoon ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jabra PanaCast 50 VBSin laiteohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa

- paikallisesti videobar-ratkaisussa (vaatii hiiren tai kosketusnäytön)
- paikallisesti pariksi liitettyssä kosketusohjaimessa
- etänä verkkokonsolista videobar-ratkaisua ja kosketusohjainta varten
- etänä videoneuvottelupalveluntarjoajan verkkoportaalista
- etänä Jabra Plus Management:n avulla.

Avaa paikallisten päivitysten tapauksessa kosketusohjaimen **Device settings** (Laitteen asetukset) valikko, siirry **System** (Järjestelmä) osioon ja valitse **Update** (Päivitä).

Avaa etäpäivitysten tapauksessa videobar-ratkaisun verkkokonsoli ja kosketusohjain erikseen. Kirjoita videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen IP-osoite selaimen. Jos olet kirjautumassa sisään ensimmäisen kerran, oletusarvoinen käyttäjänimi on **admin** ja salasana on **verkkokonsolin avaamiseen käytetyn laitteen sarjanumeron viimeiset kuusi numeroa**.

Jabra Plus Management:n laiteohjelmistopäivitykset noudattavat kokoushuoneen kokoonpanolle määritettyä laiteohjelmistokäytäntöä.

Siirry **Meeting rooms** (Kokoushuoneet) > **Room configurations** (Huoneiden määritykset) -valikkoon ja valitse Firmware policy (Laiteohjelmistokäytäntö).

13. Laitteiden käynnistäminen uudelleen

Voit käynnistää videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen uudelleen jollakin seuraavista vaihtoehdoista:

Kosketusohjain – siirry videoneuvottelusovelluksesi **Device settings (Laitteasetukset)** -valikkoon. Siirry kohtaan **General (Yleistä) > System reset (Järjestelmän nollaus)** ja valitse **Restart connected devices (Käynnistä liitettyt laitteet uudelleen)**. Videobar-ratkaisu ja kosketusohjain käynnistetään uudelleen.

Verkkokonsoli – kirjoita videobar- tai kosketusohjaimen IP-osoite selaimeen ja siirry kohtaan **General (Yleistä) > System reset (Järjestelmän nollaus)** ja valitse **Restart connected devices (Käynnistä liitettyt laitteet uudelleen)**.


Jabra Plus Management – kirjaudu sisään Jabra Plus-tilisi tunnistetiedoilla. Siirry **Meeting room (Kokoushuone) > Room inventory (Huoneluettelo)** -valikkoon, valitse organisaatiosi ja sitä vastaava kokoushuone. Siirry Jabra PanaCast 50 -videobar-ratkaisun tai kosketusohjaimen toimintavalikkoon ja valitse **Reboot device (Käynnistä laite uudelleen)**.

Videoneuvottelupalveluntarjoajan **hallintaportaali**.

Videobar-ratkaisun manuaalinen uudelleenkäynnistys

Paina videobar-ratkaisun takana olevaa **Reset** (Nollaa) painiketta. Vapauta painike 5 sekunnin kuluttua, jolloin näyttöön tulee uudelleenkäynnistymisestä ilmoittava viesti.


Videobar-ratkaisu käynnistyy uudelleen, ja siitä kuuluu äänimerkki, kun se on käyttövalmis. Uudelleenkäynnistys kestää noin minuutin.

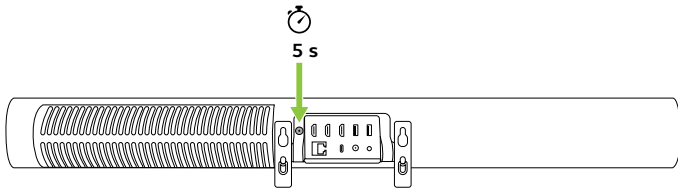

Kosketusohjaimen manuaalinen uudelleenkäynnistys

Paina kosketusohjaimen takana olevan pienen reiän sisällä olevaa nollauspainiketta (**Pinhole reset**). Vapauta painike 5 sekunnin kuluttua, jolloin näyttöön tulee uudelleenkäynnistymisestä ilmoittava viesti.

Kosketusohjain vilkkuu vihreänä ja käynnistyy uudelleen. Uudelleenkäynnistys kestää noin minuutin.

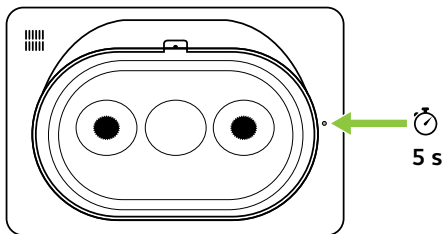

14. Tehdasasetusten palautus

Tehdaspalautuksen tapauksessa kosketusohjain ja videobar-ratkaisu palautetaan sen tehdasasetuksiin, ja laitteiden välille on muodostettava pariliitos uudelleen.

Voit suorittaa videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen tehdaspalautuksen jollakin seuraavista vaihtoehdoista:

Kosketusohjain – Siirry **Device settings (Laiteasetukset)**-valikkoon videoneuvottelusuovelluksessasi. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana ja siirry kohtaan **General (Yleiset) > System reset (Järjestelmän palautus)** ja valitse **Factory reset (Tehdasasetusten palautus)**. Videobar-ratkaisu ja kosketusohjain nollataan.

Verkkokonsoli – Kirjoita videobar- tai kosketusohjaimen IP-osoite selaimen ja siirry kohtaan **General (Yleiset) > System reset (Järjestelmän palautus)** ja valitse **Factory reset (Tehdasasetusten palautus)**.

Videoneuvottelupalveluntarjoajan **hallintaportaali**.


Nämä ovat suositeltuja tehdasasetusten palautusmenetelmiä videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen yksittäisten tehdasasetusten palauttamisen sijaan.

Videobar-ratkaisun manuaalinen tehdaspalautus

Manuaalisen tehdaspalautuksen tapauksessa videobar-ratkaisu palautetaan sen tehdasasetuksiin, ja videobar-ratkaisun ja kosketusohjaimen välille on muodostettava pariliitos uudelleen.

Paina videobar-ratkaisun takana olevaa Palauta (Reset) -painiketta 20 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vaaleanpunaisena ja näyttöön tulee tietojen tehdaspalautusta koskeva viesti.

Videobar-ratkaisu käynnistyy uudelleen, ja siitä kuuluu äänimerkki, kun se on käyttövalmis. Uudelleenkäynnistys kestää noin minuutin.

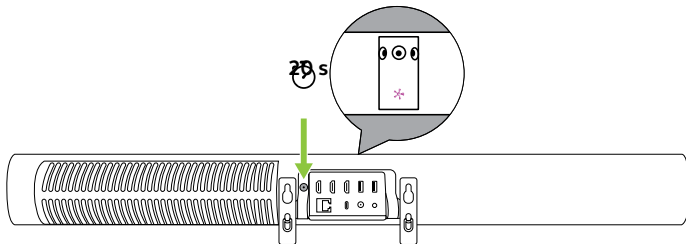


Kosketusohjaimen manuaalinen tehdaspalautus

Manuaalisen tehdaspalautuksen tapauksessa kosketusohjain palautetaan sen tehdasasetuksiin, ja kosketusohjaimen ja videobar-ratkaisun välille on muodostettava pariliitos uudelleen.

Paina kosketusohjaimen takana olevan pienen reiän sisällä olevaa nollauspainiketta (Pinhole reset) paperiliittimellä 20 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vaaleanpunaisena ja näyttöön tulee tietojen tehdaspalautusta koskeva viesti.

Uudelleenkäynnistys kestää noin minuutin.

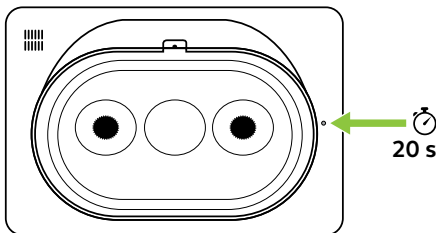

Turvakoodin avulla voidaan estää käyttäjiä palauttamasta Jabra-laitteiden tehdasasetuksia manuaalisesti. Voit määrittää sen verkkokonsolissa tai suoraan laitteen järjestelmänvalvojan asetuksissa.

Verkkokonsoli - kirjoita videobar- tai kosketusohjaimen IP-osoite selaimeen. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana ja siirry kohtaan **Account (Tili) > Access (Käyttöoikeudet)**.

Kosketusohjain – kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana ja siirry kohtaan **Account (Tili) > Access (Käyttöoikeudet)**.

Kun Jabra-laitteen tehdasasetusten palautus on aloitettu manuaalisesti, on annettava turvakoodi tehdasasetusten suorittamiseksi loppuun.

15. Kielet

PanaCast 50 VBS on saatavilla seuraavilla kielillä:

-kiina	-suomi	-norja	-turkki
-tšekki	-ranska	-puola	-japani
-tanska	-saksa	-venäjä	-korea
-hollanti	-unkari	-espanja	
-englanti	-italia	-ruotsi	

16. Tuki

16.1 UKK ja tekniset tiedot

Katsele usein kysyttyjä kysymyksiä, sertifikaatteja ja tuoteselostetta osoitteessa jabra.com/help/panacast50vbs

16.2 Jabra-laitteesta huolehtiminen

Jabra PanaCast 50 VBS on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

- Vältä suoraa auringonvaloa sekä yli 40 °C:n ja alle 0 °C:n lämpötiloja.
- Älä jätä kameraa tai kaapeleita sateeseen tai alttiiksi muille nesteille.
- Älä sijoita laitteita näytön tai TV:n tuuletusaukkojen lähelle, sillä se saattaa aiheuttaa laitteiden ylikuumenemisen tai toimintahäiriön.
- Pyyhi pinta puhtaaksi liinalla, joka on kostutettu miedolla saippuavedellä.

Lisätietoja Jabra PanaCast 50 VBSistä saat osoitteesta
jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted.