

USB-C-multiportadapter - USB-C till 4K 60 Hz HDMI 2.0, 100 W Power Delivery Pass-through, 3-ports USB 3.0-hubb, ljud - USB-C minidockningsstation - bärbar USB Type-C-resedocka

Produkt ID: DKT30ICHPD



Denna USB-C-multiportadapter med kompatibilitet för DP 1.4 förvandlar din iPad Pro, Surface Pro 7, Google Pixelbook och andra USB-C™-surfplattor och bärbara datorer till en arbetsstation, var du än är. USB Type-C-multiportadaptern tillhandahåller en 4K 60 Hz HDMI-videoutgång (HDR10), en USB Type-C™-port (data/strömförsörjning), två USB 3.2 Gen 1 Type-A-portar (5 Gbit/s), och en TRRS 4-kanals ljudport för headset och mikrofon, allt via en enda anslutning till din bärbara dators USB-C- eller Thunderbolt 3™-port.

Den ger avancerad laddning via USB 100 W Power Delivery 3.0 och eliminerar behovet av en direkt/flush-ansluten kabel med USB-C

Den bärbara dockningsstationen har stöd för DP 1.4 från värdsidan och stöd för en HDMI-skärm med upplösning på upp till 4K 60 Hz (4096 X 2160p) när ansluten till enheter med stöd för DP 1.4 för en kraftfull arbetsstation.


USB-C till USB 3.2 Gen 1-hubb ger dig två USB-A-portar (en BC 1.2-laddningsport) och en USB-C-port (delad för ström eller data) för anslutning av dina USB-enheter.

Med stöd för USB Power Delivery 3.0 (upp till 100 W) ger USB Type-C-multiportadaptern dig möjligheten att strömföra och ladda din bärbara dator, samt strömföra din kringutrustning när ansluten till en USB-C-strömadapter. Multiportadaptern reserverar 8 W och ger upp till 92 W för laddning. PD 3.0 ger Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när du byter strömkällor (USB-C-strömadapter till buss-strömsättning).

DKT30ICHPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs! För att garantera att adapterns alla funktioner fungerar måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

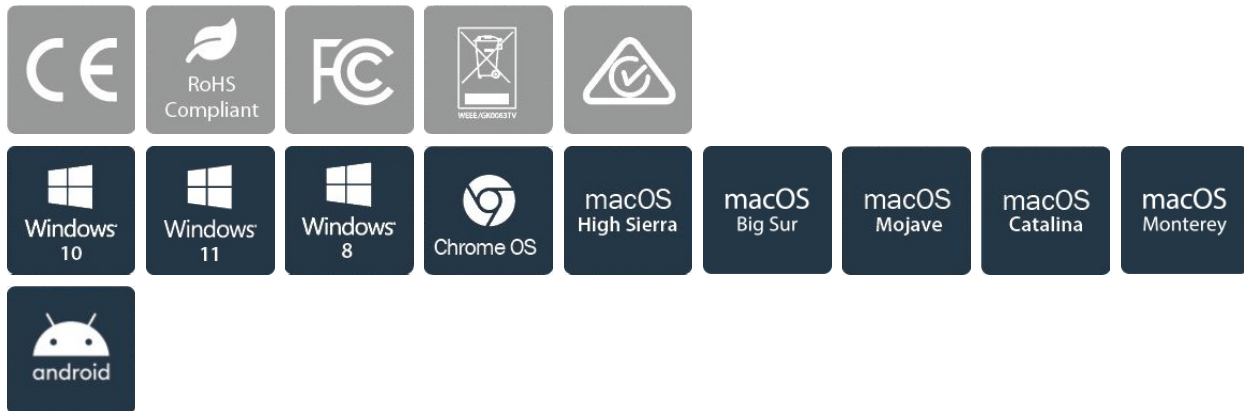

## Användning

### Funktioner

- **5-I-1-FUNKTIONALITET:** USB-C-multiportadapter (USB 3.1/3.2 Gen 1 5 Gbit/s) med DP 1.4 Alt Mode med stöd för upp till 4K 60 Hz HDMI 2.0 (HDR)-video, 2-ports USB-A-hubb (1x BC1.2 snabbbladdning), TRRS-ljud för headset/mikrofon och 1x USB-C (data + Power Delivery 3.0)
- **KABELFRI USB-C-VÄRDANSLOTNING:** USB-C-multiportadaptern har en inbyggd, mittplacerad USB-C-kontakt för en kabelfri anslutning till iPad Pro, Surface Pro 7, Google Pixelbook och andra USB-C-surfplattor, Chromebooks och bärbara datorer
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** USB som är bussdriven eller via extern USB-C-strömadapter; 100 W Power Delivery 3.0 Pass-through med 8 W reserverat för adapter för att undvika videoflimmer, bortfall av enheter eller överdriven strömkonsumtion vilket är vanligt i andra hubbar; upp till 92 W för laddning av bärbara datorer
- **PORTABEL OCH KOMPAKT:** Bärbar dockningsstationsdesign för enkel transport antingen separat i en datorväska eller lämnad ansluten till en bärbar dator för bekväm användning på språng, affärsresor eller arbete hemifrån
- **BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM:** Automatisk drivrutinsinstallation för enkel installation, denna universella USB Type-C-multiportadapter har stöd för alla större operativsystem såsom Windows, macOS, iPadOS och Chrome OS

---

### Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Snabbbladdningsport(ar) Ja

Skärmstöd	1
Portar	5
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1
Busstyp	USB-C
USB-passthrough	Ja
Chipset-ID	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL817
	Parade - PS186

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Maximal digital upplösning	4K 60Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

---

#### Kontakt(er)

Externa portar	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)
	1 - HDMI
	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
	1 - 3,5 mm audio
Värdkontakter	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android,



---

Särskilda  
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
-----------------------	--

---

Ström

Power Source	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Strömförbrukning	8W

---

Miljö

Drifttemperatur	0 to +45
Förvaringstemperatur	-10 to +70
Luftfuktighet	10 % till 85 % RH

---

Utseende

Färg	Grå
Produktlängd	1.3 in [3.2 cm]
Produktbredd	3.5 in [9.0 cm]
Produkthöjd	0.3 in [8.5 mm]
Produktvikt	2.9 oz [83.0 g]

---

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.9 oz [110.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-multiportadapter 1 - snabbstartsguide
-----------------	--



---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

