Cisco SFP-10G-LR-S-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR

Produkt ID: SFP10GLRSST



SFP10GLRSST är en Cisco SFP-10G-LR-S-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 10GBASE-LR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

• Våglängd: 1310nm

• Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps

• Typ: Fiber i enkelläge

• Anslutning: LC-kontakt

• Maximalt överföringsavstånd: 10 km

• Medeltid mellan fel (MTBF): 2 104 865 timmar


• Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

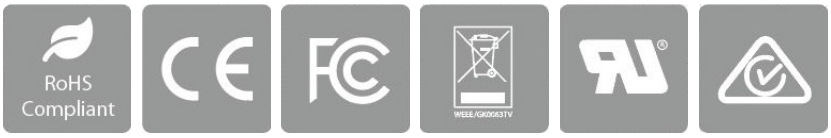

Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-LR-S garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
	Fibertyp	Enkelläge
	Våglängd	1310nm

	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	2 104 865 timmar
	Strömförbrukning	< 1.3 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Produktlängd	2.3 in [58.4 mm]
	Produktbredd	0.5 in [13.9 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	0.7 oz [20.0 g]
Förpackning		
	Package Length	3.7 in [93.0 mm]
	Package Width	4.6 in [11.8 cm]
	Package Height	1.3 in [33.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.