



Lexmark CX920-serien



CX921de

När du behöver få ut mer av dina utskrifter än vanliga sidstorlekar, vanliga utskriftshastigheter och ordinarie serviceintervaller. Lexmarks mångsidiga multi-format färg-MFP stödjer krävande arbetsbelastningar och med en kraftfull kombination av utskrift, kopiering, skanning och fax, samt efterbehandling som tillval. Produktserien har alla dessa egenskaper och Lexmarks avancerade tankesätt med integrerade funktioner och tjänster.

Storleksanpassad för framgång

Lexmarks skrivare i CX920-serien är fullmatad med standardfunktioner, möjlighet att hantera utskrifter i multiformat och med olika hastigheter och konfigurationer. Produktserien passar utmärkt i både medelstora och stora arbetsgrupper som behöver en flexibel MFP som kan göra allt. Dess kraftfulla SRA3-färgutskrifter och höga utskriftsvolymer kan användas som komplement till befintlig skrivarpark i A4-format.



Upp till 65 sidor/min



SRA3



Lösningar



25 cm (10 tum) pekskärm



Duplex ADF single-pass



Efterbehandling som tillval

Hög hastighet

När är inte hastighet en prioritet? Det behövs oavsett om du vill skriva ut, skanna, kopiera eller köra produktivitetssapplikationer. CX920-serien erbjuder höga hastigheter med genomtänkt teknik och har hög uthållighet som minimerar avbrott och som håller arbetet i rörelse.

Hög hastighet är viktigt: Skrivarna i CX920-serien skapar första sidan på bara 4,9 sekunder och kan skriva ut upp till 65 A4-sidor per minut*, beroende på modell.

Snabb skanning: Alla modeller skannar upp till 160 sidor per minut och ger extremt snabb registrering. Stöd för blandade original, återställning av paperstrassel på sidnivå, OCR som standard och med klassificering och dirigering som tillval så uppfyller vi kraven på automatiserade skanningar med höga hastigheter.

Högsta volym: Se till att uppfylla krävande utskriftsbehov med en maximal utskriftskapacitet per månad från 150 000 till 275 000 sidor**, beroende på modell.

Papperskapacitet: Skrivarna är konfigurerade för höga volymer och har en maximal inmatningskapacitet på upp till 6 650 ark och en utmatning på hela 3 500 ark.

*Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

**"Maximal arbetscykel per månad" definieras som maximalt antal sidor som en enhet kan leverera under en månad med drift vid skiftarbete. Det här måttet möjliggör en jämförelse av hur robusta skrivarna är jämfört med andra skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark.

Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och utsläppsstandarder enligt EN 55022/EN 55032. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.

Toner som räcker länge:

Utbyteskassetter skriver ut upp till 34 000 sidor i svart eller färg*.

Serviceintervaller med lång livslängd:

Optimal drifttid med fixerings- och framkallningsenheter som ger upp till 720 000 respektive 600 000 sidor**.

Intelligent och tillgänglig

Vad som gör en MFP både sömlös och effektiv att använda är att den ska vara lättillgänglig, ha ett intuitivt gränssnitt, använda produktivitetshöjande applikationer och ha välplanerade och tillgängliga funktioner. Och CX920-serien har dem alla.

Kraftfull prestanda: Den börjar vid en 1,2 GHz-processor med fyra kärnor och 2 GB minne (kan utökas till 4 GB) som ger både ett flexibelt användargränssnitt och enastående snabb bildhantering.

Tydligt och enkelt: En tydlig nästa generations 25 cm-färgpekskärm (10 tum) med Lexmarks eget e-Task-gränssnitt som baseras på ikoner och text skapar en intuitiv upplevelse och vägleder dig genom varje steg. Via en praktisk USB-port på framsidan kan du enkelt skriva ut dokument och överföra filer.

Lösningar och mycket mer:

Förbättra din användarupplevelse och produktivitet med inkluderande lösningssapplikationer, samt anpassa skrivaren med tillvalsappar efter verksamhetens specifika branschbehov. Med hjälp av tillgängliga SDK:er (Software Development Kit) kan du även skapa egna appar.

Förbättrad hårddisk: CX920-seriens standardhårddisk möjliggör effektivitetshöjande funktioner som jobbuffring samtidigt som sortering och övergripande systemresponsivitet förbättras.

Hjälpmedel: Det finns en integrerad röstvägledning, hörlursuttag, vippbar kontrollpanel och möjlighet att använda både vanliga hjälpmedel med svepgester och USB-tangentbord som tillval. Alltsammans utgör en del av Lexmarks bästa SRA3-multifunktionsskrivare som inte enbart är avsedd för användare med olika behov, utan även ger en bättre användarupplevelse för alla.

OCR som standard och avancerade tillval för dirigering

Alla skrivare i Lexmark CX920-serien har inbyggd OCR-programvara för optisk teckenigenkänning som kan konvertera utskrivna tecken på en skannad sida till sökbar text. Spara filen till ett USB-minne, skicka den som e-post eller dela den i ett nätverk för vidare behandling eller integrering med den programvara som används. Med tillvalsprogrammet AccuRead Automate kan Lexmarks alla CX920-modeller hämta, automatiskt klassificera och dirigera dokument, samtidigt som den packar upp viktig information om filnamn och indexering. Det behövs ingen ytterligare server - AccuRead Automate hanterar allt direkt i skrivaren och eliminerar fel i samband med manuell datainmatning och påskyndar affärsprocesser.

*Genomsnittlig deklarerad patronkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798.

**Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som skrivarens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, andelen utskrifter endast i svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är.



Utrustad för professionell utskrift

Presentera dina färger, förbättra dina utskrifter med efterbehandling och utnyttja styrkan i CX920-serien i valfri nätverksmiljö.

Proffsig färg: Matcha dina viktigaste färger och presentera dina mest innovativa förslag med hjälp av en komplett uppsättning verktyg som inbegriper PANTONE®-kalibrering, inbäddade färgexemplarsidor och Lexmark Color Replacement för enkel matchning av dekor- och RGB-färger.

Avancerad efterbehandling: Öka den interna produktionskapaciteten och nå ut till nya kunder med valfri efterbehandling som flerpositionshäftning, håslagning, häftesframställning, sadelhäftning och tredubbel vikning.

Anslut dig till omvärlden: Gigabit Ethernet-portar ger uppkoppling till alla moderna nätverk, och två bakre USB 2.0-portar för hög hastighet möjliggör anslutning till enskilda enheter. Som tillval finns nätverkskort för trådlöst nätverk och fiberoptik som du kan utöka din omkrets med behöriga användare.

Lexmarks fördel

CX920-serien ger höga hastigheter, hög kapacitet och professionella färgutskrifter i större format i de mest krävande arbetsmiljöer. Produktserien har alla dessa fördelar och Lexmarks avancerade tankesätt med integrerade funktioner och tjänster.

Säkerhet: Lexmarks omfattande utbud av säkerhet är inbyggt i alla produkter för att hjälpa till att skapa en miljö som är både säker och mer produktiv. Våra säkerhetslösningar omfattar säker åtkomst, dokument- och nätverkssäkerhet, säker fjärrhantering, säkerhet för hårddisk och tillvalsfunktioner som t.ex. Print Release. Sammantaget återspeglar de vår erfarenhet av några av världens mest strikt reglerade, uppdragskritiska arbetsmiljöer.

Mobilitet: Med Lexmarks kostnadsfria Mobile Print-app, eller utskrift via AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® eller Windows® Mobile i nätverk med trådlös åtkomst. CX920-seriens tillvalskort för trådlöst nätverk möjliggör direktutskrift, vilket innebär att du kan kringgå nätverket. Fler alternativ för mobilutskrift betyder nya möjligheter för dig och dina användare.

Hantering: CX920-seriens MFPs blir en integrerad del av den befintliga skrivarparken så snart du kopplar in dem, tack vare fullständig kompatibilitet med kostnadsfri, nedladdningsbar Markvision Enterprise-programvara (MVE). Med hjälp av MVE kan du spåra, felsöka och uppdatera enheter under hela livscykeln.

Integrering med Lexmark-tjänster: Varje enhet i CX920-serien är helt kompatibel med Lexmarks olika tillvalstjänster. Managed Print Services optimerar och hanterar organisationens hela infrastruktur för utskrift och dokumenthantering, medan Lexmark Print Management minskar mängden onödiga utskrifter, skyddar konfidentiell information och ger fullständig kontroll över policyer, tillval och standardinställningar för mobil användning.



Säkerhet och mycket mer

Avancerade säkerhetsfunktioner:

Säkerhetsfunktionerna i Lexmark CX920 omfattar enhetshantering, skydd och användning.

Enhetshantering: Kombinationen av administrativ åtkomst och lösenord, HTTPS, SNMPv3, IPsec och 802.1x-stöd gör att du fjärranslutet kan övervaka, hantera, godkänna och autentisera vem och vad som ska få tillgång till nätverket.

Enhetskydd: I de inbyggda verktygen ingår portfiltrering och TCP-anslutningsfiltrering som begränsar vilka anslutningar som är aktiva från vilka källor. Med kryptering och radering av hårddisken skyddas känsliga utskriftsdata. Digitalt signerade uppdateringar av firmware förebygger dataintrång, till exempel genom att skadlig programvara överförs till MFP-enheten.

Enhetsanvändning:

Användarautentisering sker via PIN-kod, lösenord eller kortläsare, LDAP-adressbokssökning sker över SSL (Secure Socket Layer) för att säkerställa en säker anslutning mellan MFP-enheten och nätverket och det finns lås för användarpanelen för att skydda enhetens inställningar.

Hårddiskskydd: Hårddisken skyddas med 256-bitars AES-kryptering och krypteringsnycklarna lagras i MFP:ns minne, inte på hårddisken. Data skyddas även om hårddisken avlägsnas. Denna skyddsnivå konfigureras automatiskt när enheten startas - användare och administratörer behöver inte aktivt göra någonting.

CX920-serien genomför också en automatisk, filbaserad hårddiskrensning efter varje utskriftsjobb. Denna funktion kan inte inaktiveras. Dessutom är det enkelt att rensa enhetens hårddisk och icke-flyktiga minne när enheten tas ur drift eller inte förvaras på en säker plats - ett enda raderingskommando för att ta den ur drift är allt som krävs för en behörig användare.

Med tanke på planetens bästa

Energisparlägen: Strömförbrukningen i viloläge är mindre än 3 watt vilket sparar pengar och ström mellan utskriftsjobben. När enheten inte används övergår den till viloläge och återaktiveras snabbt när nya utskriftsjobb startas. Dessutom kan den manuellt slås på och av via kontrollpanelen eller automatiskt enligt ett användardefinierat schema. Sensorerna för lågströmsläge aktiverar MFPn när papper placeras i den automatiska dokumentmataren eller när skannerlocket öppnas.

Spara papper och toner: Standard duplexläge skrivs ut på båda sidor av varje ark per default, utan att utskriftshastigheten påverkas, ger fullständig duplex-effektivitet till enhetens angivna utskriftshastighet. Den unika ColourSaver-funktionen skriver dessutom som standard ut bilder i ljusare ton, men lämnar texten mörk och läsbar, vilket sparar både toner och pengar.

Och med den inkluderade miljökopieringslösningen (Eco-Copy) kan du skriva ut kopior av skannade material med fördefinierade inställningar som dubbelsidig utskrift, antal sidor per ark och antal kopior per ark, vilket ytterligare sparar papper.

Kompatibel med återvunnet papper:

För att minimera miljöpåverkan av din pappersförbrukning har Lexmark CX920-serien testats i sin helhet med ett antal olika typer av återvunnet papper, upp till 100 % återvunnet.

Miljöcertifieringar: Dessa Lexmark-produkter uppfyller globalt erkända miljöstandarder*:

- ▶ ENERGY STAR®
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT® Silver
- ▶ RoHS Compliant

Lexmark Managed Print Services (MPS)

Lexmarks Managed Print Services (MPS) är en helhetslösning som kan förbättra företagets utskriftsarkitektur. Lexmark anpassar enheterna efter verksamheten och sköter den dagliga hanteringen med proaktiva och prediktiva tjänster för att säkerställa maximal drifttid. Den hanterade miljön blir ett enhetligt sätt att förenkla processerna genom att förena utskrifter och digital information. Kunderna gynnas av färre enheter, färre sidor, lägre kostnader och ökad produktivitet.

*ENERGY STAR V2.0 för bildåtergivningsutrustning (EU RoHS och avsnitt 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2).

1. Intuitiv färgpekskärm med nästa generations e-Task-gränssnitt

Den stora 10 tum färgpekskärmen (25 cm) har en otroligt jämn yta och kan aktiveras med nästan vad som helst, t.ex. penna, fingertopp eller nagel, utan tryck eller direkt hudkontakt. Det moderna gränssnittet är välbekant för användarna och minimerar behovet av utbildning.

2. Snabb skanner

Dubbelsidig automatisk dokumentmatare som rymmer 100 ark och skannar upp till 160 sidor per minut och ger extremt snabb registrering. Stöd för blandade original, återställning av papperstrassel på sidnivå, OCR som standard och med klassificering och dirigeringsom tillval så uppfyller vi kraven på automatiserade skanningar med höga hastigheter.

3. Utökningsbar inmatning

Skriv ut på olika papperstyper och format, med en inmatningskapacitet på upp till 6 650 ark.

4. Efterbehandling som tillval

Utöka funktionerna med efterbehandling som innehåller flerpositionshäftning, hålslagning, häftesframställning, sadelhäftning och tredubbelvikning. Efterbehandlaren har en utmatningskapacitet på upp till 3500 ark.

5. Produktion med hög kapacitet

Optimal drifttid med original Lexmark-tonerkassetter som ger upp till 34 000 sidor i mono- eller färgutskrift*, samt fixerings- och framkallningsenheter som ger upp till 720 000 respektive 600 000** sidor.

6. Mjukvarulösningar

Förbättra din användarupplevelse och produktivitet med inkluderande lösningsappar, samt anpassa skrivaren med tillvalsappar efter verksamhetens specifika branschbehov. Med hjälp av tillgängliga SDK:er (Software Development Kit) kan du även skapa egna appar. Flexibiliteten i Lexmarks smarta MFP hjälper till att framtidssäkra din investering.

7. Direktutskrift

Skriv ut Microsoft Office-filer, PDF:er och andra dokument och bildtyper från flashenheter eller markera och skriv ut dokument från nätverksservrar eller lagringsutrymmen online.



CX924dte med tillval

*Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798.

**Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som skrivarens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, andelen utskrifter endast i svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är.

Produktspecifikationer		Lexmark CX921de	Lexmark CX922de
Skrivare			
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)		
Utskriftshastighet: Upp till ⁵	Svartvitt: 35 sid/min / Färg: 35 sid/min	Svartvitt: 45 sid/min / Färg: 45 sid/min	
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 7 sekunder / Färg: 8.3 sekunder	Svartvitt: 5.2 sekunder / Färg: 6.1 sekunder	
Upplösning	Svartvitt: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi / Färg: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi		
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 4096 MB		
Hårddisk	Inkluderad i konfigurationen		
Rekommenderad sidvolym per månad ²	4000 - 20000 Sidor	6000 - 50000 Sidor	
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	200000 sidor per månad	225000 sidor per månad	
Kopiering			
Kopieringshastighet: Upp till ⁵	svartvitt: 35 sid/min / färg: 35 sid/min	svartvitt: 45 sid/min / färg: 45 sid/min	
Tid för första kopia: så snabb som / Tid till första kopia: så snabbt som	svartvitt: 6.6 sekunder / färg: 7.9 sekunder	svartvitt: 4.9 sekunder / färg: 5.8 sekunder	
Skanning			
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbäddsskanner med ADF / DADF (single pass Duplex)		
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut / dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut		
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	svartvitt: 80 / 80 Sidor per minut / färg: 80 / 80 Sidor per minut		
Faxing			
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Tillbehör ⁷			
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Färgkasset (CMY) med hög kapacitet för 34 000 sidor, Svart tonerkasset med hög kapacitet för 34 000 sidor, Tonerkasset i färg (CMY) för 11,500 sidor, Svart tonerkasset för 18,500 sidor		
Trummans kapacitet är beräknad: upp till ⁶	100000 Black / 90000 (CMY) sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning		
Framkallningsenheten: kapacitet: Upp till ⁶	beräknad: 600000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning		
Tonerkassetter som ingår vid leverans ¹	Tonerkasset svart 5 000 sidor, Tonerkassetter färg (CMY) 6 000 sidor	Tonerkassetter färg (CMY) för 11 500 sidor, Tonerkasset svart 18 500 sidor	
Pappershantering			
Ingår pappershantering	2 x 500 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 150 ark, 250 arks utmatningsfack, Inbyggd Duplex		
Valfritt pappershantering	2 x 500 arks pappersmagasin, Efterbehandlingsenhet med sadelhäftning och vikning (booklet), 3 000 arks pappersmagasin, 2 500 arks tandem pappersmagasin, Häftning/hållslagning efterbehandling, Efterbehandlare, häftningsenhet		
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 1150 ark på 75 g/m² / Maximalt: 6650 ark på 75 g/m²		
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 250 ark på 75 g/m² / Maximalt: 3500 ark på 75 g/m²		
Hantrade mediatyper	Banderoll papper, Se Kartong- och etikettguiden., Vanligt papper, Etiketter, Kuvert, Kartong		
Hantrade mediastorlekar	SRA3, A6, Oficio, Super Tabloid (12 x 18"), Universal, Statement, Brev, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Kuvert, C5 Kuvert, B5 Kuvert, A5, A4, A3, 9 Kuvert, 7 3/4 Kuvert, 10 Kuvert		
Allmänt ⁴			
Standardportar	Två Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Typ A), Två bakre USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Typ B), En intern kortplats		
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC / Intern 1284-B Bidirectional Parallel, Extern RS-232C serial		
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 51 dBA / Kopiator: 55 dBA / Skanner: 53 dBA	Utskrifts: 52 dBA / Kopiator: 56 dBA / Skanner: 53 dBA	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30°C, Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Höjd: 0 - 2500 meter		
Garanti	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg		

¹Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19798.

²Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produkterbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning.

³Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. ⁴Skrivare som säljs lyder under vissa licensavtal. Mer information om skrivarlicenser finns på www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som enhetens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, procentandel utskrift i endast svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är. ⁷Produkterna fungerar endast med utbyteskassetter som är avsedda för användning i ett specifikt geografiskt område. Mer information finns på www.lexmark.com/regions.

Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och utsläppsstandarder enligt EN 55022/EN 55032. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.

Funktioner i Lexmarks CX920-serie

Produktspecifikationer		Lexmark CX923dte	Lexmark CX923dxe	Lexmark CX924dte	Lexmark CX924dxe
Skrivare					
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)				
Utskriftshastighet: Upp till ³	Svartvitt: 55 sid/min / Färg: 55 sid/min		Svartvitt: 65 sid/min / Färg: 65 sid/min		
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 5.2 sekunder / Färg: 6.1 sekunder		Svartvitt: 5.0 sekunder / Färg: 5.9 sekunder		
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality / Färg: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality				
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 4096 MB				
Hårddisk	Inkluderad i konfigurationen				
Rekommenderad sidvolym per månad ⁷	7000 - 50000 Sidor		8000 - 50000 Sidor		
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ⁵	250000 sidor per månad		275000 sidor per månad		
Kopiering					
Kopieringshastighet: Upp till ³	svartvitt: 55 sid/min / färg: 55 sid/min		svartvitt: 65 sid/min / färg: 65 sid/min		
Tid för första kopia: så snabb som / Tid till första kopia: så snabbt som	svartvitt: 4.9 sekunder / färg: 5.8 sekunder		svartvitt: 4.8 sekunder / färg: 5.5 sekunder		
Skanning					
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbäddsskanner med ADF / DADF (single pass Duplex)				
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut / dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut				
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	svartvitt: 80 / 80 Sidor per minut / färg: 80 / 80 Sidor per minut				
Faxing					
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps				
Tillbehör ²					
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Svart tonerkassett för 18,500 sidor, Tonerkassett i färg (CMY) för 11,500 sidor, Svart tonerkassett med hög kapacitet för 34 000 sidor, Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 34 000 sidor				
Trummans kapacitet är beräknad: upp till ⁴	100000 Black / 90000 (CMY) sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning				
Frakallningsenheten: kapacitet: Upp till ⁴	beräknad: 600000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning				
Tonerkassetter som ingår vid leverans ¹	Tonerkassett svart 18 500 sidor, Tonerkassetter färg (CMY) för 11 500 sidor				
Pappershantering					
Ingår pappershantering	Inbyggd Duplex, 250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning, 2 x 500 arks pappersmagasin	Inbyggd Duplex, 250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning, 2500 arks tandem pappersmagasin	Inbyggd Duplex, 250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning, 2 x 500 arks pappersmagasin	Inbyggd Duplex, 250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning, 2500 arks tandem pappersmagasin	
Valfritt pappershantering	Efterbehandlare, häftningsenhet, Häftning/hålslagning efterbehandling, 3 000 arks pappersmagasin, Efterbehandlingsenhet med sadelhäftning och vikning (booklet)				
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 2150 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 5150 ark på 75 g/m ²	Standard: 3650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 6650 ark på 75 g/m ²	Standard: 2150 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 5150 ark på 75 g/m ²	Standard: 3650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 6650 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 250 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 3500 ark på 75 g/m ²				
Hanterade mediatyper	Kartong, Kuvert, Etiketter, Vanligt papper, Se Kartong- och etikettguiden., Banderoll papper				
Hanterade mediastorlekar	10 Kuvert, 7 3/4 Kuvert, 9 Kuvert, A3, A4, A5, B5 Kuvert, C5 Kuvert, DL Kuvert, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, Statement, Universal, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3				
Allmänt ⁶					
Standardportar	En intern kortplats, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Två bakre USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Typ A), Två Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Typ A)				
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Extern RS-232C serial, Intern 1284-B Bidirectional Parallel				
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 52 dBA / Kopiator: 56 dBA / Skanner: 53 dBA		Utskrifts: 55 dBA / Kopiator: 57 dBA / Skanner: 53 dBA		
Driftsmiljö	Höjd: 0 - 2500 meter, Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 30°C				
Garanti	1-Year Onsite Service, Next Business Day				
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	1225 x 615 x 697 mm / 134.5 kg				


¹Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19798.

²Produkterna fungerar endast med utbyteskassetter som är avsedda för användning i ett specifikt geografiskt område. Mer information finns på www.lexmark.com/regions.

³Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

⁴Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som enhetens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, procentandel utskrift i endast svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är. ⁵Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här mättet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. ⁶Skrivare som säljs under vissa licensavtal. Mer information om skrivarlicenser finns på www.lexmark.com/printerlicense. ⁷Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning.

Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och utsläppsstandarder enligt EN 55022/EN 55032. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.

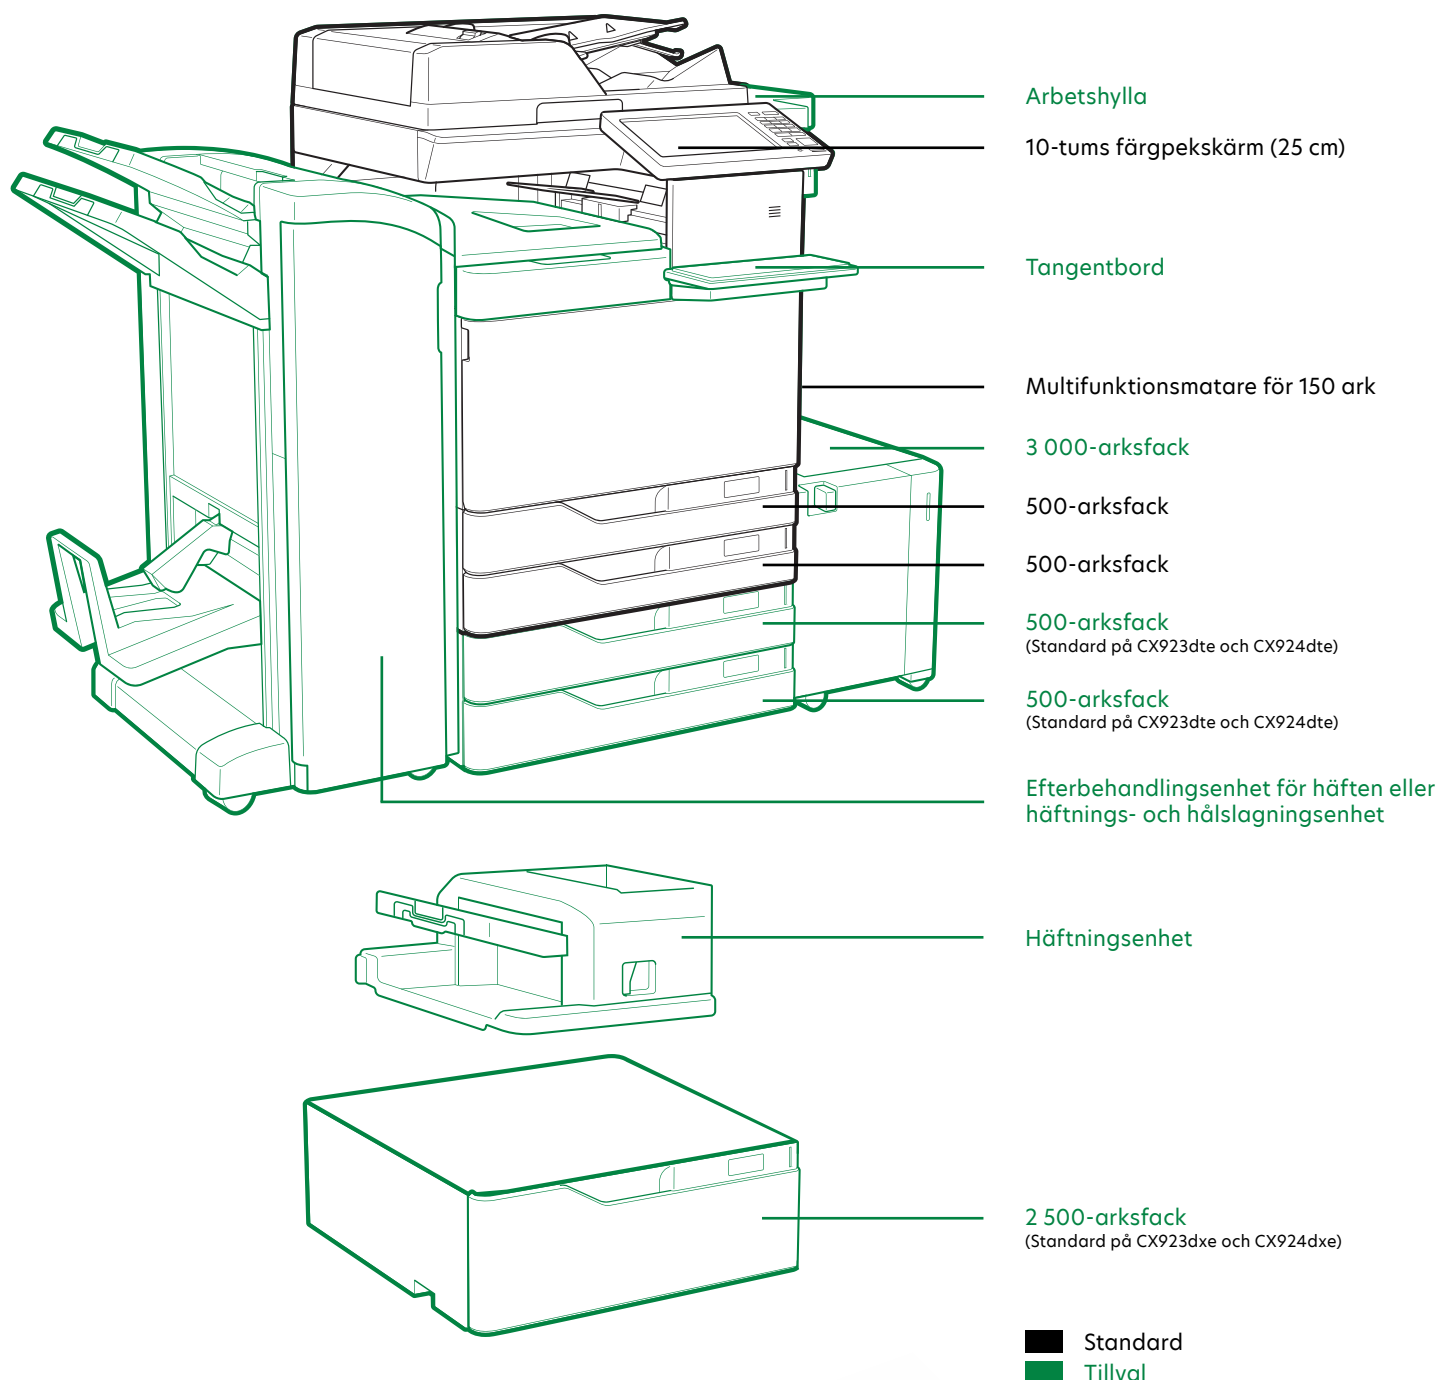

© 2017 Lexmark och Lexmark-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

AirPrint® och AirPrint-logotypen® är varumärken som tillhör Apple, Inc.

ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke i USA.

EPEAT® är ett varumärke som tillhör EPEAT, Inc. i USA och andra länder.

Google Cloud Print™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

MOPRIA®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder.

Meddelande: "Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)."