


PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign

Product ID: PEXUSB3S7

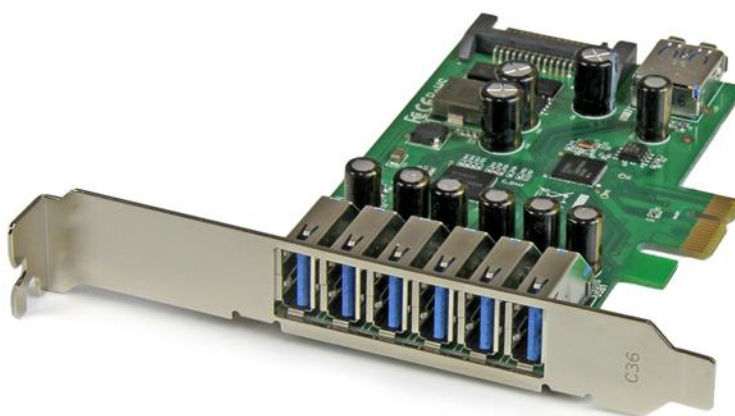

Hantera arbetsbördan effektivare. Detta USB 3.0-kort ger datorn fler möjligheter genom att lägga till sju extra USB 3.0-portar. Det är designat med en innovativ stapeldesign på portarna för att enkelt passa i stationära datorer i både standardutförande och lågprofil.

Större antal portar. Större skalbarhet.

Fler portar innebär att du kan lägga till USB-enheter vid behov. Detta robusta USB 3.0-kort ger dig sju USB 3.0-portar - sex externa och en interna - så att du kan ansluta dina surfplattor, smarttelefoner, externa hårddiskar, CD/DVD-enheter, skrivare och andra enheter samtidigt. Med så många extra portar kan du låta enheterna fortsätta vara anslutna så att de finns där när du behöver dem. Det är dessutom ekonomiskt - du slipper kostnaderna för extra hubbar eller kort eftersom du kan ansluta så många enheter.

Den interna USB 3.0-porten låter dig ansluta en USB-enhet inuti datorn för extra bekvämlighet och säkerhet.

Unik design i dubbelprofil

Detta mångsidiga USB 3.0-kort har en design i dubbelprofil med en stapeldesign på portarna. Den innovativ portkonfigurationen tillåter många externa portar i en kompakt design, så att det passar för stationära datorer i både lågprofil och full storlek. Ett fäste medföljer för installation i datorer i lågprofil.

Enkel installation av drivrutiner


Du kommer igång på nolltid. Kortet installeras automatiskt i Windows® 8.1 eller senare, med inbyggt stöd för operativsystem. Det är dessutom bakåtkompatibelt med USB 2.0- och 1.x-enheter som hjälper dig få ut det mesta ur dina befintliga tillägg.

Effektiv USB 3.0-prestanda förstärkt med UASP

Detta högpresterande SuperSpeed USB 3.0-kort stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps och är förstärkt med UASP-stöd, vilket kan ge ~70 % snabbare läshastighet och 40 % snabbare skrivhastighet än vanlig USB 3.0 vid användning med en [UASP-kapabel enhet](#).

Kortets stabila kvalitet ger långvarig prestanda och ger dig sinnesro när du ansluter flera enheter. PEXUSB3S7 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: UASP (USB Attached SCSI Protocol) stöds av Windows 8,1 eller senare, och Linux kernel 2.6.37 eller senare. Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, USB 3.0-kort från StarTech.com, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

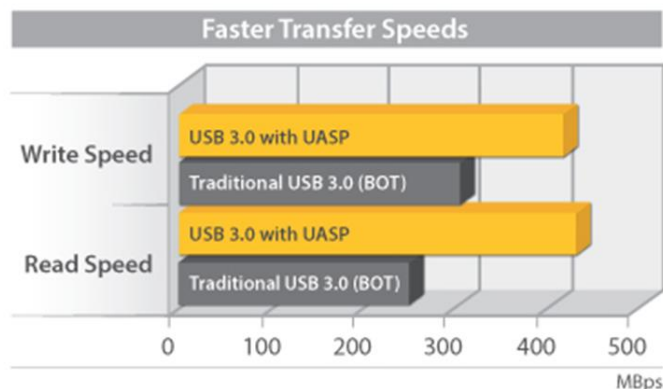

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ge din PCI Express-kapabla dator eller server bättre anslutningsmöjligheter
- Anslut externa hårddiskar, surfplattor, smarttelefoner, CD/DVD-enheter, MP3-spelare, skrivare, skannrar, webbkameror och spelkontroller till datorn

Funktioner

- Ge systemet fler möjligheter genom att lägga till 7 USB 3.0-portar - 6 externa och 1 intern - till en PCIe-kompatibel dator
- Unik design i dubbelprofil passar datorer i standardutförande och lågprofil
- Njut av snabba filöverföringar med USB 3.0 5 Gbps och UASP-stöd
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
- SATA-strömkontakt med upp till 900 mA per port för kraftfulla USB-enheter
- PCIe x1-gränssnitt kompatibelt med PCI Express 2.0-specifikationer

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	PCI Express
	Chipset-ID	Renesas/NEC - μ PD720201 μ PD720210
	Gränssnitt	USB 3.0
	Industristandarder	USB 3.0 Specification Rev. 1.0 PCI Express Base Specification Rev. 2.0 Intel xHCI Specification Rev. 1.0
	Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
	Portar	7
	Porttyp	Inbyggd på kort
Prestanda	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
	Maximal kabellängd	3 m [9.8 ft]
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1 920 042 timmar
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)	Externa portar	6 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
	Interna portar	1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
		1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.6.31 to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Om det används med PCI Express generation 1.0-datorer är maxgenomströmningen 2.5 Gbps. Om det används med PCI Express generation 2.0-datorer är maxgenomströmningen 5 Gbps.
	System- och kabelkrav	PCI Express-kabel dator eller server med en ledig PCI Express x1-port eller högre (x4, x8, x16) SATA-strömkontakt (valfri men rekommenderas)
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
Utseende	Produktbredd	15 mm [0.6 in]

	Produkthöjd	120 mm [4.7 in]
	Produktlängd	105 mm [4.1 in]
	Produktvikt	72 g [2.5 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	150 g [5.3 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - PCI-Express USB 3.0-kort med 7 portar 1 - Fäste i lågprofil 1 - Drivrutin CD 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.