


EVOLVE2 30 SE

「生産性」にこだわった設計で、軽量かつポータブルで、信頼性の高い快適な装着感を実現。

- 強化された軽量と快適性
- 28 mm スピーカーによるすぐれたオーディオ
- 2 マイク通話テクノロジー
- あらゆる角度からはっきりと見えるビジーライト

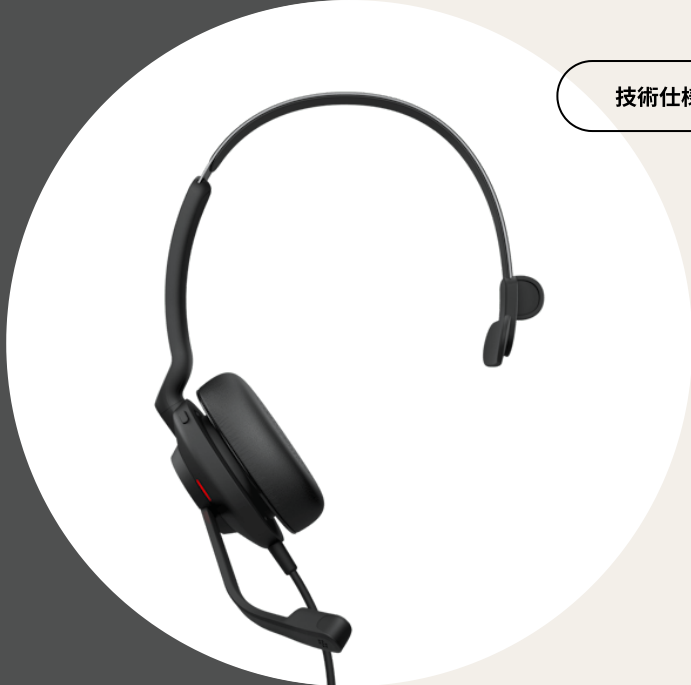

技術仕様

一般情報	内容物：	ヘッドセット, 保護バッグ, ユーザー文書
	パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	40mm x 210.3mm x 170mm 1.57in x 8.38in x 6.69in
	メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - ステレオ	178.7mm x 54.3mm x 136.2mm 7.03in x 2.1in x 5.4in
	メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - モノラル	174.6mm x 55.7mm x 151.7mm 6.9in x 2.2in x 5.9in
	素材	レザー, PC & PC/ABS プラスチック, ステンレススチール
	ヘッドセットの重量 (ステレオバリエーション)	125g 4.4oz
	ヘッドセットの重量 (モノラルバリエーション)	92g 3.2oz
	USB ケーブルの長さ	1.5m 4.9ft
オーディオ	認定および準拠	Microsoft Teams (機種に応じて異なります), Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Unify, Mitel, Citrix
	スピーカーサイズ	28mm
	スピーカー最大入力	30 mW
	スピーカー周波数範囲	20Hz - 20000Hz
	スピーカー帯域幅 (音楽モード)	20Hz - 20000Hz
	スピーカー帯域幅 (通話モード)	100Hz - 12000Hz
	スピーカー感度	115dB @ 1mW-1kHz
	マイクのタイプ	1 アナログ MEMS and 1 アナログ ECM
	マイクの感度	-38dBV/Pa / -33dBV/Pa
ソフトウェアとアプリ	ユーザーの聴覚保護	Jabra SafeTone™
	対応するソフトウェアとアプリ	Jabra Direct, Jabra Xpress
	フィット & 快適性	フォームファクタ
接続性	接続性	オンイヤードヘッドバンド
詳細情報	接続性	USB C or USB A
	動作温度	-10°C ~ 55°C 14°F ~ 131°F
	保管温度	-5°C ~ 55°C 23°F ~ 131°F

技術仕様

Control unit	通話コントロール	○
--------------	----------	---

ご注意：元の製品SKU（USB-CおよびUSB-A）は2025年に製造中止となり、USB-C/A SKUに置き換えられる予定です。

Jabra Evolve2 30 SE 技術仕様書 17022025

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。
jabra.com/ja-jp/supportpages/jabra-evolve2-30se#/TECH

© 2024 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® は GN Audio A/S の登録商標です。
Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、
GN Audio A/S はライセンスによりこれらの商標を使用する許可を受けています。
仕様は予告なく変更されることがあります。