

USB C-multiportadapter - USB 3.1 Gen. 2 Type-C-minidock på 10 Gbps med 4K 60 Hz HDMI/DisplayPort eller 1080p VGA - 75 W PD Pass-through, USB-hubb med 3 portar, GbE - mobildock

Produkt ID: DKT31CHDVCM



Den här USB-C Gen. 2-multiportadaptern med 10 Gbps är bakåtkompatibel med datorer med USB-C och förvandlar din USB-C ® eller Thunderbolt™ 3 Windows-dator, MacBook Pro, iPad Pro, Surface, Chromebook, eller Android-surfplatta till en arbetsstation vart du än är. USB 3.2 Gen. 2-hubbadapter (Type-C) har en unik bärbar och cirkulär design tillsammans med alla de viktiga anslutningarna

- HDMI, DisplayPort, VGA-videoalternativ
- 10 Gbps USB-C och USB-A perifera portar
- Bifogad 24 cm USB-C®-värdkabel

Denna USB-C-multiportadapter har HDMI-, DisplayPort och VGA-portar som ger dig tre videoutgångar för inställning för din arbetsstation och dina presentationer i styrelserum har stöd för en ultrabred bildskärm.


- HDMI (upp till 4K 60 Hz med DP 1.4 och HDMI 2.0 HDR)
- DisplayPort (upp till 4K 60 Hz med DP 1.4)
- VGA (upp till 1080p)

USB-C-resedockan har en kompakt, cirkulär design och en värdkabel på 24 cm som passar en mängd olika konfigurationer. Den är bussdriven för de flesta applikationerna så att du slipper ta med dig en otymplig strömadapter separat. Om du behöver extra ström så kan du använda den externa USB-C-nätadaptern i din dator som har stöd för en strömförsörjning på upp till 75 W (15 W för dockningsstationen och resten för laddning).

Installationen är snabb och enkel eftersom den stöds av de flesta operativsystemen, den väger endast 198 g och tar upp mindre plats än din smartphone och passar således enkelt i väskan för din bärbara dator eller portföljen med en bekväm skyddad kabel.

Förutom videoutgångarna har den bärbara USB-C-dockningsstationen även två USB-A-portar på 10 Gbps och en USB-C-port på 10 Gbps så att du kan ansluta både dina senaste och äldre USB-enheter. Adaptern har även en Gigabit Ethernet-port för åtkomst till ett trådbundet nätverk.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

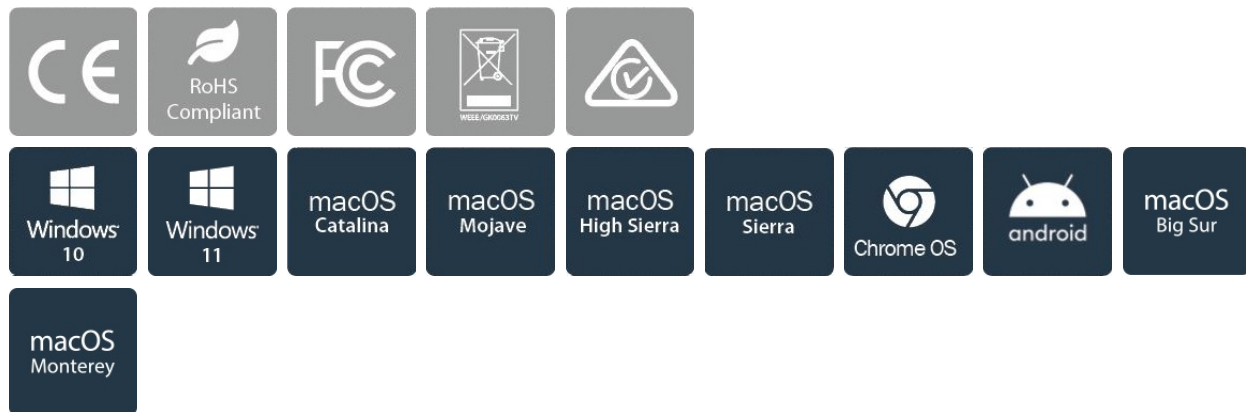

## Användning

### Funktioner

- **HÖGPRESTERANDE MINI DOCKNINGSTATION** Kompakt USB-C mobiladapter (USB 3.1 Gen 2 10 Gbps); anslut en enstaka skärm med tre videoutmatningsalternativ: DisplayPort eller HDMI upp till 4K 60 Hz med HDR (kräver DP 1.4 Alt Mode-källa) eller upp till 1080p med VGA
- **4K 60 HZ MED DP 1.4 ALT-LÄGE:** 4K 60Hz på värdar som stöder DP 1.4 alt-läge och HBR3 med DSC-kompatibla bärbara datorer (min. Intel 11:e Gen) eller upp till 4K 30Hz upplösning på värdenheter som stöder DP 1.2 alt-läge
- **INBYGGD USB-HUBB:** Denna USB C-multiportadapter har en inbyggd USB 3.2/3.1 Gen 2-hubb med 2x USB-A och 1x USB-C portar nedströms som stöder hastigheter upp till 10 Gbit/s; inklusive en gigabit Ethernet-port
- **EXTRA LÅNG KABEL:** Ansluten kabel på 25 cm för ökad räckvidd vilket minskar belastningen på porten hos 2-i-1-enheter som iPad Pro och Surface Pro 7; USB C-multiportadapter med omlindningsbar kabel för kontor, resor och hemmet
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** USB-bussdriven eller via extern USB-C-strömadapter; 75 W Power Delivery 3.0 Pass-through med 15 W reserverat för adapter för att undvika videoflimmer, bortfall av enheter eller överdriven strömkonsumtion vilket är vanligt med andra hubbar; upp till 60 W för laddning av bärbara datorer

- **BRED KOMPATIBILITET:** En portabel dockningsstation för USB-C-utrustade ultrabooks, Chromebooks, surfplattor och Thunderbolt 3-datorer som HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel-processor och M1-chip), iPad Pro; fungerar med Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	1
Portar	6
Audio	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Busstyp	USB 3.2 Gen 2
USB-passthrough	Ja
Industristandarder	Anslutning på 1 Gigabit till valfri 1000Base-T-enhet (IEEE802.3ab-kompatibel), anslutning på 100 Mbit till valfri 100Base-TX-enhet (IEEE802.3u-kompatibel), anslutning på 10 Mbit till valfri 10Base-T-enhet (IEEE802.3i-kompatibel)
Chipset-ID	Genesys Logic GL9510 Genesys Logic GL3590 Realtek RTL8153 Realtek RTD2142

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximal digital upplösning	4K 60Hz



	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
<hr/>		
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	<p>1 - HDMI</p> <p>1 - DisplayPort</p> <p>1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)</p> <p>1 - Ethernet Gigabit</p> <p>1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)</p> <p>2 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)</p>
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	<p>Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)</p> <p>macOS Monterey (12.0)</p> <p>macOS Ventura (13.0)</p> <p>Chrome OS 69.x, Android OS 9.x, iPadOS</p>
<hr/>		
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
<hr/>		
Miljö	Drifttemperatur	0 to 50°C
	Förvaringstemperatur	-20 to 70°C
	Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 &degC
<hr/>		
Utseende	Färg	Black & Gray
	Kabinetttyp	Av plast



Produktlängd	3.5 in [9.0 cm]
Produktbredd	3.5 in [9.0 cm]
Produkt höjd	1.3 in [3.2 cm]
Produktvikt	7.1 oz [201.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	1.5 in [3.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.8 oz [278.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-multiportadapter
	1 - snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

