

Universell dockningsstation för bärbara datorer med två 4K-bildskärmar - USB-C/USB 3.0 - 100W PD

Produkt ID: DK30C2DPEPUE



Gå över från gamla USB-A (USB 3.0) till nya USB-C med denna certifierade universella dockningsstation för USB-C- och USB-A-utrustade bärbara datorer. USB-C-dockningsstationen har 100 W strömförsörjning 3.0, dubbla HDMI och/eller DisplayPort-bildskärmar, snabbbladdning och både USB-C- och USB-A-portar för kringutrustning.

USB-C-dockningsstationen levereras med en universell värdkabel som är utformad med en USB-C till USB-A-adaptör för att ge plats för USB-A bärbara datorer. Kabeln har även en förlängd längd på 1 meter för att stödja många olika typer av arbetsstationer.

Ersättande eller extra kablar kan köpas separat här.

För högpresterande bärbara datorer som kräver mer laddningseffekt. Dockningsstationen strömförsörjer och laddar din bärbara dator medan du arbetar via 100 W PD för snabbare laddning, med hjälp av strömadaptorn på 150 W - allt via en enda kabel.

Detta är en dubbel 4K 60 Hz videodockningsstation med stöd för både Ultra HD DisplayPort och/eller HDMI-bildskärmar som låter dig konfigurera dina videoanslutningar på det sätt som passar dina behov bäst.

Dubbel 4K DisplayPort | Upp till 4096 x 2160p @ 60 Hz

Dubbel 4K HDMI | Upp till 4096 x 2160p @ 60 Hz

Enkel 4K DisplayPort + enkel 4K HDMI | Upp till 4096 x 2160p @ 60 Hz

Enkel 5K DisplayPort* | Upp till 5120 x 2880

*Kräver monitorstöd för 5K vid användning av två DP-portar

Denna dockningsstation är fullt certifierad för att uppfylla högsta industristandard för USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C och strömförsörjning), VESA DisplayPort och DisplayLink (videoanslutningar) för att garantera högsta kvalitet, tillförlitlighet och kompatibilitet.

Du kan ansluta valfri bärbar dator med kombikabeln (USB-C med tillhörande USB-A-adapter) för snabb installation. Dockningsstationen har monteringshål för arbetsstationens montering (fäste ingår ej).

Anslut dina enheter med fyra USB 3.1-portar: 1x USB-C och 3x USB-A. Snabbladda din USB-C- eller USB-A-smarttelefon. Dockningsstationen har en GbE-port (PXE Boot-stöd och Wake-on-LAN) och 3,5 mm ljuduttag för headset med fyra positioner. Den har även en säkerhetslåsplats (K-plats) för stöldskydd.

För mer installationsflexibilitet kan du använda StarTech.com:s monteringsfästen (SSPMSUDWM & SSPMSVESA) som är speciellt utformade för våra dockningsstationer och hubbar, för att montera din dockningsstation på ett skrivbord, en vägg eller andra ytor för att ge dig den anpassade miljö du behöver.

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: För att konfigurera och spara anpassade fönsterlayouts.

Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.

USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att få snabbare nätverkshastigheter via trådbundet LAN.


För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

DK30C2DPEPUE täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



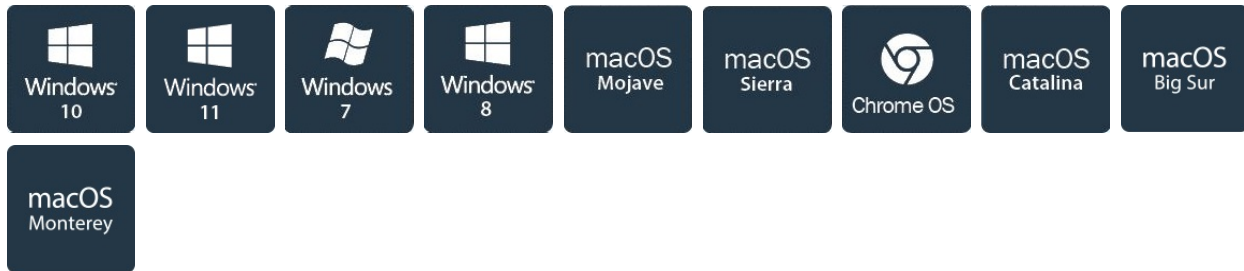

Användning

- Skapa en arbetsstation med två bildskärmar med antingen en bärbar dator som har USB-C eller USB 3.0
- Perfekt för stora företag, verksamheter och organisationer som använder en blandning av bärbara datorer
- Effektiv i arbetsmiljöer som arbetar med känsliga data och applikationer
- Perfekt för hot-desking (hoteling eller delade arbetsstationer) med universell kompatibilitet

Funktioner

- **HYBRIDDOCKNINGSSATION:** Universell dockningsstation som fungerar med bärbara datorer med USB Type-C, Thunderbolt 3 och USB Type-A, med en 2-i-1 USB-C/USB-A 3.1 Gen 1-kabel, idealisk för hotell eller delad arbetsyta
- **100 W STRÖMFÖRSÖRJNING 3.0:** Strömsätt och ladda bärbara datorer och ultrabooks med USB-C och Thunderbolt 3 inkl. Lenovo X1, Thinkpad P-serien, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Specter, Zbook & MacBook Pro 16
- **GARANTERAD KOMPABILITET:** USB-C och USB-A hybriddocka är certifierad enligt USB-IF, VESA och DisplayLink för maximal prestanda och universell kompatibilitet med Dell, HP, Lenovo och Apple där olika varumärken av bärbara datorer distribueras
- **FLEXIBLA DUBBLA VIDEOUTGÅNGAR:** Denna dubbla 4K 60Hz UHD USB-C och USB-A dockningsstation kan ansluta dubbla DisplayPort- eller dubbla HDMI- eller DP- + HDMI-skärmar. Stöder dubbla utökade skärmar på MacBooks med Intel-processorn eller Apple M1-chip
- **DOCKNINGSSATION MED ALLA FUNKTIONER:** 1 USB-C, 3 USB-A (2 snabbbladdning), Gigabit Ethernet och ljudportar, K-Slot för säkerhet och hål för valfritt monteringsfäste; inkl. DisplayLink-uppdateringsverktyg
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Industristandarder	USB Power Delivery Specifikation Rev. 3.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL162 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	2x HDMI - 4096 x 2160p vid 60 Hz 2x DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz 1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz



1x 5K DisplayPort genom att använda två DP-videoportar - 5120 x 2880 @60 Hz

Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 4096x2160p (4K) så stöds även 3840x2160p (4K), 2560x1600p och 2560x1440p.

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	2 - DisplayPort (20-stifts)
	2 - HDMI (19-stifts)
	1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2
	1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladning)
	2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - Ethernet Gigabit
	1 - 3.5 mm minijack (4-polig)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	macOS 10.11,10.12, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0
	Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™ v55+

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Dator med USB-C och en ledig USB Type-C-port eller en dator med USB-3.0 och en ledig USB Type-A-port
Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB



Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery.

4K-upplösning stöds på alla 4 video-portar. En 4K-kompatibel DisplayPort- eller HDMI-skärm behövs för att få upplösningar på upp till 4k x 2k

Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps

5K-upplösning stöds genom att ansluta två DisplayPort-videoportar till en enda 5K-skärm. En 5K-kapabel skärm behövs för att uppnå 5K (5120 x 2880 60 Hz)-upplösningar

Dockningsstationen ansluter till USB Type-C-porten eller USB Type-A-porten på din bärbara dator.

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Power Delivery	100W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5 A
Utspänning	19.5V DC
Utström	7.7 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	150 W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
-----------------	-----------------------------



Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 0~95 % RH

Utseende

Färg	Svart och Rymdgrå
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	8.7 in [22.0 cm]
Produktbredd	3.1 in [8.0 cm]
Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
Produktvikt	9.9 oz [280.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	10.6 in [27.0 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.9 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - USB-C-kabel (med tillhörande USB-C till USB-A-adapter)
	1 - universell strömadapter (UK, EU)
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

