



Lexmark™

MS820-serien

Tillförlitlighet. Säkerhet. Produktivitet.



MS823dn



ENERGY STAR®-certifiering avser endast dn- modeller

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

Lexmark MS820-serien

Lexmark MS820-serien uppfyller kraven om prestanda för stora arbetsgrupper med hög tillförlitlighet och säkerhet. Dessa skrivare skapar den första sidan på bara 4 sekunder och kan skriva ut upp till 66 sidor per minut*. Robust pappershantering, utbytestonerkassetter med ultrahög kapacitet** och flexibla tillval för in-/utmatning ger oavbruten produktivitet.



Få mer gjort

- ▶ Kraftfull 1-GHz-processor med dubbla kärnor och upp till 4,5 GB minne ger utskrift på upp till 66 sid/min.*
- ▶ Robust pappershantering ger tillförlitlig matning av en mängd olika medietyper och materialstorlekar, med en standardinmatningskapacitet på upp till 4 400 ark och efterbehandling som tillval.
- ▶ Anslut via Ethernet, USB eller enklare alternativ för mobila utskrifter.

Interagera med lätthet

- ▶ Via den 6 cm stora LCD-färgskärmen kan du konfigurera, använda och övervaka viktig systeminformation.
- ▶ Med pappersbanan och strömbrytare på framsidan innebär det att du nästan aldrig behöver komma åt baksidan, vilket gör det möjligt att placera skrivaren på dokumentskåp.
- ▶ Innovativa serviceegenskaper, med enkel åtkomst till delar och förbrukningsmaterial, hjälper dig att lösa problem snabbt.

Redo när du är det

- ▶ Fixeringsenhet med lång livslängd och bildkomponenter ökar drifttiden.
- ▶ Unison™-tonerutbyteskassetter räcker till upp till 55 000 sidor** i hög kvalitet (se specifikationer för respektive modell).
- ▶ Stålram och robust design håller för hög belastning och i krävande miljöer.

Komplett säkerhetsutbud

- ▶ Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda din information – i dokumentet, på enheten och i nätverket.
- ▶ Keypoint Intelligence – Buyers Lab gav Lexmark den prestigefyllda BLI PaceSetter-utmärkelsen i kategorin Document Imaging Security***.



Med tanke på planetens bästa


- ▶ Energisparande funktioner ger minskad strömförbrukning vid aktiv användning eller viloläge.
- ▶ Modeller med dubbelsidig utskrift som standard sparar papper.
- ▶ Alla modeller med dubbelsidig utskrift är klassad EPEAT® Silver- och ENERGY STAR® -certifierad.
- ▶ Återvinn kassetter genom prisbelönta Lexmarks program för insamling av kassetter (LCCP).

*Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig standardkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Kassett med ultrahög kapacitet är inte tillgängligt för alla modeller.

***Utmärkelsen är baserad på data från Västeuropa

Lexmark MS820-serien

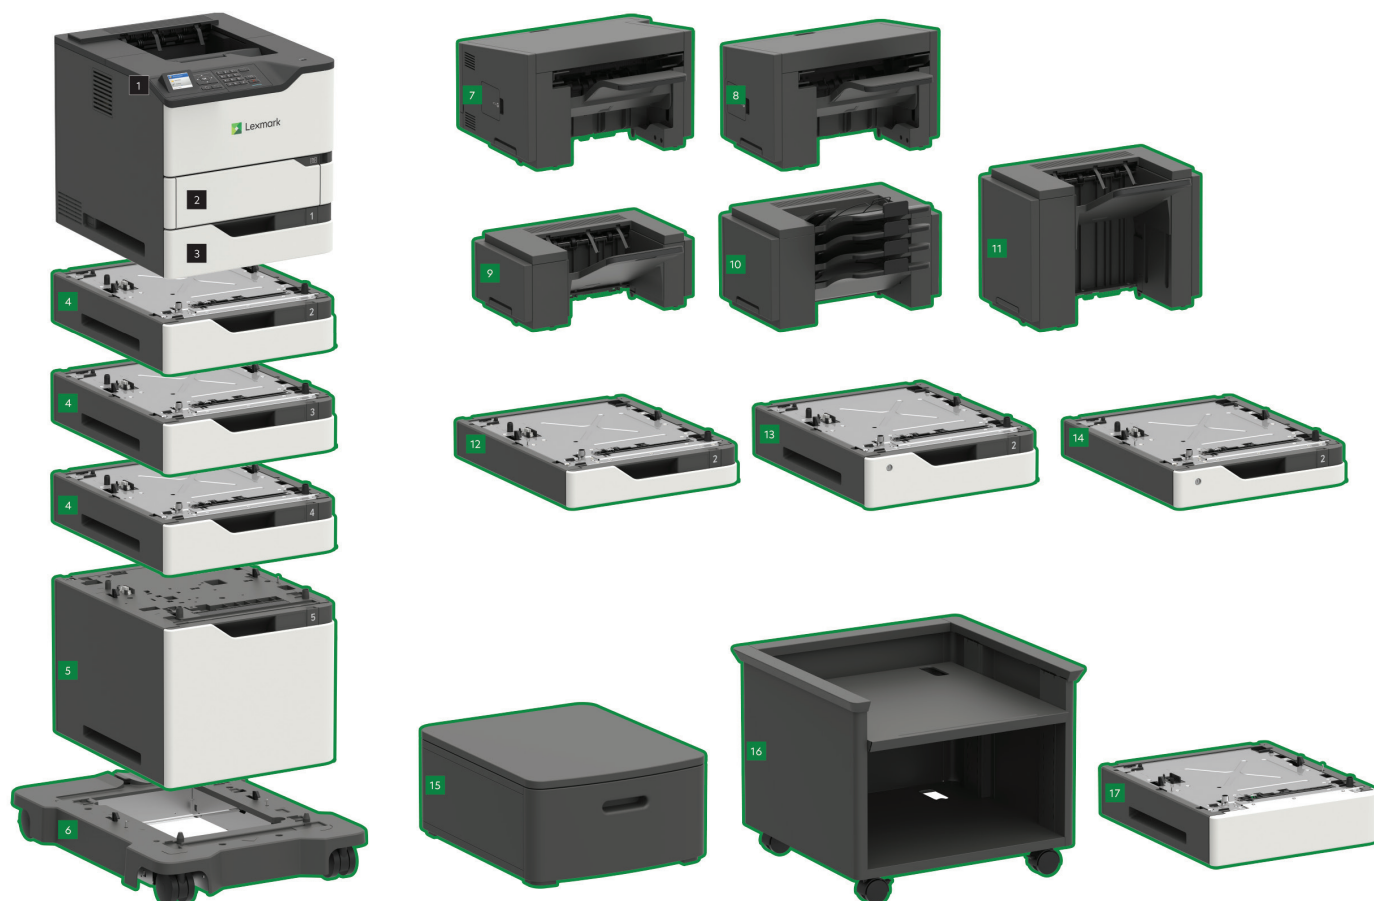

- 1 MS821/ MS823/ MS825 med en skärm på 6 cm
445 × 428 × 510 mm
- 2 Multifunktionsmatare för 100 ark, utgör en del av basmodellen
- 3 550-arksfack, utgör en del av basmodellen
- 4 550-arksfack
110 × 428 × 510 mm
- 5 2100-arksfack
350 × 428 × 510 mm
- 6 Hjulbas
126 × 521 × 693 mm

- 7 Häftnings- och hålslagingsenhet
263 × 462 × 507 mm
- 8 Häftningsenhet
246 × 435 × 414 mm
- 9 Extra utmatningsfack
165 × 421 × 380 mm
- 10 Utmatningsenhet med fyra magasin
272 × 421 × 384 mm
- 11 Extra högkapacitet utmatningsfack
310 × 421 × 335 mm
- 12 250-arksfack
80 × 428 × 510 mm

- 13 Låsbart fack för 550 ark
110 × 428 × 510 mm
- 14 Låsbart fack för 250 ark
80 × 428 × 510 mm
- 15 Vridbar hurts
263 × 476 × 600 mm
- 16 Justerbart skrivarställ
584,2 × 596,9 × 596,9 mm
- 17 Mellanlägg för ytterligare höjd
110 × 428 × 510 mm

■ Standard
■ Tillval

Anmärkning 1: Har stöd för upp till fyra fack som tillval. För maximal inmatningskapacitet installeras tre 550-arksfack och ett 2100-arksfack som tillval. När ett 2100-arksfack är installerat måste det nedre facket användas och en hjulbas krävs.

Anmärkning 2: Har stöd för många utskriftskonfigurationer, som till exempel valfri kombination av upp till tre extra utmatningsfack och mailbox med 4-fack; ELLER häftningsenhet med 4-fack; ELLER häftningsenhet med extra utmatningsfack; ELLER extra utmatningsfack med extra högkapacitetsutmatningsfack; ELLER häftnings- och hålslagingsenheten; ELLER valfritt enskilt utmatningsalternativ. När du installerar häftenheten som tillval, måste den alltid vara överst. När du installerar ett extra högkapacitetsutmatningsfack, måste det alltid vara längst ned.

Anmärkning 3: Alla måttvärden visas som höjd x bredd x djup. Mer information om de konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetsguiden för skrivare, tillval och stativ på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. AirPrint® och AirPrint-logotypen® är varumärken som tillhör Apple Inc. ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke i USA. Google Cloud Print™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. MOPRIA®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer		Lexmark MS821dn	Lexmark MS823dn	Lexmark MS825dn
Skrivare				
Skärm	2,4-tums (60 mm) LCD-färgskärm			
Utskriftshastighet: Upp till ⁶	Svartvitt: 52 sid/min	Svartvitt: 61 sid/min	Svartvitt: 66 sid/min	
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 4.5 sekunder	Svartvitt: 4.2 sekunder	Svartvitt: 4.0 sekunder	
Upplösning	Svartvit: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		Svartvit: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 2400 Enhanced Mode	
Minne	Standard: 512 MB / Maximalt: 4608 MB			
Hårddisk	Alternativ tillgängligt			
Rekommenderad sidvolym per månad ²	3000 - 50000 Sidor	5000 - 75000 Sidor	5000 - 100000 Sidor	
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	250000 sidor per månad	300000 sidor per månad	350000 sidor per månad	
Tillbehör ⁷				
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Tonerkasset 7.500 -sidor, Svart High Yield kasset 15.000 -pages	Tonerkasset 7.500 -sidor, Högavkastningspatron 15 000 -sidor, Tonerkasset Extra High Yield 35,000 -sidor, Tonerkasset Ultra High Yield 55 000 -sidor		
Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: Upp till	150000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning			
Tonerkassetter som ingår vid leverans ¹	Tonerpatron Starter Return Program 11,000 -sidor			
Pappershantering				
Ingår pappershantering	550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, 550 arks utmatningsfack, Inbyggd duplexenhet			
Valfritt pappershantering	250-arksfack, 550-arksfack, 2100-arksfack, Låsbart fack för 250 ark, Låsbart fack för 550 ark, Utmatningsenhet med fyra magasin, Häftningsenhet, Häftare och hålslag, Extra högkapacitetsutmatningsfack, Extra utmatningsfack			
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 650 ark på 75 g/m² / Maximalt: 4400 ark på 75 g/m²			
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 550 ark på 75 g/m² / Maximalt: 2550 ark på 75 g/m²			
Hanterade mediatyper	Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Integrated Labels, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Paper & Specialty Media Guide			
Hanterade mediastorlekar	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6			
Allmänt ⁴				
Standardportar	Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A)			
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Intern RS-232C seriell, Intern 1284-B dubbelriktad parallell			
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 57 dBA		Utskrifts: 58 dBA	
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter			
Garanti	Ett års reparation på plats, nästa företagsdag			
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	445 x 428 x 510 mm / 25.4 kg			

All information i denna broschyr kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser. Vissa modeller kan finnas utan duplex.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/ EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

¹ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752. ²Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner. ⁴Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/prINTERlicense för detaljer. ⁵Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produktfunktionerna är endast utrustade med ersättningspatroner avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.