




NT 50/1 Tact Te H

Azbesztporral járó felújításokhoz és sok más felhasználásra engedélyezve: 50/1 Tact Te H nedves-/szárazporszívó 50 literes tartállyal az egészségre veszélyes, H osztályú porok felszívásához.



1

2 SING PICTURE: M:\print\nt_30_1_Tact_Te_H_asbest_abatement_sanding_floor_app_1_CL15502x502_169634.tif



3



4

1 Szűrőrendszer H szűrővel és Tact szűrőtisztító rendszerrel.

- A kevésbé veszélyes port közvetlenül a tartályba szívja fel. Szűrési hatékonyság: 99,995 százalék
- A lehető legnagyobb mértékű egészségvédelem, a szívóerő vagy a szűrő tartósságának feláldozása nélkül.

2 Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerint

- Németországban kizárólag az ilyen engedéllyel rendelkező porszívók használata engedélyezett az azbesztet tartalmazó por felszívására.

3 Komplet antistatikus rendszer vezetéképes tartozékokkal

- A felhasználókat hatékonyan megóvjaa az áramütéstől és az elektrosztatikus töltéstől.

4 Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval

- Te-változatok alapfelszereltségként dugaszolóaljzattal, be- és kikapcsoló automatikával és antistatikus rendszerrel vannak felszerelve.



NT 50/1 Tact Te H

- Teljes antisztatikus rendszer, beleértve a vezető tartozékokat
- Csatlakozó az elektromos eszközök automatikus indításához
- Engedélyezett az asbesztmentesítésre

Műszaki adatok

Cikkszám	1.148-437.0	
EAN kód	4054278061405	
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légmennyiség	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Tartálytérfogat	l	50
Felvételi teljesítmény	W	1380
Standard névleges átmérő		DN 35
Gumi tápkábel hossza	m	7,5
Zajszint	Zajszint dB(A)	69
Súly	kg	19,6
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	640 × 370 × 1045


Felszereltség

Szívótömlő	m	4 / ívcsővel (elektromosan vezető)	Tolófogantyú	■
Szívócső	darab × m	2 × 0,55 / Rozsdamentes acél	Védelmi osztály	I
Porzsák		Flíz	Fékezhető kerekek	■
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	360	Szűrőlerázás	Tact szűrőtisztító rendszer
Réstisztító fej	■		Biztonsági szűrőkészlet	■
Csatlakozó adapter elektromos számközhöz	■			
Leeresztőtömlő	■			
Be-kikapcsoló automatika elektromos számközhöz	■			
Antisztatikus rendszer	■			
Harmonikaszűrő		PTFE HEPA		
Stabil ütközésvédelem	■			
■ Alaptartozék				

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0

KÄRCHER

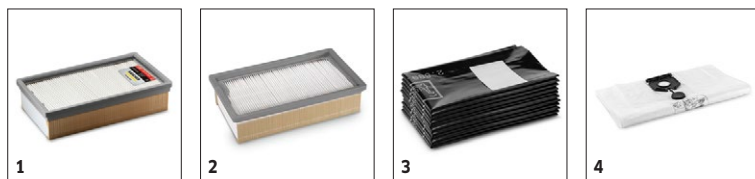

		Cikkszám	Mennyiség				Ár	Leírás	
HEPA szűrő, H porosztály									
Lapos redős szűrő, PTFE H	1	6.907-671.0	1 darab					HEPA lapos-redős szűrő PTFE-ből. H porosztályhoz alkalmas (HEPA 13).	■
Lapos redős szűrő (H porosztály)	2	6.904-242.0	1 darab					HEPA felületi szűrő, műanyag/papír, H (H 14) porosztály	□
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz									
Műanyag zsák a pormentes ürítés-hez	3	2.889-231.0	10 darab					PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz. 10 db.	■
Biztonsági szűrőszettek / -zsákok									
Biztonsági porzsák	4	2.889-184.0	5 darab					Biztonsági szűrőkészlet ártalmatlanító zsákkal a H porosztályba tartozó biztonsági porszívókhoz. Veszélyes porok pormentes ártalmatlanítását biztosítja.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás	
Könyökcsovek, műanyagból									
Könyök, elektromosan vezető NW35	1	2.889-168.0	1 darab	DN 35				Ergonómikus könyökcső a klip-rendszerhez. Elektromosan vezető kivitelben. Kimondottan alkalmas finompor erős felverődésénél.	■
	2	2.889-170.0	1 darab	DN 35				Ergonómikus könyökcső a klip-rendszerhez.	□
Könyök, NW40	3	2.889-171.0	1 darab	DN 40				Könyökcső a klip rendszerhez DN 40 névleges mérettel.	□
Könyök, elektromosan vezető NW40	4	2.889-172.0	1 darab	DN 40				Könyökcső a klip-rendszerhez DN 40 névleges mérettel. Elektromosan vezető kivitelben. Kimondottan alkalmas finompor erős felverődésénél.	□
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)									
Nedves-száraz padlófej, DN35	5	2.889-152.0	1 darab	35		360 mm		360 mm széles nedves-száraz padló tisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	■
Padlófej NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 darab	40		360 mm		360 mm széles nedves - száraz padlófűvőka könnyen cserélhető betétekkel és gumibetétekkel.	□
Nedves-száraz padlófej	7	2.889-173.0	1 darab	35		300 mm		300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padló tisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	□
Padlófej	8	2.889-174.0	1 darab	40		360 mm		Standard padló tisztító fej antracit színben DN 40 névleges mérettel, cserélhető kefecikkal és gumiélel. Mindennemű nedves-száraz felhasználásra.	□
Réstisztító fejek									
Fugafej NT, NW 35	9	2.889-159.0	1 darab	35	225 mm			Fugafej DN35, Tact sorozathoz	■
Fugafej NT, NW 40	10	2.889-160.0	1 darab	40 mm	225 mm			Fugafej DN40, Tact sorozathoz	□
Nemesacél szívócsövek									
Szívócső szett NW35 550 mm	11	2.889-192.0	2 darab	35	550 mm			Rozsdamentes acél csőkészlet (2 x 0,55 m)	■
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	12	6.902-081.0	1 darab	40	500 mm			Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz por-szívóhoz	□
Szívócső szett NW40 550 mm	13	2.889-194.0	2 darab	40	550 mm			Rozsdamentes acél csőkészlet (2 x 0,55 m)	□
Autós szívófejek									
Autószívófej D35	14	6.906-108.0	1 darab	DN 35		90 mm		Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autószívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített									
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	15	6.902-104.0	1 darab	35 mm	220 mm			gépek letisztításához, olajálló	□
Gumi szívófej, DN 40, ferde 45°	16	6.902-105.0	1 darab	40 mm	220 mm				□
Fém szívócsövek									
Szívócső készlet, krómozott NW 35 550 mm	17	2.889-191.0	2 darab	35	550 mm			Szívócső készlet, fém, krómozott, DN 35, 2-részes	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz		Ár	Leírás	
Szívótömlők kompletten (Clip-System)									
Szívótömlő, elektromosan vezető	1	2.889-137.0	1 darab	DN 35	4 m				☒
Szívótömlő, 4m	2	2.889-135.0	1 darab	DN 35	4 m				☐
Szívótömlő, elektromosan vezető	3	2.889-136.0	1 darab	DN 35	2,5 m				☐
Szívótömlő	4	2.889-138.0	1 darab	DN 40	4 m				☐
	5	2.889-139.0	1 darab	DN 40	2,5 m				☐
Szívótömlő, olajálló, 4m	6	2.889-140.0	1 darab	DN 40	4 m				☐
Szívótömlő, elektromosan vezető	7	2.889-141.0	1 darab	DN 40	4 m				☐
	8	2.889-142.0	1 darab	DN 40	2,5 m				☐
Szívótömlő, 2m	9	2.889-161.0	1 darab	DN 35	2 m				☐
Szívótömlő javítókészletek									
Javítókészlet, DN 35	10	2.889-149.0	1 darab	DN 35					☐
Javítókészlet, DN 40	11	2.889-150.0	1 darab	DN 40					☐
Hosszabbítótömlők (Clip-System)									
Hosszabbítótömlő 2,5m	12	2.889-145.0	1 darab	DN 35	2,5 m				☐
	13	2.889-146.0	1 darab	DN 40	2,5 m				☐
Extension hose conductive packaged NW35	14	2.889-343.0	1 darab	DN 35	2,5 m				☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő		Ár	Leírás	
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)								
Szerszám karmantyú	1	2.889-151.0	1 darab	35 mm			Szerszám-karmantyú gumifejjel és az új Clip-rendszeres, beszívógó levegőhöz való szeparátorral. Minden szokványos elektromos szerszámhoz.	■
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)								
Csatlakozó kúp NW35	2	5.407-005.0					Kompakt adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fúvókák csatlakoztatására.	□
Csatlakozó kúp NW40	3	5.407-006.0		DN 40			Adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 40 kúp csatlakoztatásához. Ideális a jármű belsejének tisztításakor felmerülő takarítási feladatok ellátásához. A kompakt kialakítás miatt nem lesz többé szüksége más fúvókák csatlakoztatására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Ár	Leírás	
Teleszkópos szár									
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	1	4.762-611.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)				Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	2	4.762-612.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)				Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	☐
Adapterkészlet	3	9.751-306.0						TL szívócsésze 10 és 14 m hosszú teleszkópos szórószárakhoz, amely magában foglalja a szívó könyök csatlakozását (DN 35, DN 40) és a szívófejek csatlakozását is.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0



		Cikkszám	Mennyiség	Szélesség			Ár	Leírás	
Egyéb									
Por felfogó eszköz	1	2.679-000.0	1 darab					Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	☐
Új clip adapter a régi DN 35 clip-hez	2	2.889-312.0						Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsovéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	☐
Adaptercsatlakozás, elektromosan vezető	3	5.031-436.0						Elektromos vezető, univerzális adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű régi NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék