

USB till dubbel HDMI-adapter, USB A/C till 2x HDMI-skärmar (1x 4K30 Hz, 1x 1080p), 11 cm kabel, USB 3.0 till HDMI-skärmadapter, Windows/macOS, svart

Produkt ID: 107B-USB-HDMI-2




Den här USB- till dubbel HDMI-adaptern® gör det möjligt att lägga till två oberoende HDMI-skärmar (1x 4K och 1x 1080p) till din dator med hjälp av en enda USB Type-A 3.2 Gen 1-anslutning (5 Gbps).


Den här USB- till HDMI-adaptern för dubbla bildskärmar har två videoutgångar och ökar produktiviteten genom att ansluta upp till två bildskärmar via en enda USB Type-A- eller C-port. Adaptern är bussdriven, lätt och har en integrerad 11 cm USB-kabel, vilket gör den perfekt för att växla mellan kontoret och hemmet eller för anslutning till skärmar i ett styrelserum.

Anslut en 4K 30 Hz- och en 1080p-skärm till en bärbar eller stationär dator. USB-till-multimonitor-adaptern stöder utökade eller speglade bildskärmslägen och ultrabreda bildskärmar, vilket ger ytterligare visningsutrymme.

USB-videoadaptern är kompatibel med Windows, macOS och Chrome OS. Den integrerade USB-A- till USB-C-dongeln säkerställer USB-kompatibilitet med alla värddatorer som kör ett operativsystem som stöds. Den medföljande 11 cm långa kabeln är praktisk för flexibel användning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

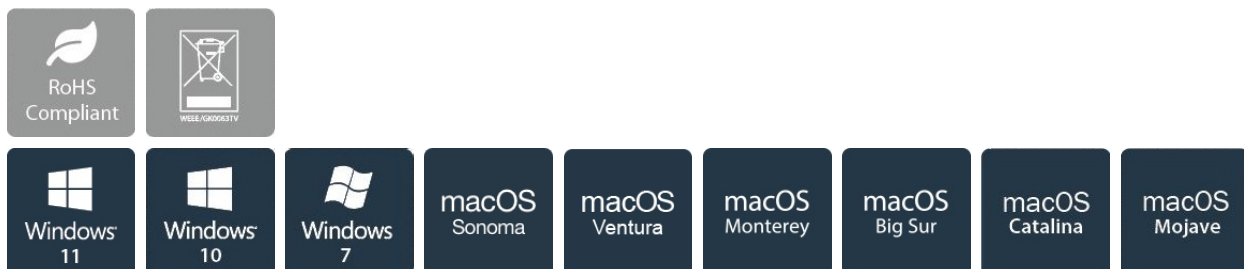



Användning

- Kör flera program på utökade HDMI-skärmar
- Lägg till funktioner för flera bildskärmar med hjälp av endast en enda USB-A- eller USB-C-port
- Lägg till två skärmar till din arbetsstation

Funktioner

- **PROFFSIGT RESULTAT:** USB till Dual HDMI-skärmadaptern har Silicon Motions Content Adaptive Technology för att minska CPU-användningen och leverera grafik med låg latens och utan fördröjning för smidig mus- och fönsterrörelse
- **MAXIMERA DIN PRODUKTIVITET:** Lägg till dubbla speglade eller utökade skärmar till nästan alla bärbara datorer med den integrerade USB-A- eller USB-C-adapterdongeln. Perfekt för Apple MacBooks i M-serien
- **SPECIFIKATIONER:** Dubbla HDMI-videoutgångar med 1x 4K 30 Hz och 1x 1080p. Denna USB- till dubbel HDMI-adapter använder en enda USB 3.0/3.2 Gen 1-anslutning (5 Gbps) eller senare. 2-kanaligt HDMI-ljud. USB-bussdriven, ingen strömförsörjning krävs. 11 cm ansluten kabel
- **EXTERN GRAFIKKORTSADAPTER:** Anslut ytterligare skärmar när det inte finns extra videoportar på en bärbar dator eller dockningsstation. Använd med två externa bildskärmar och en bärbar datorskärm för arbetsstation. Perfekt för företagsproduktivetsapplikationer, passar inte för spel
- **KOMPATIBILITET:** Denna omvandlare är kompatibel med Windows, macOS, Chrome OS V98+ (Stable Channel) och Ubuntu. Automatisk installation av drivrutiner i Windows och ChromeOS. Kräver nedladdning av drivrutiner för macOS och Ubuntu. Kompatibel med USB 3.0, USB-C, USB4 och Thunderbolt

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
	USB-A
Portar	2
AV-utgång	HDMI

Minne	8Gb DDR3
Chipset-ID	Silicon Motion - SM768

Prestanda

Video Revision	HDMI 1.4
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 30 Hz
Stödda upplösningar	Utgång 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 Utgång 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720 Andra lägre upplösningar kan stödjas
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI - 2 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Connector B	2 - HDMI (19-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows 11 ARM macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0) macOS Ventura (13.0) macOS Sonoma (14.0)
-------------------	--

macOS Sequoia (15.0)

macOS Tahoe (26.1)

Chrome OS

Ubuntu – upp till kärna 6.11

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Manuell installation av drivrutiner krävs för macOS
Obs.	Den här enheten är HDCP-kompatibel och spelar inte upp kopieringsskyddat innehåll
	När den här adaptern är installerad på Linux stöder den upp till två 1080p 60 Hz skärmar

Ström

Strömkälla	Busssdriven
------------	-------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	5% till 90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	7.2 in [18.3 cm]
Produktlängd	3.9 in [100 mm]
Produktbredd	2.1 in [52.8 mm]
Produkthöjd	0.4 in [11 mm]
Produktvikt	2.3 oz [66 g]

Förpackning

Paketets längd	5.0 in [12.6 cm]
Paketets bredd	6.2 in [15.7 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.9 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.6 oz [75.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C/USB-A till dubbel HDMI-adapter
	1 - Product Documentation

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.