




TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER | Älykäs ja moderni lattiavalaisin epäsuoraan valaistukseen WiFi-tekniikalla

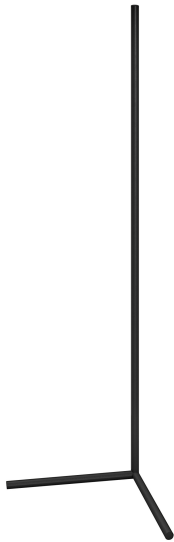

Käyttökohteet

- Asuinitilat
- Kokous ja neuvotteluhuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Himmennettävä, RGB-värisäätö ja lämmin valkoinen valo yhdessä nauhassa
- Epäsuora valaistus



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	12,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	75,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	39 A
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	12
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	12
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	20
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	200 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	825 lm
Valotehokkuus	16 lm/W
Väriämpötila	3000...6500 K
Sisäلتävän valonlähteen referenssi väriämpötila (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen / Väriämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	110 °

1) Resetointi palauttaa valmistajan asettamat oletusarvot

MITAT JA PAINO

Pituus	1420,00 mm
Leveys	110,00 mm
Korkeus	72,00 mm
Tuotteen paino	1414,00 g
Kaapelin pituus	1800 mm

SMART WIFI FLOOR CORNER
RGBW

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Seisova
Asennuspaikka	Kaikille pinnoille
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkentäkertojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Valovrita normaalissa käyttötilassa	-
-------------------------------------	---

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

BEG eligible

Ei

Tekniset varusteet

- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	User Instruction / Safety Instructions	SMART WIFI FLOOR CORNER RGBTW
	Legal information	Legal insert residential luminaires
	Declarations of conformity	SMART WIFI FLOOR CORNER RGBW
	Declarations of conformity	SMART WIFI FLOOR CORNER RGBW

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075665880	Yksikköpakkaus 1	72 mm x 110 mm x 1,420 mm	1834.00 g	11.25 dm ³
4058075665897	Kuljetuslaatikko 6	1,440 mm x 236 mm x 245 mm	12504.00 g	83.26 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.