

Ökonomisch, leise, kraftvoll: Erste Wahl für jeden PC.

Silent-Gehäuse Lüfter



UCTB8P



UCTB12P



UCTB14BP



Produkteigenschaften

PWM-Lüftersteuerung

Geschwindigkeitsanpassung durch 4-Pin PWM-Lüftersteuerung des Motherboards.

Low-noise Profile

Perfekt abgestimmt – optimale Kühlleistung und ultra leiser Betrieb.

Twister-Lager

Laufruhig und dauerhaft leise durch patentierte Twister Lager Technologie (bis zu 100.000 Stunden MTBF).

Batwing Blades

Kraftvolle Kühlung durch speziell geformte Batwing-Lüfterblätter mit bis zu 20% höherem Luftdurchsatz.

HALO Frame

Gestanzter HALO-Rahmen für zusätzliche Frischluftzufuhr und wirkungsvolle Reduzierung von Luftverwirbelungen.

Modular Frame

Aluminium verstärkte, dreiteilige Rahmenkonstruktion für hohe Lebensdauer (patentiert).

Klick-Mechanismus



Abnehmbare Lüfterblätter zur Reinigung von Schmutz und Staub.

Twister Lager Technologie

Patentierte Twister Lager Technologie

Dauerhaft niedriger Geräuschpegel

Lange Lebensdauer: MTBF 100.000
Stunden

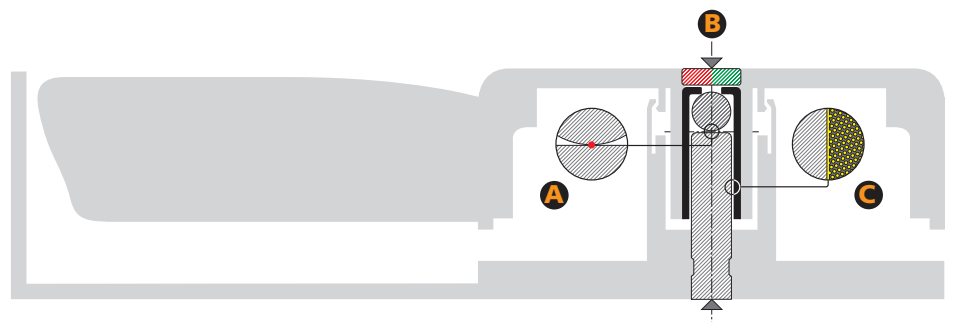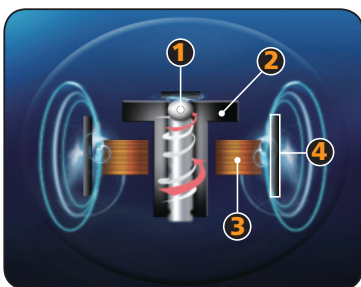

- ➊ Magnetisierte Metallkugel
- ➋ Selbstfettendes Nano-Lager
- ➌ Spulen
- ➍ Magnetband im Rotor

- ➎ Nur ein Berührungspunkt
Für eine geräuscharme Kühlung
- ➏ Rotor mit integriertem Magneten
Für einen reibungslosen und ruhigen Lauf
- ➐ Selbstfettende Nano-Lagerhülse
Schutz vor Abnutzung für eine lange Lebensdauer

Klick-Mechanismus

Abnehmen der Lüfterblätter bei UCTB8P/12P/14P



Vorsichtig mit beiden Daumen von hinten Druck ausüben bis sich die Lüfterblätter mit einem „Klick“ lösen.



Anbringen der Lüfterblätter bei UCTB8P/12P



Die Lüfterblätter vorsichtig auf den Rahmen setzen und durch leichten Druck auf die Lüfternabe arretieren („Klick“).

Anbringen der Lüfterblätter bei UCTB14P



Die Lüfterblätter vorsichtig auf den Rahmen setzen, Lüfterblätter zusammen mit dem Rahmen umdrehen und auf einen flachen Untergrund legen. Den Rahmen in der Mitte bis zum Einrasten („Klick“) nach unten drücken.

Technische Daten

	8cm	12cm	14cm
Maße (mm)	B82 x H82 x T25	B120 x H120 x T25	B139 x H139 x T25
Lagertechnologie	patentierte Twister Lager Technologie		
Rahmen	gestanzter HALO-Rahmen		
Anzahl von Lüfterblättern	7	9	9
Blattgeometrie	Batwing		
Drehzahl (1/min)	500–2200 (+/- 10%)	500–1500 (+/- 10%)	600–1200 (+/- 10%)
Volumenstrom (m³/h)	19.23–59.65	45.04–121.05	67.08–117.30
Statischer Druck (mm-H₂O)	0.517–2.394	0.483–1.676	0.691–1.131
Minimaler Geräuschpegel (dB(A))	8	8	9
MTBF	100,000 Stunden		
Leistungsaufnahme (W)	3	4.8	3.6
Nennspannung (V)	12	12	12
Zubehör	3-pin zu 4-pin Adapter, 4 Schrauben		

Geprüfte Qualität

