TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT Сетевой мост 867 Мбит/с Белый



Производитель : TP-Link

Семейство продуктов: Omada

Код товара: EAP215-BRIDGE KIT

Модель : EAP215-Bridge KIT

TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT. Максимальная скорость передачи данных: 867 Мбит/с, Максимальное расстояние передачи: 5000 m. Конструкция антенны: Внутренний, Тип антенны: 2x2, Коэффициент усиления антенны (макс): 14 dBi. Wi-Fi диапазоны: Однополосный (5 ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Скорость передачи данных WLAN (макс): 867 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Стандарты сети: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Технология подключения: Проводной и беспроводной

Передача данных	
Максимальная скорость передачи данных *	867 Мбит/с
Максимальное расстояние передачи	5000 m

Антена	
Конструкция антенны	Внутренний
Тип антенны	2x2
Коэффициент усиления антенны (макс)	14 dBi

Характеристики беспроводной LAN	
Wi-Fi	✔
Wi-Fi диапазоны	Однополосный (5 ГГц)
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи данных WLAN (макс)	867 Мбит/с
Полоса частот	5 GHz

Сеть	
Подключение Ethernet	✔
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)

Порты и интерфейсы	
Технология подключения	Проводной и беспроводной

Свойства	
Тип продукта *	Сетевой мост
Тип крепления	Штанга
Цвет товара	Белый
Светодиодные индикаторы	Напряжение
Кнопка сброса установок	✔
International Protection (IP) код	IP65
Поддержка Quality of Service (QoS)	✔

Энергопитание	
Тип источника питания	Постоянный ток, PoE
Входящее напряжение постоянного тока	12 V
Питание по Ethernet (PoE)	✔
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	24 V

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%

Сертификаты	
Сертификация	CE, FCC

Порты и интерфейсы	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✔

Безопасность	
Алгоритмы шифрования данных	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Фильтрация MAC-адресов	✔

Характеристики управления	
Управление через веб-интерфейс	✔

Вес и размеры	
Ширина	79 mm
Глубина	60 mm
Высота	276 mm

Содержимое упаковки	
PoE+ инжектор(ы)	✔
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока



4895252502565



0840030709159



840030709159



4895252502572



8885020627077




8885020627084




0810142823388




810142823388

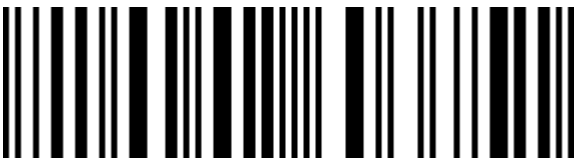

1210002603751

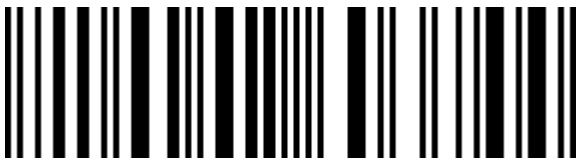

1210002603744

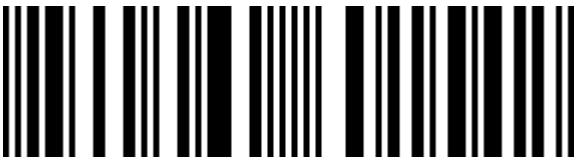

0840460601542



840460601542

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date