

Quick Installation Guide

Wi-Fi Mesh System

Model: M3600|M3000|M1500|M1300|M1200

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
தமிழ்	Tiếng Việt	中文(繁體)	中文(简体)


NEED TECH HELP?

[www.cudy.com/gr_vg_wr](#)
[www.cudy.com](#)
[support@cudy.com](#)
[www.cudy.com/download](#)



610600598

5 Add satellite Mesh units.


Place the new Mesh units near the first one. Power the new units and wait for their system LED  to turn solid red. Then pair up the Mesh units using the below method A/B/C. The system LED  will turn white upon successful pairing.

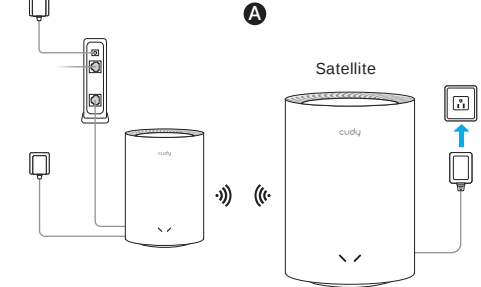

Method A: Mesh units from the same package will pair automatically after booting up.

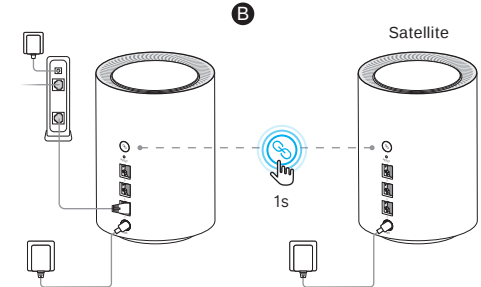

Method B: Mesh units from different packages require to be pressed their PAIR/WPS buttons to complete pairing.

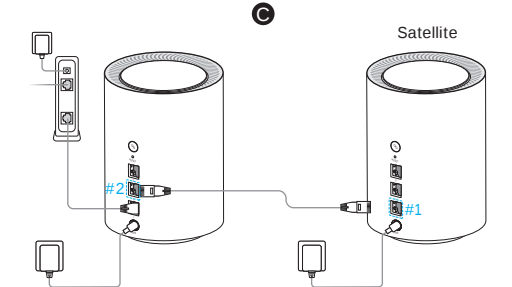

Method C: Connect **Port 2/3** on the main Mesh unit to **Port 1** on the satellite Mesh unit(s) via an Ethernet cable, and complete pairing.

Deutsch

Richten Sie ein neues Cudy Mesh-Netzwerk ein. **Gehen Sie zu Schritt 1 >**
Fügen Sie neue Einheit(en) zu einem bestehenden Cudy Mesh-Netzwerk hinzu. **Gehen Sie zu Schritt 5 >**
1. Nehmen Sie eine Mesh-Einheit aus der Verpackung und schließen Sie das Netzwerk an. Warten Sie, bis die Systemanzeige dauerhaft leuchtet.
2. Verbinden Sie Port 1 der Mesh-Einheit mit Ihrem DSL/Kabelmodem oder der Ethernet-Wanddose mit einem Ethernet-Kabel.
3. Konfigurieren Sie die erste Mesh-Einheit.
Verbinden Sie Ihr Telefon/Laptop/Tablet über ein Ethernet-Kabel oder WLAN mit der Mesh-Einheit (der Standard-WLAN-Name und das Passwort befinden sich auf dem Produktetikett).
Öffnen Sie einen Browser und befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen zur Konfiguration der Mesh-Einheit.
4. Verbinden Sie sich mit dem neuen WLAN und versuchen Sie, auf dem Internet zuzugreifen.
Hinweis: Wenn das Netzwerk noch nicht bereit ist, wenden Sie sich an Ihren ISP oder support@cudy.com.
5. Platzieren Sie die neue(n) Mesh-Einheit(en) in der Nähe der bereits mit dem Internet verbundenen Einheit. Schalten Sie sie ein und warten Sie, bis die Systemanzeige dauerhaft leuchtet. Koppeln Sie die Mesh-Einheiten über Methode A/B/C. Die Systemanzeige leuchtet nach erfolgreicher Kopplung weiß.
Methode A: Mesh-Einheiten aus derselben Verpackung koppeln sich nach dem Start automatisch.
Methode B: Mesh-Einheiten aus verschiedenen Verpackungen müssen ihre PAIR/WPS-Tasten drücken, um die Kopplung abzuschließen.
Methode C: Verbinden Sie Port 2/3 der Haupt-Mesh-Einheit über ein Ethernet-Kabel mit Port 1 der Satelliten-Mesh-Einheit(en) und schließen Sie die Kopplung ab.
6. Versetzen Sie die neu hinzugefügten Einheiten in die Mitte zwischen der Haupt-Mesh-Einheit und der WLAN-Totzone.

Ελληνικά

Ρυθμίστε ένα νέο δίκτυο Cudy Mesh. **Μεταβείτε στο Βήμα 1 >**
Προσθέστε νέα(ες) μονάδα(ς) σε ένα υπάρχον δίκτυο Cudy Mesh. **Μεταβείτε στο Βήμα 5 >**
1. Συνδέστε μια μονάδα Mesh στο τροφοδοτικό και περιμένετε να αναφλέι η ενδεικτική λυχνία συστήματος.
2. Συνδέστε τη Θύρα 1 της μονάδας Mesh στο DSL/Καλωδιακό σας Μόντεμ ή στη πρίζα τοίχου Ethernet με ένα καλώδιο Ethernet.
3. Ρυθμίστε την πρώτη μονάδα Mesh.
Συνδέστε το τηλέφωνό/το laptop/το tablet με την μονάδα Mesh μέσω καλωδίου Ethernet ή Wi-Fi (το προεπιλεγμένο όνομα και κωδικός Wi-Fi βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος).
Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για τη ρύθμιση της μονάδας Mesh.
4. Συνδέστε στο νέο Wi-Fi που μόλις ρυθμίσατε και δοκιμάστε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Σημείωση: Εάν το δίκτυο δεν είναι ακόμα έτοιμο, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας ή στο support@cudy.com.
5. Τοποθετήστε τη(τις) νέα(ές) μονάδα(ς) Mesh κοντά στην πρώτη μονάδα Mesh με σύνδεση στο διαδίκτυο. Ανοίξτε τις και περιμένετε να αναφάνουν οι ενδεικτικές λυχνίες συστήματος. Στη συνέχεια, συζεύξτε την μονάδων Mesh μέσω Μεθόδου A/B/C. Οι ενδεικτικές λυχνίες συστήματος θα αναφάνουν λευκές upon successful pairing.
Μέθοδος Α: Οι μονάδες Mesh από την ίδια συσκευασία θα συζευχθούν αυτόματα μετά την εκκίνηση.
Μέθοδος Β: Οι μονάδες Mesh από διαφορετικές συσκευασίες απαιτούν να πατηθούν τα κουμπιά PAIR/WPS τους για να ολοκληρωθεί η συζεύξη.
Μέθοδος C: Συνδέστε τη Θύρα 2/3 στην κύρια μονάδα Mesh με τη Θύρα 1 στις δορυφορικές(ές) μονάδα(ς) Mesh μέσω καλωδίου Ethernet και ολοκληρώστε τη συζεύξη.
6. Μετακινήστε τις νεοπροσθήκες μονάδες στο μέσο μεταξύ της κύριας μονάδας Mesh και της νεκρής ζώνης WiFi.

Choose Your Scenario

Set up a new Cudy Mesh network.

Go to step > **1**

Add unit(s) to a Cudy Mesh router/network.


Go to Step > **5**

Note: This guide uses M3600 for demonstration. Your model may differ.

Download the Cudy APP




- 1 Connect a Mesh unit to its power adapter and wait until its system indicator lights on.
- 2 Connect Port 1 of the Mesh unit to your DSL/Cable Modem or the Ethernet wall outlet with an Ethernet cable.

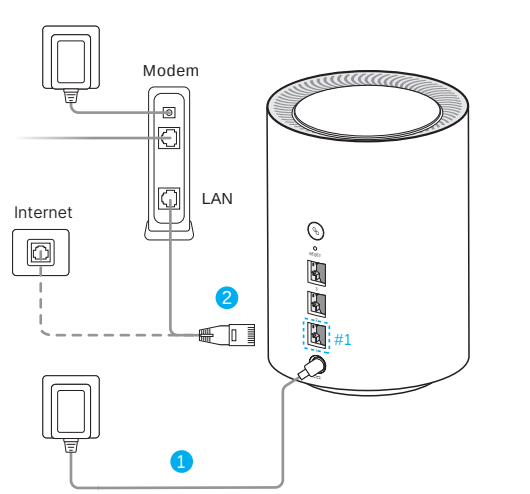

Note: When connecting via an Ethernet cable, please turn off Wi-Fi on your device.

- 6 Move the newly-added units to the middle between the main Mesh unit and the WiFi deadzone.

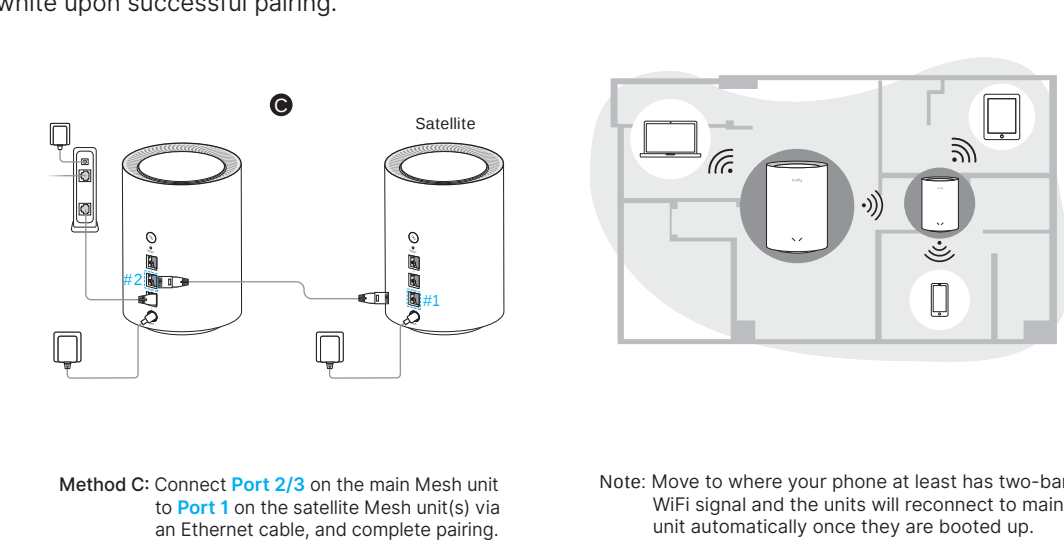


Note: Move to where your phone at least has two-bar Wi-Fi signal and the units will reconnect to main unit automatically once they are booted up.

Enjoy the Internet!


- 3 Configure the first Mesh unit.

Connect your phone/laptop/tablet to the Mesh unit via an Ethernet cable or Wi-Fi (the default Wi-Fi name and password are on the product label). Launch a browser, enter [cudy.net](#) (or [192.168.10.1](#)) in the address bar, and create a password to log in. Then follow the step-by-step instructions to complete the Quick Setup.

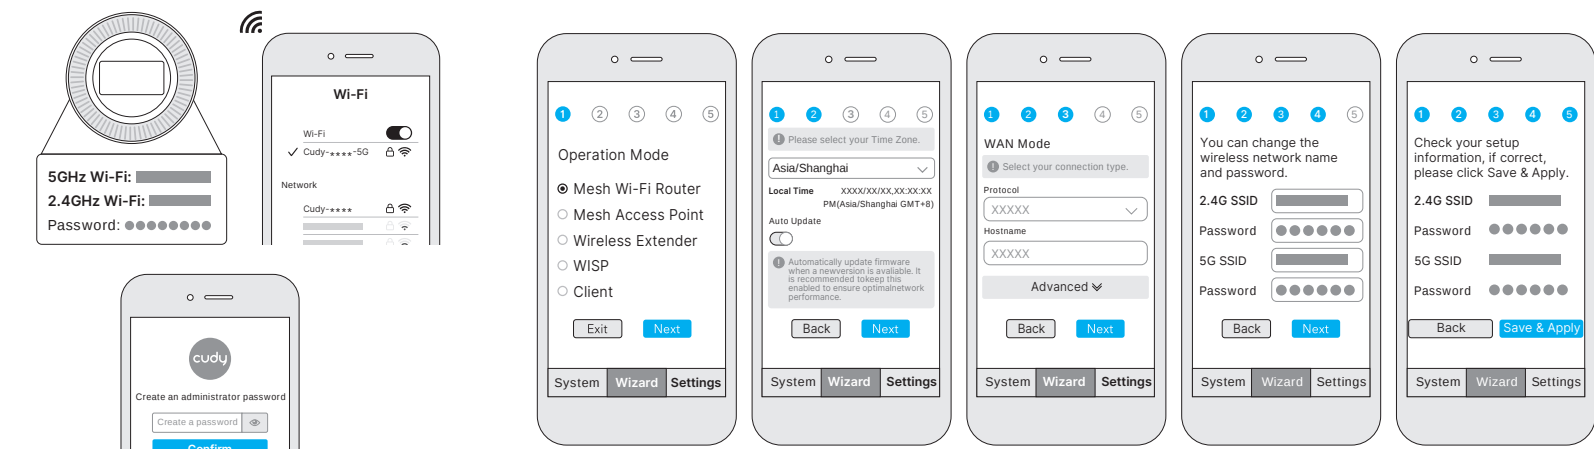

Note: When connecting via an Ethernet cable, please turn off Wi-Fi on your device.

- 6 Move the newly-added units to the middle between the main Mesh unit and the WiFi deadzone.

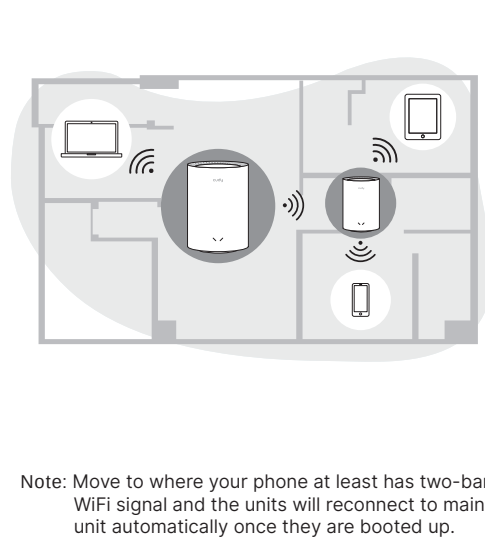

Note: Move to where your phone at least has two-bar Wi-Fi signal and the units will reconnect to main unit automatically once they are booted up.

Enjoy the Internet!

LED

M3600

		Mesh Router (M)	Satellite Mesh (S)
	Off		
	Slow Flash		
Red	Quick Flash		
	Solid On		
	Slow Flash	/	
White	Quick Flash	or 	
	Solid on		
	Red and White Alternate		

Buttons

	Pair	
	RESET	

Български

Настройте нова мрежа Cudy Mesh. **Отидете на Стъпка 1 >**
Добавете нови единици към съществуваща мрежа Cudy Mesh. **Отидете на Стъпка 5 >**
1. Свържете Mesh единица с нейния захранващ адаптер и изчакайте системния индикатор да светне.
2. Свържете Порт 1 на Mesh единицата към вашия DSL/кабелен модем или Ethernet изход на стената с Ethernet кабел.
3. Конфигурирайте първата Mesh единица.
Свържете телефона/laptopa/tableta си към Mesh единицата чрез Ethernet кабел или Wi-Fi (името и паролата по подразбиране за Wi-Fi са на продуктова етикетка).
Отворете браузър и следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да конфигурирате Mesh единица.
4. Свържете се с новия Wi-Fi, който току-що конфигурирахте, и опитайте да получите достъп до Интернет.
Забележка: Ако мрежата все още не е готова, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги или на support@cudy.com.
5. Поставете новата(ите) Mesh единица(и) близо до първата Mesh единица с интернет връзка. Включете ги и изчакайте системните индикатори да светнат.
След това съдвоявайте Mesh единиците чрез Метод A/B/C. Системните индикатори ще светнат в бяло при успешно съдвояване.
Метод A: Mesh единици от една и съща опаковка ще се съдоят автоматично след стартиране.
Метод B: Mesh единици от различни опаковки трябва да натиснат бутоните си PAIR/WPS, за да завършат съдвояването.
Метод C: Свържете Порт 2/3 на главната Mesh единица с Порт 1 на сателитната(ите) Mesh единица(и) чрез Ethernet кабел и завършете съдвояването.
6. Преместете новодобавените единици по средата между главната Mesh единица и мъртвата зона на WiFi.

Magyar

Állítsd be egy új Cudy Mesh hálózatot. **Ugorjon az 1. lépésre >**
Adjon hozzá új egység(ek)e-t a meglévő Cudy Mesh hálózathoz. **Ugorjon az 5. lépésre >**
1. Csatlakoztasson egy Mesh egységet a tápegységéhez, és várja meg, amíg a rendszerjelző fény világít.
2. Csatlakoztassa a Mesh egység 1. portját az DSL/kábel modemhez vagy az Ethernet fal aljzatba egy Ethernet kábelrel.
3. Konfigurálja az első Mesh egységet.
Csatlakoztassa telefonját/laptopját/tabletjét a Mesh egységhez Ethernet kábelen vagy Wi-Fi-n keresztül (az aláprellémezett Wi-Fi név és jelszó a termék címkéjén található).
Nyisson meg egy böngészőt és kövesse a lépésről lépésre útmutató a Mesh egység beállításához.
4. Szépjelje se a novi Wi-Fi koji ste upravno konfigurirali i pokušajte pristupiti Internetu.
Napomena: Ako mreža još uvijek nije spremna, obratite se svom ISP-u ili support@cudy.com.
5. Postavite novu(e) Mesh jedinicu(e) blizu prve Mesh jedinice s Internet vezom. Uključite ih i pričekaite da se sistemski indikatori upale.
Zatim uparite Mesh jedinice putem Metode A/B/C. Sistemski indikatori će se upaliti bijelo nakon uspješnog uparivanja.
Metoda A: Mesh jedinice iz istog pakiranja automatski će se upariti nakon pokretanja.
Metoda B: Mesh jedinice iz različitih pakiranja zahtijevaju pritisakanje njihovih PAIR/WPS tipki da dovrše uparivanje.
Metoda C: Spojeite Port 2/3 na glavnoj Mesh jedinici na Port 1 na satelitskoj(im) Mesh jedinici(lama) putem Ethernet kabela i dovršite uparivanje.
6. Pomaknite novododane jedinice na sredinu između glavne Mesh jedinice i WiFi mrtve zone.

LED

M1200 | M1300 | M3000

		Mesh Router (M)	Satellite Mesh (S)
	Off		
	Flash		
Red	Solid On		
	Flash		
White	Solid on		
	Flash	or 	
Red and White Alternate			or 


Наставте novou síť Cudy Mesh. **Přejděte ke Kroku 1 >**
Přidejte novou(e) jednotku(y) do existující sítě Cudy Mesh. **Přejděte ke Kroku 5 >**
1. Připojte Mesh jednotku k jejímu napájecímu adaptéru a počkejte, dokud se nerozsvítí systémová indikační svítidla.
2. Připojte Port 1 Mesh jednotky k vašemu DSL/kabelovému modemu nebo ethernetové zásuvce pomocí ethernetového kabelu.
3. Nakonfiguruje první Mesh jednotku.
Připojte svůj telefon/laptop/tablet k Mesh jednotce pomocí ethernetového kabelu nebo Wi-Fi (výchozí název a heslo Wi-Fi jsou na produktovém štítku).
Otevřete prohlížeč a postupujte podle pokynů krok za krokem pro konfiguraci Mesh jednotky.
4. Připojte se k nové Wi-Fi, kterou jste právě nakonfigurovali, a zkusíte přistupovat k Internetu.
Poznámka: Pokud síť stále není připravena, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb nebo support@cudy.com.
5. Umístěte novou(e) Mesh jednotku(y) blízko první Mesh jednotky s připojením k Internetu. Zapněte je a počkejte, dokud se nerozsvítí systémové indikatory.
Poté správejte Mesh jednotky pomocí Metody A/B/C. Systémové indikační svítidla po úspěšném spráování zbledí.
Metoda A: Mesh jednotky ze stejného balení se po spuštění spráují automaticky.
Metoda B: Mesh jednotky z různých balení je třeba spráovat stisknutím jejich tlačítek PAIR/WPS.
Metoda C: Připojte Port 2/3 na hlavní Mesh jednotce k Portu 1 na satelitní(ch) Mesh jednotkách pomocí ethernetového kabelu a dokončete spráování.
6. Přesuňte nově přidané jednotky do středu mezi hlavní Mesh jednotkou a WiFi mrtvou zónou.

Čeština

Nastavte novou síť Cudy Mesh. **Přejděte ke Kroku 1 >**
Přidejte novou(e) jednotku(y) do existující sítě Cudy Mesh. **Přejděte ke Kroku 5 >**
1. Připojte Mesh jednotku k jejímu napájecímu adaptéru a počkejte, dokud se nerozsvítí systémová indikační svítidla.
2. Připojte Port 1 Mesh jednotky k vašemu DSL/kabelovému modemu nebo ethernetové zásuvce pomocí ethernetového kabelu.
3. Nakonfiguruje první Mesh jednotku.
Připojte svůj telefon/laptop/tablet k Mesh jednotce pomocí ethernetového kabelu nebo Wi-Fi (výchozí název a heslo Wi-Fi jsou na produktovém štítku).
Otevřete prohlížeč a postupujte podle pokynů krok za krokem pro konfiguraci Mesh jednotky.
4. Připojte se k nové Wi-Fi, kterou jste právě nakonfigurovali, a zkusíte přistupovat k Internetu.
Poznámka: Pokud síť stále není připravena, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb nebo support@cudy.com.
5. Umístěte novou(e) Mesh jednotku(y) blízko první Mesh jednotky s připojením k Internetu. Zapněte je a počkejte, dokud se nerozsvítí systémové indikatory.
Poté správejte Mesh jednotky pomocí Metody A/B/C. Systémové indikační svítidla po úspěšném spráování zbledí.
Metoda A: Mesh jednotky ze stejného balení se po spuštění spráují automaticky.
Metoda B: Mesh jednotky z různých balení je třeba spráovat stisknutím jejich tlačítek PAIR/WPS.
Metoda C: Připojte Port 2/3 na hlavní Mesh jednotce k Portu 1 na satelitní(ch) Mesh jednotkách pomocí ethernetového kabelu a dokončete spráování.
6. Přesuňte nově přidané jednotky do středu mezi hlavní Mesh jednotkou a WiFi mrtvou zónou.

Наставте novou síť Cudy Mesh. **Přejděte ke Kroku 1 >**
Přidejte novou(e) jednotku(y) do existující sítě Cudy Mesh. **Přejděte ke Kroku 5 >**
1. Připojte Mesh jednotku k jejímu napájecímu adaptéru a počkejte, dokud se nerozsvítí systémová indikační svítidla.
2. Připojte Port 1 Mesh jednotky k vašemu DSL/kabelovému modemu nebo ethernetové zásuvce pomocí ethernetového kabelu.
3. Nakonfiguruje první Mesh jednotku.
Připojte svůj telefon/laptop/tablet k Mesh jednotce pomocí ethernetového kabelu nebo Wi-Fi (výchozí název a heslo Wi-Fi jsou na produktovém štítku).
Otevřete prohlížeč a postupujte podle pokynů krok za krokem pro konfiguraci Mesh jednotky.
4. Připojte se k nové Wi-Fi, kterou jste právě nakonfigurovali, a zkusíte přistupovat k Internetu.
Poznámka: Pokud síť stále není připravena, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb nebo support@cudy.com.
5. Umístěte novou(e) Mesh jednotku(y) blízko první Mesh jednotky s připojením k Internetu. Zapněte je a počkejte, dokud se nerozsvítí systémové indikatory.
Poté správejte Mesh jednotky pomocí Metody A/B/C. Systémové indikační svítidla po úspěšném spráování zbledí.
Metoda A: Mesh jednotky ze stejného balení se po spuštění spráují automaticky.
Metoda B: Mesh jednotky z různých balení je třeba spráovat stisknutím jejich tlačítek PAIR/WPS.
Metoda C: Připojte Port 2/3 na hlavní Mesh jednotce k Portu 1 na satelitní(ch) Mesh jednotkách pomocí ethernetového kabelu a dokončete spráování.
6. Přesuňte nově přidané jednotky do středu mezi hlavní Mesh jednotkou a WiFi mrtvou zónou.

- 4 Connect the new Wi-Fi you just created and try accessing the Internet.

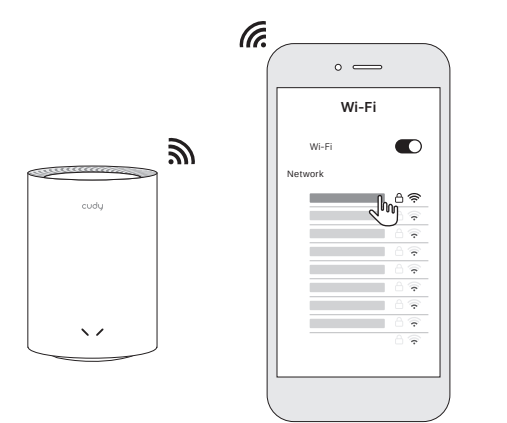

Note:
1. If you cannot access the Internet, please reboot your modem and Mesh unit, connect to its Wi-Fi, and try accessing the Internet again.
2.If the network is still not ready, contact your ISP or support@cudy.com for help.

M1500

		Mesh Router (M)	Satellite Mesh (S)
	Off		
	Slow Flash		
Red	Quick Flash		
	Solid On		
	Flash		
White	Solid on	or 	
	Flash	or 	
Red and White Alternate			

Opsæt et nyt Cudy Mesh-netværk. **Gå til Trin 1 >**
Tilføj nye(e) enhed(er) til et eksisterende Cudy Mesh-netværk. **Gå til Trin 5 >**
1. Tilslut en Mesh-enhed til dens strømadapter og vent, indtil dens systemindikator tændes.
2. Tilslut Port 1 på Mesh-enheden til din DSL/kabelmodem eller Ethernet-vægstik med en Ethernet-kabel.
3. Konfigurer den første Mesh-enhed.
Tilslut din telefon/laptop/tablet til Mesh-enheden via en Ethernet-kabel eller Wi-Fi (standard Wi-Fi-navn og adgangskode findes på produktets etiket).
Åbn en browser og følg trin-for-trin instruktionerne for at konfigurere Mesh-enheden.
4. Forbind til det nye Wi-Fi, du lige har konfigureret, og prøv at tilgå internettet.
Bemærk: Hvis netværket stadig ikke er klar, skal du kontakte din ISP eller support@cudy.com.
5. Placer den(ene) nye Mesh-enhed(er) tæt på den første Mesh-enhed med Internetforbindelse. Tænd for dem og vent, indtil systemindikatorerne tændes.
Par derefter Mesh-enhederne via Metode A/B/C.
Systemindikatorerne vil lyse hvidt efter succesfuld paring.
Metode A: Mesh-enheder fra samme pakke parer automatisk efter opstart.
Metode B: Mesh-enheder fra forskellige pakker skal have trykket på deres PAIR/WPS-knapper for at fuldføre paringen.
Metode C: Forbind Port 2/3 på hoved-Mesh-enheden til Port 1 på satellit-Mesh-enhed(erne) via en Ethernet-kabel, og fuldfør paringen.
6. Flyt de nyligt tilføjede enheder til midtpunktet mellem hoved-Mesh-enheden og WiFi-dædzone.

Dansk

Sukurkite naują Cudy Mesh tinklą. **Eikite į 1 veiksmą >**
Pridikite naują įrenginį prie esamo Cudy Mesh tinklo. **Eikite į 5 veiksmą >**
1. Prijunkite Mesh įrenginį prie maitinimo adapterio ir palaukite, kol užsidegs sistemos indikatoriai.
2. Prijunkite 1 prievadą Mesh įrenginio prie savo DSL/kabelinio modemo arba Ethernet sienos lizdo su Ethernet kabeliu.
3. Konfigūruokite pirmąjį Mesh įrenginį.
Prijunkite savo telefoną/nešiojamąjį kompiuterį/planšetą prie Mesh įrenginio per Ethernet kabelį arba Wi-Fi (numatytasis Wi-Fi pavadinimas ir slaptažodis yra ant gamintojo etiketės).
Atidarykite naršyklę ir vykdykite nuoseklias instrukcijas, kad sukonfigūruotumėte Mesh įrenginį.
4. Prijunkite prie ką tik sukonfigūruotos naujos Wi-Fi ir pabandykite pasiekti Internetą.
Pastaba: Jei tinklas vis dar nepasirodys, kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją arba support@cudy.com.
5. Padėkite naują(a)s Wi-Fi įrenginį(-ius) šalia pirmojo Mesh įrenginio, turinio interneto ryšį, įjunkite juos ir palaukite, kol užsidegs sistemos indikatoriai.
Tada suporuokite Mesh įrenginius A/B/C metodu. Šėkingai suporavus sistemos indikatoriai šviesos užsidegs baltai.
Metodas A: Toje pačioje pakuotėje esantys Mesh įrenginiai bus automatiškai suporuojami įsijungus.
Metodas B: Skirtingose pakuotėse esantys Mesh įrenginiai turi būti suporuojami nuspaudus jų PAIR/WPS mygtukus.
Metodas C: Prijunkite pagrindinio Mesh įrenginio 2/3 prievadą prie palydovinio(-ų) Mesh įrenginio(-ių) 1 prievado naudodami Ethernet kabelį ir užbaigkite poravimąsi.
6. Perkeltite naują pridėtus įrenginius į vidurį tarp pagrindinio Mesh įrenginio ir WiFi negalimos zonos.

