

NT 65/2 TACT²

Väkivahva märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla, 65 litran säiliöllä sekä automaattisella suodattimen puhdistuksella. Mukana uudet antistaattiset varusteet.



Tuotenumero

1.667-286.0

- Tact² -automaattinen suodattimen puhdistus
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Säädettävä työntöaisa

Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784714953
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	2 × 74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	65
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	W	max. 2760
Varusteiden halkaisija		DN 40
Virtajohdon pituus	m	10
Äänenvoimakkuus	dB(A)	73
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	24,5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	31,3
Mitat (p × l × k)	mm	575 × 490 × 880

Laite


Imuletkun pituus	m	4
Imuletkun tyyppi		Antistaattinen
Mutka		Antistaattinen
Imuputkien määrä	kpl	2
Imuputkien pituus	mm	550
Imuputkien materiaali		Ruostumaton teräs
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys	mm	360
Rakosuulake		■
Tyhjennysletku (öljynkestävä)		■
Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä		■
Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa		■
Laakasuo datin		Paperi
Suodattimen puhdistus		Tact ² -automaattinen suodattimen puhdistus
Törmäyssuoja		■
Työntöaisa		■
Turvallisuusluokitus		■
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■

■ Toimituksen mukana.




Helppo kuljettaa

- Säädettyä työntöaisa ja isot pyörät tekevät kuljetuksesta helppoa myös epätasaisella pinnalla.

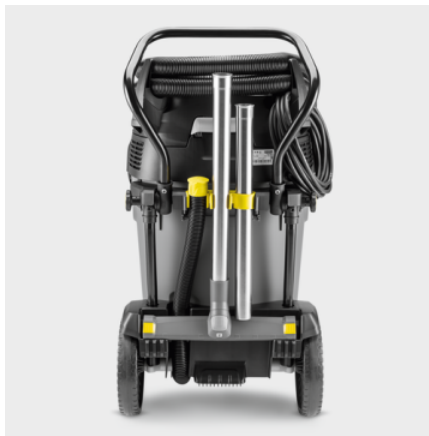

Kätevä varusteiden säilytys

- Esimerkiksi lattiasuulake voidaan nopeasti kiinnittää siihen kun sitä ei sillä hetkellä tarvita

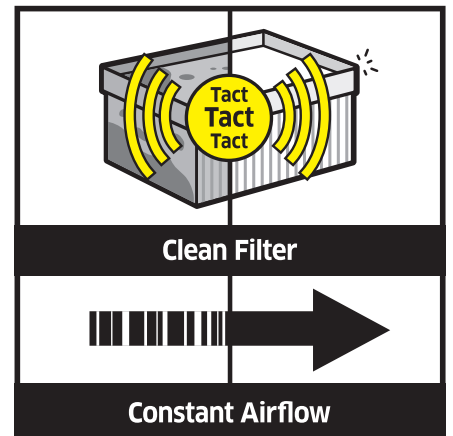

Tact² -automaattinen suodattimen puhdistus

- Laakasuoatatin voidaan irrottaa puhtaalta puolelta; se on jaettu kahteen puolikkaaseen, jotka puhdistetaan vuorotellen kohdennetuilla ilmaiskuilta.
- Hieno pöly ei voi tukkia suodatinta jatkuvan ilmavirran ansiosta.
- Imee jopa 1000 kg kuivaa pölyä ennen suodattimen vaihtotarvetta.

VARUSTEET NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M				
Laakasuodatin (paperi)				
Laakasuodatin, paperi	1	6.907-276.0	Tehokkaan suodatuksen tarjoavaa laakasuodatin. Materiaali nano-pinnoitettua paperia. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	■
Laakasuodatin (PES)				
Laakasuodatin, PES	2	6.907-277.0	Kestävästä PES / fleece -materiaalista valmistettu laakasuodatin. Materiaali tarjoaa erinomaisen suodatustehon ja suojan kosteutta ja homehtumista vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	□
Laakasuodatin (PTFE)				
Laakasuodatin, PTFE	3	6.907-449.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaalina kestävä PTFE-pinnoitettu fleece. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 40 / NT antistattinen	4	2.889-172.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 40 mm.	■
Imurikahva DN 35, muovi	5	5.031-718.0	Muovinen märkä-kuivaimurin imurin kahvaosa. Clip 1.0 -kiinnike imuletkuun.	□
Taivutettu tanko DN 35, muovi, antistaattinen	6	5.031-939.0	Märkä-kuivaimurin taivutettu tanko. Antistaattinen materiaali. C-35 clip -kiinnitys	□
Imurikahva DN 40, muovi, antistaattinen	7	5.032-427.0	Märkä-kuivaimurin taivutettu tanko. Antistaattinen materiaali. Sopii vanhempiin, vuoteen 2016 saakka valmistettuihin malleihin, joissa on clip 1.0 -kiinnitys.	□
Taivutetut imuputket, metallia				
Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 35	8	6.900-519.0	Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 35. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-112.0 kanssa.	□
Taivutettu tanko DN 35, RST	9	6.903-141.0	Stainless steel and crooked, ID 35	□
Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 40	10	6.900-276.0	Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 40. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-111.0 kanssa.	□
Taivutettu tanko DN 40, RST	11	6.902-079.0	Stainless steel and crooked, ID 40	□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm	12	2.889-153.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	13	2.889-173.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm	□
Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm	14	2.889-174.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 370 mm	15	6.903-018.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 370 mm	☐
Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 450 mm	16	6.906-383.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 450 mm	☐
Lattiasuulake alumiini DN 35 / NT, 370 mm	17	6.906-384.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 370 mm	☐
Lattiasuulake DN 40, 400 mm	18	2.889-117.0	Märkä-kuivaimureihin sopiva lattiasuulake. Pikakiinnikkeet, joiden avulla harjojen ja imukumien vaihto käy vaivattomasti. Leveys 400 mm, putkikoko 40 mm.	☐
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake NT, muovia, DN 40, 300 mm	19	5.130-655.0	Muovinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 300 mm, sovitus 40 mm putkelle.	☒
Rakosuulake DN 35, 210 mm	20	2.889-130.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	☐
Rakosuulake NT, metallia, DN 35, 500 mm	21	6.900-922.0	Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 500 mm, sovitus 35 mm putkelle.	☐
Rakosuulake NT, metallia, DN 40, 400 mm	22	6.905-817.0	Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 400 mm, sovitus 40 mm putkelle.	☐
Yleisharjat				
Harjasuulake ID 35	23	6.903-863.0	Märkä-kuivaimureihin sopiva harjasuulake. Luonnonharjakset. Harjaosan mitat 120 x 45 mm. Putkikoko 35 mm.	☐
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Muovinen NT-märkä-kuivaimurin suulake, jonka työleveys 90 mm sopii erinomaisesti auton istuinten ja mattopintojen imurointiin. Sovitus 40 mm putkelle.	☐
Autosuulake DN40, DN 40, 90 mm	25	2.840-095.0	Auton sisätilojen, penkkien, mattojen ja tavaratilan imurointiin tarkoitettu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys noin 90 mm, putkikoko 40 mm.	☐
Imusuulake, kumikärki 45°				
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	26	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	☐
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	27	6.902-105.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220 mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	☐
Putkisuulakkeet				
Käyrästetty imurin harjasuulake, putkisuulake, 100 mm	28	6.903-035.0	Imurin harjasuulake / putkisuulake, jonka käyrästetty muoto mahdollistaa imuroinnin esimerkiksi valaisinkiskojen ja putkien päältä. Sopii Kärcher NT- ja T-sarjan imureihin, joissa 35 mm putkikoko.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET					
Putkisuulakkeet					
Käyrästetty imurin harjasuulake, 200 mm	29	6.903-036.0	Imurin harjasuulake, jonka käyrästetty muoto mahdollistaa imuroinnin esimerkiksi valaisinkiskojen ja putkien päältä. Sopii Kärcher NT- ja T-sarjan imureihin, joissa 35 mm putken halkaisija.		☐
IMUPUTKET					
Imuputket, ruostumatonta terästä					
Imuputki ruostumatonta terästä DN 40 / NT 550 mm	30	2.889-194.0	Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.		☒
Imuputki ruostumatonta terästä DN 35, 0,5 m	31	6.902-154.0	Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm putken.		☐
Imuputki, 0,5 m RST DN 40	32	6.902-081.0	Stainless steel suction tube (DN 40, 0.5 m) only suitable for NT vacuum cleaners.		☐
Imuputki ruostumatonta terästä DN 40 / NT 1000 mm	33	6.906-531.0	Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Toimitus sisältää yhden 1000 mm putken.		☐
Imuputket metallia					
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	34	2.889-191.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm kromiputkea.		☐
Imuputki, kromi DN 35, 0,5 m	35	6.900-514.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu yksimoottorisille NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm putken.		☐
IMULETKUT					
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)					
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	36	2.889-141.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		☒
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	37	2.889-137.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.		☐
Imuletku DN 40, 4 m	38	2.889-138.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		☐
Imuletku DN 35, 1,5 m	39	2.889-139.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.		☐
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	40	2.889-140.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		☐
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m	41	2.889-142.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne sekä pikaliitin. Halkaisija 40 mm.		☐
Imuletku / imurin jatkoletku DN 40, 2,5 m	42	2.889-146.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 40	43	2.889-150.0	Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm.	☐
Letkunliitin				
Letkujen liitoskappale, DN32/DN35	44	6.902-077.0	Sisäkierteillä varustettu letkujen liitoskappale, sovitus DN 32 ja DN 35 -imuletkuille.	☐
Letkujen liitoskappale	45	6.900-286.0	Sisäkierteillä varustettu letkujen liitoskappale, sovitus DN 40 -imuletkuille.	☐
Imuletkut, Clip system 1.0 (pölynimureissa vuoteen 2016 saakka)				
Korjaussarja imurin imuletkuun C 40	46	2.639-873.0	Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku / jatkoletku DN 40 (clip 1.0), 2,5 m	47	6.906-344.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletkuun sopiva musta jatkoletku, Mukana pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0) kahvalla, 4 m	48	4.440-678.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Mukana taivutettu kahvaosa ja pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0), 10 m	49	6.906-279.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 10 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0), 4 m	50	6.906-321.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0), öljynkestävä 4 m	51	6.906-714.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Öljynkestävä materiaali. Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0) kahvalla, antistaattinen, 4 m	52	4.440-728.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana kahvaosa ja pikaliitin (clip 1.0). Antistaattinen rakenne. Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0) 16 m	53	6.906-635.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 16 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0), antistaattinen, 10 m	54	6.906-877.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Antistaattinen rakenne. Pituus 10 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletkut kartioliittimellä				
Imuletku, DN 40, 4 m.	55	4.440-263.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	56	4.440-303.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 TACT²
1.667-286.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT					
Imuletkut kartioliittimellä					
Imuletku, DN 40, 10 m.	57	4.440-463.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana kartioliitin. Halkaisija 40 mm.		☐
Imuletku DN 40, öljynkestävä, antistaattinen, 10 m.	58	4.440-466.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen ja rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.		☐
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 10 m.	59	4.440-612.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.		☐
Imuletku DN 50 kartioliittimellä, 4 m	60	4.440-264.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 50 mm.		☐
Imuletku DN 50, teräsvahvistettu teollisuuslaatu, 3 m	61	4.440-328.0	NT-märkä-kuivaimurin teräsvahvistettu imuletku. Suunniteltu vaativaan käyttöön, jossa letkuun kohdistuu ulkoista rasitusta. Halkaisija 50 mm.		☐
Imuletku DN 50 kartioliittimellä, 10 m	62	4.440-467.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 50 mm.		☐
Imuletku DN 50, öljynkestävä, 4 m	63	4.440-613.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa öljynkestävä rakenne. Halkaisija 50 mm.		☐
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m	64	4.440-616.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 40 mm.		☐
PÖLYPUSSI					
Fleece-pölypusstit (3-kerroksiset)					
Pölypussi fleece, 5 kpl, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu märkä-kuivaimurin pölypussi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Pakkaus sisältää 5 pussia		☐
Paperiset pölypusstit					
Paperiset pölypusstit, 5 kpl, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	Paperinen märkä-kuivaimurin pölypussi, jossa kestävä 3-kerrosrakenne. Pölyluokka M. Pakkaus sisältää 5 pussia.		☐
SUODATIN T/NT					
Laakasuodatin HEPA, pölyluokka H					
Laakasuodatin, HEPA 14 / H	67	6.904-364.0	Märkä-kuivaimurin HEPA 14-luokan -laakasuodatin. Täyttää pölyluokan H-vaatimukset ja sopii näin erikoiskohteiden siivoamiseen. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa.		☐
Erikoispölypussi, märkäimurointi					
Erikoispölypussi märkäimurointiin	68	6.904-252.0	Erikoispölypussi märkien kohteiden imurointiin Täyttää pölyluokan L vaatimukset. Kestävä materiaali tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan.		☐
Muovisäkit					
PE-muovipussi polyttämään hävittämiseen, 10 kpl, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	Jätepussi, joka soveltuu pölypussien turvalliseen siirtämiseen imurista jätesäiliöön. Pakkaus sisältää 10 pussia		☐
Kangassuodatin					
Kynttiläsuodatin puupölylle, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	Märkä-kuivaimurin kynttiläsuodatin / laskossuodatin, joka on suunniteltu erityisesti puupölylle. Mahdollistaa suurten pölymäärien turvallisen imuroinnin. Likaa hylkivä PTFE-pinnoite.		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Kangassuodatin				
Membraanisuo datin, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Kestävästä fleece- / polyeteeni-materiaalista valmistettu membraanisuo datin. Suodattaa tehokkaasti pölyä ja estää pääsuodatinta tukkeutumasta. Kestää pesua +40 ° C vedellä.	☐
SOVITINKAPPALEET				
Y-liitinsetti				
Y-kappalesetti, muovia	72	2.637-217.0	Plastic distributor - suitable for NT vacuum cleaners.	☐
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	73	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän.	☐
Imurin adapteri suulakkeille DN 40	74	5.407-006.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 40 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 40 imuletkun päähän.	☐
Liitoscappale C-DN35, antistaattinen	75	5.407-112.0	NT-märkä-kuivaimurin sovitekappale. Mahdollistaa DN 35 varusteiden kiinnittämisen C 35 ja C-DN 35 -imuletkuihin.	☐
Imurin adapteri suulakkeille DN 40 >> DN 35	76	5.407-109.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri / suupistin. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 40 imuletkun päähän.	☐
Liitoscappale C-DN40	77	5.407-111.0	NT-märkä-kuivaimurin sovitekappale. Mahdollistaa DN 40 varusteiden kiinnittämisen C 40 ja C-DN 40 -imuletkuihin.	☐
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen				
Liitoscappale, sähkötyökalulle DN 35 (26 mm)	78	5.453-042.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN) 3-portainen adapteri Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisijat 26-27 mm, 32-34 mm ja 35-37 mm. Ulkohalkaisijat 21,5 mm, 27 mm ja 31 mm.	☐
Liitoscappale, sähkötyökalulle DN 35 (25,4 mm)	79	5.453-048.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN 35) adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 25,4 mm ja ulkohalkaisijat 34,6 ja 38 mm.	☐
Liitoscappale, sähkötyökalulle DN 35 (27 mm)	80	5.453-050.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN 35) adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 27 mm ja ulkohalkaisijat 36,5 ja 38,8 mm.	☐
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä				
Imurin adapteri NT, DN 35-26	81	5.453-016.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva 3-portainen adapteri Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisijat 26-27 mm, 32-34 mm ja 35-37 mm. Ulkohalkaisijat 21,5 mm, 27 mm ja 31 mm.	☐
Liitoscappale sähkötyökalulle, DN 35 (28,6 mm)	82	5.453-026.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 28,6 mm ja ulkohalkaisijat 37,3 ja 38,8 mm.	☐
Liitoscappale sähkötyökalulle, DN 35 (32 mm)	83	6.902-059.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 32 mm ja ulkohalkaisija 39 mm. Antistaattinen.	☐
Liitoscappale sähkötyökalulle, DN 35 (28 mm)	84	6.902-095.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 28 mm ja ulkohalkaisijat 34 ja 38,8 mm.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SOVITINKAPPALEET				
Supistin				
Supistin C 40 - DN 35	85	5.407-108.0	Märkä-kuivaimureihin suunniteltu sovitin / supistin, jolla C 40 ja DN 35 -osat voidaan liittää keskenään.	☐
Supistin DN 40 - DN 35	86	6.902-017.0	Sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 40 > DN 35.	☐
Supistin C 40 - C 35	87	5.407-113.0	Supistin / sovitin, jonka avulla C-35 clip -mekanismeilla olevat varusteet voidaan liittää imuletkuun, jossa on C 40 clip -mekanismi.	☐
Sovitin imuriin DN 35 -32	88	6.902-072.0	Metallinen sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 35 > DN 32. Antistaattinen.	☐
Supistin ja jatko-osasetti				
Supistin-/sovitinsarja DN40/35, 35/32, muovia	89	2.860-117.0	Muoviset sovitosat DN 40/35 ja DN 35/32 (imuputki -> suulake).	☐
VARUSTEPAKETIT IMUREIHIN				
Märkä/kuivaimurointisetti (sähköä johtava) ID 40	90	2.638-147.0	Wet and dry vacuum cleaner kit, electrically conductive, DN 40.	☐
Varustepaketti auton imurointiin NT / DN 35	91	2.862-166.0	Varustepaketti, joka sisältää auton imurointiin suunnitellut imurivarusteet. Sovitus NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja sovitin, jolla varusteet sopivat myös 40 mm putkille	☐
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Esisuodatussäiliö CS 40 Me	92	2.863-026.0	Märkä-kuivaimureihin ja pölynimureihin suunniteltu esisuodatussäiliö, joka kerää 99 % pölystä talteen. Erinomainen apuväline kuivaa kivipölyä ja hiekkapuhallushiekkaa imuroitaessa.	☐
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	93	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.	☐
UBS SÄHKÖÄ JOHTAMATON				
Lisäkytkin sähköä johtamattomille nesteille	94	2.642-602.0	Rajakytkin, joka katkaisee märkä-kuivaimurin virran säiliön täyttyessä. Käytetään nesteillä, jotka eivät johda sähköä.	☐
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Sekalaiset				
Jatkojohto, 20 m	95	6.647-022.0	Roiskevesitiivis, maadoitettu jatkojohto 20 m, / 3x1.5 mm ² .	☐
TYHJENNYS TUET				
Lastukori				
Lastusuodatin	96	5.731-645.0	Muovinen suodatin, joka estää mekaanista rasiutusta aiheuttavia partikkeleita, kuten mallilastuja kulkeutumasta eteenpäin.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.