Cisco QSFP-40G-LR4-S-kompatibel QSFP+-sändtagarmodul - 40GBASE-LR4

Produkt ID: QSFP40GLR4S



QSFP40GLR4S är en Cisco QSFP-40G-LR4-S-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 40 GbE-anslutning över fiberkabel för 40GBASE-LR4-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

• Våglängd: 1 270 nm till 1 330 nm

• Maximal dataöverföringshastighet: 40 Gbps

• Typ: Fiber i enkelläge

• Anslutning: LC-kontakt

• Maximalt överföringsavstånd: 10 km

• Medeltid mellan fel (MTBF): 1 489 426 timmar


• Strömförbrukning: Mindre än 2,5 watt

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

QSFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

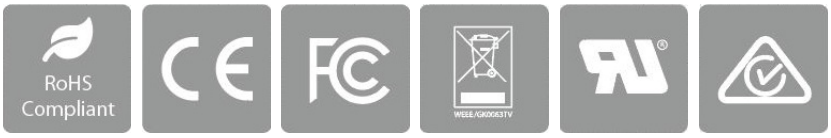

Användning

• Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i Cisco-switchar och -routrar

• Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

• 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-40G-LR4-S garanterad

• StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti

• Låg strömförbrukning, mindre än 2,5 W

• THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this SFP module is backed for life (lifetime of module, not network switch), including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

• Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industristandarder	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
	Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
	Fibertyp	Enkelläge

	Våglängd	1270nm to 1330nm
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	40 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1 489 426 timmar
	Strömförbrukning	< 2.5 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	För användning i 40 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Produktlängd	2.8 in [72.0 mm]
	Produktbredd	0.7 in [18.4 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	1.6 oz [44.0 g]
Förpackning		
	Package Length	4.6 in [11.7 cm]
	Package Width	3.6 in [92.0 mm]
	Package Height	1.3 in [34.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.4 oz [95.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - QSFP+-sändtagare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.