

EB-L20000U



Pienikokoinen 20 000 luumenin WUXGA-laserasennusprojektor, joka tarjoaa helposti asennettavaa luotettavuutta ja erinomaista suorituskykyä.

EB-L20000U on suunniteltu käyttöön tapahtumissa, festivaaleilla, nähtävyyksissä, suurissa auditorioissa, messuilla ja ostoskeskuksissa sekä yritys- ja opetustehtävissä.

Tulevaan kehitykseen mukautuva 20 000 luumenin projektoriratkaisu

Helppo sovittaa olemassa olevaan infrastruktuuriin. Se käyttää samoja objektiiveja kuin Epsonin suosittu EB-L1000-sarjan projektorit, jotka ovat yhteensopivia natiivin 4K-kuvan kanssa.


Helppo asentaa

Kevyt, pienikokoinen ja yhden henkilön helppo kuljettaa ja asentaa. EB-L20000U mahdollistaa 360 asteen asennuksen ja voi heijastaa mistä tahansa kulmasta sekä pystytilassa. Siinä on myös sisäänrakennettu kamera automaattista reunojen häivytystä varten.

Luotettava

Viiden vuoden tai 20 000 tunnin takuu ja sisäänrakennettu automaattinen uudelleenkalibrointi takaavat, että näistä projektoreista ei tarvitse huolehtia asennuksen jälkeen. Sisäänrakennettu kamera mahdollistaa etäsäädön ja -vianmäärityksen.

TUOTETIEDOT

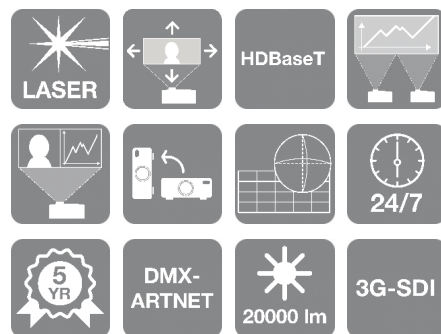

KEY FEATURES

- **Vaikuttava kirkkaus**
20 000 luumenia
- **Tarkkuus**
Alkuperäinen WUXGA-tarkkuus
- **Yhteensopivuus**
Epson Projector Professional Tool -ohjelmisto
- **Sisäänrakennettu suuren tarkkuuden kamera**
Vianmääritykseen, asennukseen, säätöön ja automaattiseen reunojen häivytykseen
- **Kestävä ja luotettava**
Tiivistetty optinen yksikkö suojaa pölyltä ja savulta



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka	
Projektorijärjestelmä	3LCD-tekniikka
LCD-paneeli	1,03 tuumaa – C2 Fine
KUVA	
Värivaloteho	20.000 Lumen- 14.000 Lumen (säästötila) IDMS15.4 -standardin mukaisesti
Tarkkuus	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastisuhde	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Valonlähde	20.000 Tuntia Durability High, 30.000 Tuntia Durability Eco
Valkovaloteho	20.000 Lumen - 14.000 Lumen (säästötila) ISO 21118:2012 -standardin mukaisesti
Portrait värivaloteho	20.000 lm
Portrait valkoinen valoteho	20.000 lm
Trapetsikorjaus	Manuaalinen pystysuuntainen: ± 45 °, Manuaalinen vaakasuuntainen ± 30 °
Värintoisto	jopa 1,07 miljardia väriä
OPTIIKKA	
Heijastussuhde	1,57 - 2,56:1
Linssinsäätö	Moottoroitu - Pystysuuntainen ± 60 %, vaakasuuntainen ± 18 %
Kuvakoko	60 tuumaa - 1.000 tuumaa
Tarkennus	Moottoroitu
Zoomi	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Lens position memory	10 positions
Heijastusetaisyys - laajakulma	2 m - 24,4 m
Heijastusetaisyys - tele	3,3 m - 55,6 m
Heijastusetaisyys laajakuva/tele	1,99 m - 55,63 m
Projektorio-objektiivin F-luku	1,8 - 2,3
Polttoväli	36 mm - 57,3 mm
LIITÄNNÄT	
Liitännät	HDBaseT, BNC-tulo, DVI-tulo, VGA-lähtö, VGA-tulo, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), Langaton lähiverkko b/g/n (2,4 GHz) (Lisävaruste), HDMI (HDCP 2.2), 3G-SDI-tulo, DC Power Output (900mA), 3G-SDI Output, Ethercon LAN
Älypuhelinliitäntä	Ad hoc / infrastruktuuri
EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET	
Väritilat	Elokuva, Dynaaminen, Esitys, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (verkko), Extron
Turvallisuus	Kensington-suoja, Security bar, Langattoman lähiverkon turvaominaisuudet, Salasanasuojaus
YLEISTÄ TIETOA	
Energiankulutus	1.860 Wattia, 1.123 Wattia (säästötila), 0,5 Wattia (Valmiustilassa), On mode power consumption as defined in JBMS-84 1.743 Wattia
Lämpöhäviö	6.324 BTU/hour (max)
Mitat	620 x 790 x 358 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	49,6 kg
Melutaso	Normaali: 45 dB (A) - Säästötila: 38 dB (A)
MUU	
Takuu	60 Kuukautta Carry-in takuu tai 20.000 h

EB-L20000U

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Kaukosäädin ml. paristot
- Pikaopas
- Virta- ja signaalikaapeli (3 m)
- Kaapelisuoja
- CD-käyttöopas

LISÄVARUSTEET

- Air Filter - ELPAF58 - EB-L12000Q/EB-L20000U
V13H134A58
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Interface Board - ELPIF01 - HDMI/DVI-D
V12H917F01
- Interface Board - ELPIF03 - DisplayPort
V12H916F01
- Stacking Frame - ELPMB57 - L12000Q/L20000U (EVO)
V12H989B57

EB-L20000U

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H833840
Viivakoodi	8715946663227
Alkuperämaa	Kiina
Lavakoko	1 Kappale

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®