

USB C-multiportadapter - USB C till 4K 60 Hz HDMI 2.0 - 2-Port 10 Gbps USB-hubb -
100 W Power Delivery Pass-through - GbE - SD/MicroSD - USB
Type-C-mini-dockningsstation - 25 cm kabel

Produkt ID: DKT31CSDHPD3



Denna USB-C-multiportadapter med DP 1.4 stöder 4K 60 Hz HDMI® (HDR) och förvandlar dina MacBook Pro, Dell XPS eller andra USB-C™-utrustade bärbara datorer eller surfplattor till en arbetsstation, var du än är. USB Type-C multiportadaptern har 4K HDMI-videoutgång, två USB 3.1 Gen 2 Type-A-portar (10 Gbps), en SD-kortläsare och en Gigabit Ethernet-port, allt via en anslutning till din bärbara dators USB-C- eller Thunderbolt 3/4™-port. Dessutom erbjuder den avancerad laddning via USB Power Delivery 3.0 och har en extra lång ansluten 25 cm värdkabel för en utökad räckvidd och flexibla installationer.

USB 3.1 Gen 2 (USB 10 Gbps) är även känt som USB 3.1 Gen 2x1 (10 Gbps).

Den portabla dockningsstationen ansluter din bärbara dator till en 4K 60 Hz HDMI-skärm (4096 x 2160p) för att skapa en kraftfull arbetsstation. Den kan också ansluta till en Ultrawide-skärm.

USB-C till USB 3.1 Gen 2-hubben ger dig två USB-A-portar (10 Gbps) för att ansluta dina USB-enheter.

För mobil användning kan USB-C-adaptorn drivas med enbart buss-ström, eller med en USB-C-strömadapter för bärbar dator och perifer BC 1.2-laddning. Dockningsstationen är lätt och har en inbyggd USB-C-värdkabel.

Få enkelt åtkomst till ditt multimediaminne. Multiportadaptern ger direkt åtkomst till dina SD-, SDHC™- och SDXC™-minneskort eller microSD-kort (uSD).

Med stöd för USB PD 3.0 (upp till 100 W), ger USB Type-C-multiportadaptern dig möjligheten att strömförse och ladda din bärbara dator, samt strömförse din kringutrustning när du är ansluten till en USB-C-strömadapter. PD 3.0 ger Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när du byter strömkällor (USB-C-strömadapter till buss-strömsättning).

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådbunden nätverksåtkomst med stöd för PXE Boot och WoL.

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: För att konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.


USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att få snabbare nätverkshastigheter via trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök:
www.startech.com/connectivity-tools

DKT31CSDHPD3 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

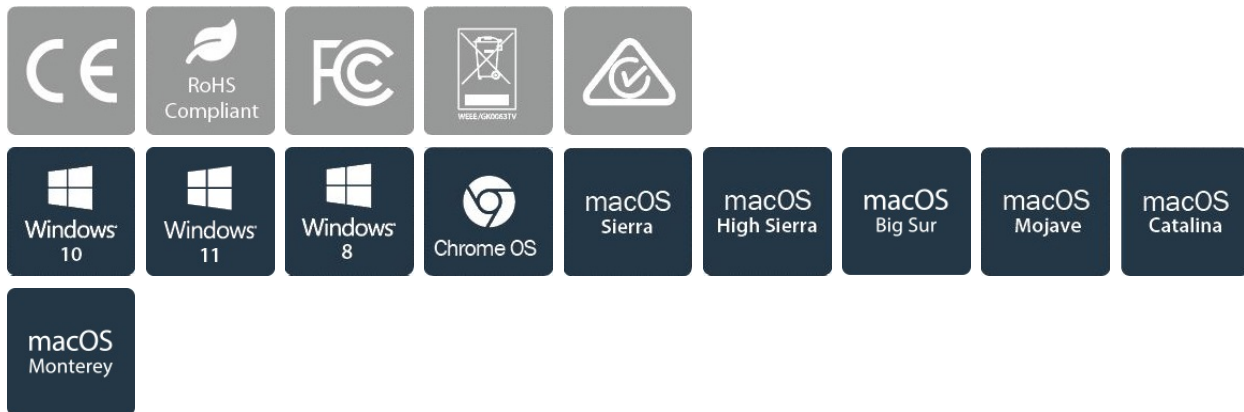

Användning

- Ansluter din bärbara dator till en 4K 60 Hz HDMI-skärm (4096 x 2160p) för att skapa en kraftfull arbetsstation
- Få enkelt tillgång till ditt multimediamnehåll med den inbyggda SD-kortläsaren
- Ladda din bärbara dator och USB-kringutrustning med USB PD 3.0 (upp till 100 W) och USB-A-snabbladdningsport

Funktioner

- **6-I-1 MULTIPORTADAPTER:** USB-C-multiportadapter stöder HDMI 2.0b, 4K 60 Hz HDR10 (DP 1.4 Alt Mode req); 2x USB-A 3.2 Gen 2-hubb 10 Gbps inklusive 1x BC 1.2 laddningsport (7,5 W); 100 W PD 3.0 pass-through, SD-kortläsare, Gigabit Ethernet (PXE Boot & WoL)
- **EXTRA LÅNG KABEL:** USB C-mini-dockningsstation med 25 cm ansluten kabel som utökar räckvidden för att minska port/kontaktbelastning på 2-i-1-enheter Surface Pro 7/iPad Pro/HP Elite x2/bärbara datorer på höjarstativ; Kabelhanteringsfunktion som döljer kabeln under resor
- **4K 60 HZ MED DP 1.4 ALT-LÄGE:** Stöder 4K 60 Hz digital videoupplösning på DP 1.4 Alt-Mode-värdenheter (minst Intel 11th Gen); Stöder 4K 30 Hz på DP 1.2 Alt-Mode-värdenheter; PS186-chip för kompatibilitet med iPad Pro och iPad Mini med USB-C
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** USB-bussdriven eller via extern USB-C-strömadapter; 100 W Power Delivery 3.0 pass-through med 15 W reserverat för adapter för att undvika videoflimmer, bortfall av enheter eller överdriven strömkonsumtion vilket är vanligt med andra hubbar; upp till 85 W för laddning av bärbara datorer
- **BRED KOMPATIBILITET:** Dockningsstationen är helt kompatibel med USB-C bärbara datorer, Ultrabooks, Chromebooks och bärbara datorer med Thunderbolt 3/4/USB4 från HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel-processor och M1-chip) och Surface; fungerar med Windows, macOS, iPadOS, Android och Chrome OS
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG FRÅN STARTECH.COM** Med den bärbara allt-i-ett USB Type-C-adaptorn förbättrar applikationen prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	1
Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Busstyp	USB-C
Industristandarder	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3ab
	USB Power Delivery Specifikation Rev. 3.0
	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2

Chipset-ID	DisplayPort 1.4	
	USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)	
	Genesys Logic - GL9510	
	Genesys Logic - GL3590	
	Genesys Logic - GL3523	
	Realek - RTL8153VC	
	Parade - PS186	
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Maximal digital upplösning	4K 60Hz
	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	PXE	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
	Medeltid mellan fel (MTBF)	44 758,902 timmar
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)
		1 - USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (Fast-Charge, 24 Pin, 10 Gbps)
		1 - SD-/MMC-plats
		1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery
		1 - HDMI (19-stifts)



		1 - RJ-45
	Värddkontakter	1 - USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0) Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android 9, 10, 11
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste värd-USB-C-porten ha stöd för USB Power Delivery och DP alt-läge).
	Obs.	Med multifunktionsadaptern följer inte en USB-C-strömadapter. Valfritt: multifunktionsadaptern kan användas med en separat USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter) Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery och DP alt-läge Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator
Ström		
	Power Source	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Strömförbrukning	15W
Miljö		
	Drifttemperatur	0 to 50
	Förvaringstemperatur	-10 to 70
	Luftfuktighet	5 % till 95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	9.8 in [25 cm]
Produktlängd	3.2 in [8.2 cm]
Produktbredd	5.6 in [14.2 cm]
Produkthöjd	1.1 in [2.9 cm]
Produktvikt	5.3 oz [150.0 g]

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	8.3 in [21.0 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.5 oz [270.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-multiportadapter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

