

EB-L20000U



Kompakt WUXGA-laserinstallationsprojektor på 20 000 lumen som erbjuder konsekvent pålitlighet och fantastisk prestanda.

EB-L20000U har utformats för användning i samband med evenemang, festivaler, besöksattraktioner, mässor, i stora hörsalar och köpcentrum, samt för företags- och utbildningssyften.

En framtidssäker projektlösning på 20 000 lumen

Införlivas enkelt i befintliga infrastrukturer. Den använder samma linser som Epsons populära projektorer i EB-L1000-serien, som har inbyggd 4K-kompatibilitet.


Enkel installation

Lätt, kompakt och enkel för en enda person att transportera och installera. EB-L20000U erbjuder en 360-graders installation och kan projicera från alla vinklar, samt projicera en bild i stående läge. Den har även en inbyggd kamera för automatisk kantblandning.

Tillförlitlig pålitlighet

En garanti på fem år och 20 000 timmar i kombination med en inbyggd självomkalibrering innebär att du kan installera dessa projektorer och sedan låta dem sköta sig helt själv. Den inbyggda kameran möjliggör fjärrjustering och felsökning.

DATASHEET / BROCHURE

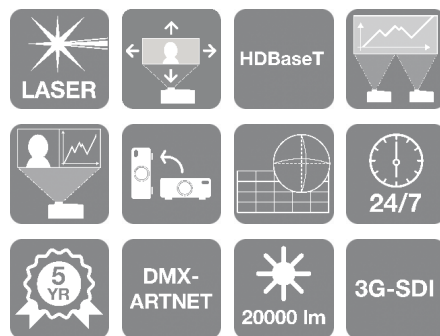

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Imponerande ljusstyrka**
20 000 lumen
- **Upplösning**
Inbyggd WUXGA-upplösning
- **Kompatibilitet**
Epsons Projector Professional Tool-programvara
- **Inbyggd kamera med hög upplösning**
För diagnostik, konfiguration, justering och automatisk kantblandning
- **Hållbar driftsäkerhet**
Förseglad optisk enhet som skyddar mot damm och rök



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	1,03 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	20.000 Lumen- 14.000 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Upplösning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastförhållande	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Vitstyrka	20.000 Lumen - 14.000 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012
Stående – färgat ljus	20.000 lm
Stående – vitt ljus	20.000 lm
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 45^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	1,57 - 2,56:1
Linsförskjutning	Motoriserad - Vertical $\pm 60\%$, horizontal $\pm 18\%$
Projektionsstorlek	60 inches - 1.000 inches
Fokus	Motoriserad
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Lens position memory	10 positions
Projektionsavstånd vidvinkel	2 m - 24,4 m
Projektionsavstånd tele	3,3 m - 55,6 m
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	1,99 m - 55,63 m
Projection Lens F Number	1,8 - 2,3
Fokuslängd	36 mm - 57,3 mm

CONNECTIVITY

Anslutningar	HDBaseT, BNC in, DVI in, VGA ut, VGA in, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), Trådlöst nätverk b/g/n (2,4 GHz) (valfritt), HDMI (HDCP 2.2), 3G-SDI-ingång, DC Power Output (900mA), 3G-SDI Output, Ethercon LAN
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Färglägen	Bio, Dynamisk, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (nätverk), Extron

ALLMÄNT

Energiförbrukning	1.860 Watt, 1.123 Watt (ekonomi), 0,5 Watt (i standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 1.743 Watt
Värmeavledning	6.324 BTU/hour (max)
Mått	620 x 790 x 358 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	49,6 kg
Ljudnivå	Normal: 45 dB (A) - Economy: 38 dB (A)

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 20.000 h
---------	-------------------------------------

EB-L20000U

LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Snabbstartsguide
- El- och signalkabel (3 m)
- Cable cover
- CD Manual

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF58 - EB-L12000Q/EB-L20000U
V13H134A58
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Interface Board - ELPIF01 - HDMI/DVI-D
V12H917F01
- Interface Board - ELPIF03 - DisplayPort
V12H916F01
- Stacking Frame - ELPMB57 - L12000Q/L20000U (EVO)
V12H989B57

EB-L20000U

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H833840
Streckkod	8715946663227
Tillverkningsland	Kina
Pallstorlek	1 Styck