


EB-L695SE



TUOTETIEDOT

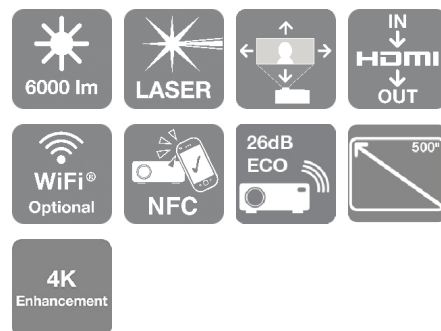

Ammattilaistason luotettava ja huoltovapaa lyhyen etäisyyden projektori

EB-L695SE on pieniin tiloihin suunniteltu lyhyen heijastusetäisyyden projektori, joka tarjoaa 6 000 lumenin kirkkaan WUXGA-resoluution, 4K-kuvanparannuksen, HDR:n sekä edistykselliset asennusominaisuudet. Jopa 30 000 tuntia huoltovapaata käyttöä Eco-tilassa, linssin säätöalue, 1,4-kertainen zoomaus ja kulmatarkennus tekevät siitä ihanteellisen ammattikäyttöön. Joustavat ohjaustoiminnot ovat käytettävissä mm. HDBaseT- ja LAN-yhteyksien kautta.

Vaikuttava lyhyen etäisyyden projektori

Luo upeita, varjottomia esityksiä pieniinkin tiloihin lyhyen etäisyyden heittosuhteen (0,5–0,7:1), sisäänrakennetun linssin säätöalueen, WUXGA-resoluution ja 4K-kuvanparannuksen avulla. 1,4-kertaisen optisen zoomauksen, kulmien tarkennuksen ja jopa 500 tuuman kuvakoon ansiosta tämä tehokas näyttö sopii täydellisesti myös immersiiiviseen käyttöön. Kompakti rakenne, hiljaisuus ja tyylikäs musta runko takaavat kristallinkirkkaan kuvan kaikissa ympäristöissä edulliseen hintaan.

Joustava asennus ammattikäyttöön

EB-L695SE on helppo asentaa ja nopea konfiguroida toimimaan optimaalisesti missä tahansa tilassa. Linssinsiirto, vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus ja 360 asteen heijastus takaavat tarkan kuvan sijoituksen. Ominaisuudet, kuten näytön jakaminen, reunojen häivytytys ja geometrian korjaus sekä valinnainen ELPEC01-kamera ja Epson Projector Professional Tool -työkalu, mahdollistavat nopean ja joustavan asennuksen ja kalibroinnin myös monimutkaisissa asennuksissa.

Suoratoista, jaa ja yhdistä helposti

Valinnainen langaton yhteys, USB-A-portti käyttöön ilman tietokonetta ja HDBaseT/HDMI-keijutus tekevät EB-L695SE-projektorista joustavan ja kätevän asennusta.

Älykäs hallinta, saumaton kokemus

EB-L695SE virtaviivaistaa laajamittaista käyttöönottoa NFC-toiminnon ja Epson Projector Config Tool -sovelluksen avulla. Helppokäyttöinen OSD-valikko yhdessä Epsonin EPMC-ratkaisun kanssa mahdollistaa helpon pilvivalvonnan ja -hallinnan. Crestron XiO Cloudin kanssa täysin yhteensopiva EB-L695SE tarjoaa keskitetyn hallinnan ja saumattoman käytön.

Mielenrauhaa, kestävyyttä ja tukea

EB-L695SE tarjoaa pitkäkestoista suorituskykyä, ja sen huoltovapaalla lasertekniikalla on 3 vuoden takuu. Tämä pitää huoltotarpeet ja seisokit minimissä. Lisäksi Epsonin tunnettu myynninjälkeinen tuki tarjoaa mielenrauhaa.

Ympäristöystävällinen muotoilu

Kestävä kehitys on otettu huomioon projektoriemme valmistuksessa, jossa käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä*. Lisäksi tuotepakkausten pahvi on 100-prosenttisesti kierrätettyä. Tuotteissa on vähäinen ylläpitotarve ja alhainen virrankulutus, ja Euroopassa ne voidaan toimittaa elinkaaren lopussa kierrätys- ja energian talteenottolaitoksiin.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **6 000 lumenin kirkkaus 60 Hz:n 4K-skaalaustekniikalla**
Tämä edullinen laserprojektorit tuottaa terävän, kirkkaan kuvan jopa 4,6 miljoonan pikselin tarkkuudella. Se on täydellinen valinta, kun halutaan työtilaan suuri näyttö.
- **Kompakti lyhyen etäisyyden malli takaa mukaansatempaavat esitykset**
Heijasta jopa 500 tuuman kuva lyhyen etäisyyden heijastussuhteella 0,5–0,7:1 ja 1,4-kertaisella zoomilla. Vapaasti säädettävä näyttö tarjoaa mukaansatempaavan, varjottoman ja häikäisemättömän kuvan myös pieniin tiloihin.
- **Hiljainen käyttöäni**
Tuottaa tehokkaan kuvan 36 dB:n tai 26 dB:n alhaisella melutasolla Eco-tilassa, mikä takaa hiljaisen ympäristön mukaansatempaaville esityksille.
- **Helppo ja joustava asennus**
Kiinteä keskilinssi, jossa on manuaalinen linssin säätöalue ja edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten nurkan tarkennuksen säätö. Helppo asentaa ja mukauttaa mihin tahansa ympäristöön.
- **Edistykselliset asennustyökalut**
Sisältää valikoiman maksuttomia ohjelmistotyökaluja ja valinnaisen ulkoisen kameramoduulin parantamaan asennuksen joustavuutta.
- **Vastuullisia valintoja Epsonin avulla**
Valmistettu 19-prosenttisesti kierrätysmuovista, alhainen virrankulutus, vähemmän pakkauskäyttöä ja jopa 30 000 tunnin käyttöikä Eco-tilassa (normaalisti 20 000 tuntia).

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Projektorijärjestelmä	3LCD-tekniikka, RGB, nestekidesuljin
LCD-paneeli	0,67 tuumaa – C2 Fine

KUVA

Värivaloteho	6.000 lumenia- 4.200 lumenia (säästötila) IDMS15.4 -standardin mukaisesti
Valkovaloteho	6.000 lumenia - 4.200 lumenia (säästötila) ISO 21118:2020 -standardin mukaisesti
Tarkkuus	WUXGA
Resoluution parannus	4K-parannus
Kuvasuhde	16:10
Kontrastisuhde	Over 5.000.000 : 1
Valonlähde	Laser
Valonlähde	20.000 tuntia kesto (korkea), 30.000 tuntia kesto (eco)
Trapetsikorjaus	Manuaalinen pystysuuntainen: ±30 °, Manuaalinen vaakasuuntainen ±30 °
Videonkäsittely	10 Bittia
Värintoisto	jopa 1,07 miljardia väriä

OPTIIKKA

Heijastussuhde	0,50 - 0,70:1
Zoomi	Manual, Factor:1 - 1,4
Linssi	Optiset ominaisuudet
Linssinsäätö	Manuaalinen - Pystysuuntainen ±50 %, vaakasuuntainen ±20 %
Kuvakoko	100 tuumaa - 500 tuumaa
Heijastusetäisyys - laajakulma	1,1 m - 5,6 m
Heijastusetäisyys - tele	1,5 m - 7,8 m
Heijastusetäisyys laajakuva/tele	1,09 m - 7,84 m
Projektiio-objektiivin F-luku	1,8 - 2
Polttoväli	7,54 mm - 10,55 mm
Tarkennus	Manuaalinen

LIITÄNNÄT

Liitännät	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, tyyppi B (vain huolto), RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Lisävaruste), HDMI-lähtö, HDBaseT, Jakkiliitin lähtö, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Verkkoprotokolla	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET

Turvallisuus	Kensington-suoja, Käyttöpaneelin lukitus, Riippulukko, Turvakaapelin reikä, Langattoman LAN-yksikön lukitus, Salasanasuojaus
2D-väritilat	Dynaaminen, Luonnollinen, Elokuva, Esitys, DICOM SIM
Ominaisuudet	21:9 aspect ratio support, 4K-parannus, A/V mute, Automaattinen virrankäynnistys, Mukautettava käyttäjän logo, Direct Power On/Off -toiminto, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Reunojen häilytyys, Alkunaäyttö, JPEG-katseluohjelma, Verkkoprojisointi, OSD-kopiointitoiminto, Ilman tietokonetta, Point correction, Quick Corner, Ajoitustoiminto, Jaettu näyttö -toiminto, Ultraleveä näyttö (16:6), Hallinta verkon kautta, Verkkokoukosaädin, iProjection-sovellus
Väritilat	Elokuva, Dynaaminen, Luonnollinen, Esitys, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX-laitetunnistus

YLEISTÄ TIETOA

Power consumption	362 wattia (Normal On-Mode), 250 wattia (Eco On-Mode), 415 wattia (Normal Peak-mode), 303 wattia (Eco Peak-Mode), 0,4 wattia (Energy saving standby)
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	440 x 368 x 151 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	9,3 kg
Melutaso	Normaali:36 dB (A) - Säästötila:26 dB (A)
Lämpötila	Varastointi -10° C - 60° C
Ilmankosteus	Käyttö 20% - 80%, Varastointi 10% - 90%
Lisävarusteet	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumenttikamera, Ulkoinen kaiutin, HDBaseT-lähetin, Safety wire set, Suspension adapter, Langaton lähiverkkolaite
Huoneen tyyppi / käyttökohde	Suuri kokoustila / neuvotteluhuone, Pelaaminen, Auditorio, Kokoushuone/luokahuone, Projection Mapping, Signage/vähittäismyynti, Urheilu, Nähtävyydet
Sijoittelu	Kattoasennus, Pöytälaite
Väri	Musta
TCO-sertifioitu	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

MUU

Takuu	36 Kuukautta Carry-in takuu
	Valinnainen takuun pidennys saatavilla

EB-L695SE

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Päälaite
- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot
- User guide
- Takuuasiakirja
- Pikaopas

LISÄVARUSTEET

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Kattokiinnitin - ELPMB22 - valkoinen
V12H003B22
- Kattokiinnitin - ELPMB30 - matala profiili
V12H526040
- Kattokiinnityspotki - ELPPFP14 - 918–1168 mm
V12H003P14
- Kattokiinnityspotki - ELPPFP13 - 668–918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktiivikaiuttimet - ELSP02
V12H467040

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HB36180
Viivakoodi	8715946737911
Alkuperämaa	Filippiinit

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Eye Comfort



www.tuv.com
ID: 9217918921



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkki ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

1. Epson on saavuttanut 100-prosenttisesti uusiutuvan
sähkön käytön kaikissa Epson-konsernin omistamissa
toimipaikoissa maailmanlaajuisesti.

EPSON®