


EB-L695SE



DATASHEET / BROCHURE

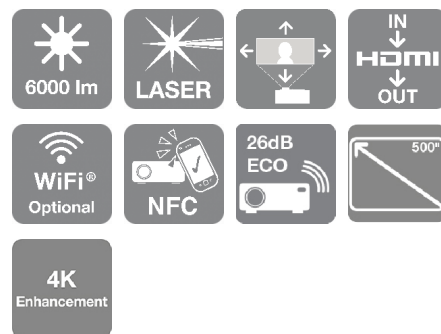

Professionell projektor med lins för korta avstånd, högsta tillförlitlighet och låga krav på underhåll

EB-L695SE med lins för korta avstånd är konstruerad för kompakta visningsmiljöer erbjuder 6 000 lumen ljusstark WUXGA-upplösning med 4K-förbättring, HDR och avancerade installationsfunktioner. Tack vare upp till 30 000 timmars underhållsfri projicering i Eco mode, lens shift, 1,4x zoom och hörnfokus passar den perfekt för alla professionella tillämpningar. Flexibla alternativ för styrning är tillgängliga via HDBaseT, LAN och mer.

Häpnadsväckande projektor med lins för korta avstånd

Skapa fantastiska, skuggfria presentationer i kompakta utrymmen med ett kort avståndsförhållande på 0,5–0,7:1, inbyggd lens shift och WUXGA-upplösning med 4K-förbättring. Tack vare 1,4x optisk zoom, hörnfokus och bildstorlekar på upp till 500 tum passar denna högpresterande projektor perfekt för alla verklighetstroga tillämpningar. Dess kompakta design, låga ljudnivå och eleganta svarta chassi säkerställer kristallklara bilder i alla miljöer, allt till ett överkomligt pris.

Flexibel installation för professionella miljöer

EB-L695SE är konstruerad för enkel installation och kan snabbt konfigureras för optimala prestanda i alla rumslayouter. Funktioner som lens shift, horisontell och vertikal keystone-korrigerig och 360° projicering säkerställer exakt bildpositionering. Alternativ som split-screen-funktioner, edge blending och geometrikorrigerig, tillsammans med tillvalskameran ELPEC01 och Epson Projector Professional Tool, möjliggör snabb installation och kalibrering, vilket förbättrar flexibiliteten för komplexa miljöer.

Streama, dela och anslut enkelt

Med trådlös anslutning som tillval, en USB A-port för användning utan dator och HDBaseT-/HDMI-daisy chaining förbättrar EB-L695SE installationsflexibiliteten och bekvämligheten.

Smart styrning för sömlösa upplevelser

EB-L695SE förenklar storskalig distribution med NFC-funktioner och konfigurationsverktyg för Epson-projektor. Den intuitiva OSD-menyn, tillsammans med Epsons EPMC-lösning, möjliggör enkel molnbaserad övervakning och hantering. Den är helt kompatibel med Crestron XiO Cloud och erbjuder centraliserad styrning för sömlös användning.

Trygghet med hög hållbarhet och support

EB-L695SE är konstruerad för långvariga prestanda och erbjuder "fit-and-forget"-laserteknik, med tre års garanti. Den minimerar underhållsbehoven, minskar driftstoppen och erbjuder trygghet med Epsons välkända eftermarknadssupport.

Miljövänlig design

Våra projektorer är konstruerade med tanke på hållbarhet och tillverkas med 100 % förnybar el* och förpackas i 100 % återvinningsbar kartong. De erbjuder låga underhålls krav och låg energiförbrukning och fördelar från uttjanta återvunna material och energiåtervinningstjänster i hela Europa.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **6 000 lumen ljusstyrka med 4K-förbättringsteknik vid 60 Hz**
Denna prisvärda laserprojektor levererar skarpa, ljusstarka bilder med upp till 4,6 miljoner pixlar och passar perfekt för stor bildvisning i professionella lokaler.
- **Kompakt design med lins för korta avstånd för verklighetstroga bildvisning**
Projicera skalbara bilder på upp till 500 tum med ett kort avståndsförhållande på 0,5–0,7:1 och 1,4x zoom. Detta skapar verklighetstroga, skugg- och reflexfria bilder i kompakta utrymmen.
- **Tyst vid drift**
Producerar högpresterande bildvisning med låg ljudnivå på endast 36 dB, eller 26 dB i Eco mode, vilket säkerställer en tyst och fokuserad miljö för verklighetstroga visuella upplevelser.
- **Bekväm, flexibel installation**
En fast lins i mitten med manuell lens shift och avancerade funktioner som justering av hörnfokus säkerställer enkel installation och anpassning för alla miljöer.
- **Avancerade installationsverktyg**
Omfattar ett urval av kostnadsfria programvaruverktyg och en extern kameramodul som tillval för förbättrad konfigurationsflexibilitet.
- **Gör hållbara val med Epson**
Tillverkas av 19 % återvunnen plast och erbjuder låg energiförbrukning, mindre förpackningsmaterial och en livslängd på upp till 30 000 timmar i Eco mode (normalt 20 000 timmar).

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	6.000 Lumen- 4.200 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	6.000 Lumen - 4.200 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Resolution Enhancement	4K förbättring
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	0,50 - 0,70:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,4
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	Manuell - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektionsstorlek	100 inches - 500 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	1,1 m - 5,6 m
Projektionsavstånd tele	1,5 m - 7,8 m
Projektionsavstånd	1,09 m - 7,84 m
vidvinkel/tele	
Projection Lens F Number	1,8 - 2
Fokuslängd	7,54 mm - 10,55 mm
Fokus	Manuell

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt), HDMI ut, HDBaseT, Stickkontakt ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Närfältskommunikation (NFC)
Nätverksprotokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Bio, Presentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K förbättring, A/V mute, Automatisk aktivering, Ändringsbar användarlogotyp, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kantblandning, Startsidan, JPEG-visning, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Point correction, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet

EB-L695SE

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Snabbstartsguide

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Power consumption	362 Watt (Normal On-Mode), 250 Watt (Eco On-Mode), 415 Watt (Normal Peak-mode), 303 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 368 x 151 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	9,3 kg
Ljudnivå	Normal:36 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, Safety wire set, Suspension adapter, Trådlöst LAN-enhet
Rumstyp / tillämpning	Stort mötesrum/styrelserum, Gaming, Hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, Skyltning/detaljhandel, Sport, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Bläck
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

EB-L695SE

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Snabbstartsguide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Takfäste - ELPMB22 – vit
V12H003B22
- Takfäste - ELPMB30 – låg profil
V12H526040
- Takrör - ELPPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Takrör - ELPPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HB36180
Streckkod	8715946737911
Tillverkningsland	Filippinerna

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Epson har uppnått 100 % förnybar el på samtliga av
Epson-koncernens egna arbetsplatser runt om i världen.

EPSON®