

M.2 NVMe till 2,5-/3,5-tums SATA-enhetsduplikator, fristående SSD-klonare och enhetsdocka med två fack, dubbelriktad NVMe till SATA/SATA till NVMe-klonare, upp till 27 GB/min, SATA III, USB 10 Gbps

Produkt ID: N2-M2-SSD-DUPPLICATOR



Utför dubbelriktad kloning mellan M.2 NVMe och 2,5-/3,5-tums SATA SSD:er/HDD:er utan dator med hjälp av denna M.2 NVMe till SATA-enhetsduplikator. Den fristående sektor-för-sektor-dupliceringen stöder SATA III (6 Gbps) och fungerar med alla filformat.


Klona en M.2 NVMe-enhet till en 2,5-/3,5-tums SATA SSD/HDD eller vice versa. Den här lösningen är idealisk för hårdvaruuppdateringar, systemavbildning och rutinunderhåll. Duplicatordockningsstation stöder M.2 NVMe-storlekar på 2240, 2260 och 2280 och passar alla vanliga SATA-enheter, vilket gör att både äldre och moderna lagringslösningar kan kombineras på ett smidigt sätt.

Värdanslutningen USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ger extern åtkomst till både M.2 NVMe- och SATA-enheter, vilket underlättar dataöverföring mellan system utan att enheterna behöver installeras internt.

Den fristående M.2 NVMe till 2,5-/3,5-tums SATA-klonare är portabel och minimerar utrymmet på skrivbordet. Den möjliggör omedelbar säkerhetskopiering av data och är idealisk för IT-proffs vid felsökning på plats, med möjlighet att re-image och omfördela M.2 NVMe och SATA SSD:er/HDD:er utan behov av en dedikerad kloningsstation.

SSD-klonardockningsstation har en toppmonterad design för att främja passivt luftflöde för konsekventa temperaturer under toppprestanda. Den fristående dupliceringskabinetten stöder 4Kn sektorstorlek, TRIM, SMART och UASP. Observera att måldisken måste vara lika stor som eller större än källdisken.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

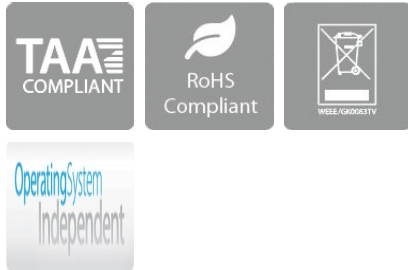

Användning

- Klon data från äldre SATA-enheter till M.2 NVMe
- Den fristående dupliceringsfunktionen är idealisk för omedelbar säkerhetskopiering av data, återskapande av enheter eller driftsättningar
- Möjliggör snabb åtkomst till M.2 NVMe- och SATA-SSD:er/HDD:er via en 10 Gbps USB-C-värdanslutning

Funktioner

- **FRISTÅENDE DUBBELRIKTAD KLONING:** Kopiera en M.2 NVMe-enhet till en 2,5-/3,5-tums SATA SSD/HDD eller klon från en SATA-enhet till M.2 NVMe utan att behöva en dator. Upp till 27 GB/min sektor-för-sektor-duplicering kopierar hela enheten. Fungerar med alla filformat
- **M.2 NVME OCH SATA-DOCKNINGSSATION:** USB 10 Gbps (USB 3.2) värdanslutning möjliggör extern åtkomst och lagring för M.2 NVMe och SATA SSD/HDD. Utför dataöverföring utan att installera enheterna internt. Stödjer upp till SATA III (6 Gbps) och PCIe Gen3x2 (7,8 Gbps)
- **BRED KOMPATIBILITET:** Inga drivrutiner eller programvara krävs. SATA-enhetsfack i brödroststil passar alla vanliga 2,5-/3,5-tums SATA-enheter. M.2 NVMe-plats stöder typerna 2242, 2260 och 2280. Stöder 4Kn-sektorstorlekar. Måldisken måste vara lika stor eller större än källdisken
- **ANVÄNDNING:** Klon data sömlöst från äldre SATA-enheter till M.2 NVMe. Säkerhetskopiera data från M.2 NVMe till en SATA SSD/HDD. Perfekt för maskinvaruuppgraderingar, imaging och driftsättning av IT-system, supportuppgifter och rutinunderhåll. USB-C-kabel ingår
- **KOMPAKT OCH ANVÄNDARVÄNLIG:** Liten formfaktor som kräver minimalt med skrivbords- eller lagringsutrymme. LED-lampor indikerar ström, enhetens aktivitet och framsteg. Toppmonterad design ger bättre passiv kylning för optimal prestanda

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Busstyp	PCI Express

		USB-C
Antal enheter		2
Enhetsstorlek		22 mm - M.2 NVMe
Enhetsstyp		M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
		SATA
Enhetsinstallation		Löstagbar
Antal externa 5,25 tums fack		1
Stödda enhetshöjd(er)		2242
		2260
		2280
Chipset-ID		JMS581D
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	4Kn Support	Ja
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
	Hot swap-förmåga	Ja
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS-oberoende - Ingen mjukvara eller drivrutin behövs
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Vid duplicering måste målhårddisken vara lika stor som eller större än källhårddisken.
		Den faktiska dupliceringshastigheten varierar beroende på enhetsmodell, algoritm och andra faktorer.

Resultaten kan variera.

Indikatorer

LED-indikatorer	4 - Förloppslampor: Visar 25 %, 50 %, 75 % och 100 % framsteg under dupliceringsprocessen
	2 - Hårddisklampor: Fast: Indikerar att M.2-enheten är detekterad Av: Det har antingen uppstått ett fel vid läsning av M.2-enheten eller så har M.2-enheten tagits bort under dupliceringen

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5A
Utspänning	12V DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	0.1W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10-85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	ABS
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	5.5 in [14.0 cm]
Produktbredd	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöjd	2.2 in [5.5 cm]

	Produktvikt	10.3 oz [292.0 g]
Förpackning		
	Package Length	4.6 in [11.8 cm]
	Package Width	9.8 in [24.9 cm]
	Package Height	2.6 in [6.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.4 lb [0.6 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - M.2 NVMe/SATA-duplikatordockningsstation
		1 - USB-C-kablar
		2 - M.2-förlängare i gummi
		1 - Strömadapter
		1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.