

HP Series 7 Pro 31,5 tum 4K Thunderbolt 4 dockningsbar skärm – 732xk

Förvandla visioner till verklighet med fantastiskt färgdjup och kraftfulla anslutningsmöjligheter

Släpp loss kreativiteten med den fantastiskt exakta dockningsskärmen HP Series 7 Pro 31,5 tum 4K Thunderbolt™ 4. Revolutionerande Neo:Med LED-teknik kan ni uppleva det bredaste färgutbudet samtidigt som Thunderbolt™ 4 levererar de anslutningsmöjligheter som krävs för kraftfulla arbetsflöden.^{1,2}



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

Tillförlitlig färgnoggrannhet direkt från fabriken till skrivbordet

Lita på det du ser på skärmen med inbyggd Delta E ≤ 1-färgnoggrannhet eller kalibrera skärmen enligt projektstandard. Den här rymliga 31,5-tums 4K-skärmen³ levererar fängslande färger och djupare skuggor tack vare banbrytande svart IPS med Neo:LED-panelteknik, 99,4 % AdobeRGB, 99,4 % Display P3, 100 % sRGB, ett kontrastförhållande på 2700:1 och mycket mer.¹

Kraftfull utrustning med Thunderbolt™ 4

Superladda arbetsflödena på den här Thunderbolt™ 4-skärmen.² Uppnå 4K-upplösning³ vid 120 Hz med en enda kabel och anslut en andra 4K-skärm.⁴ Upplev data med hög hastighet och internet⁵ och ladda två separata enheter med upp till 140 W dynamisk strömförsörjning.⁶

Omedelbar produktivitet med Single Power On och smart KVM

Väck skärmen och datorn direkt med Single Power On.⁷ Kom igång snabbt och gör effektivt flera saker samtidigt. Växla mellan två enheter med inbyggd Smart KVM för att styra båda datorerna med bara ett tangentbord och en mus.⁸

Åtgärder med hållbarhet

Tillverkad med material som gör skillnad

Den här energieffektiva skärmen har en genomtänkt design med minst 90 % återvunnen plast i skärmens hölje, 20 % återvunnet glas i skärmpanelen och 100 % återvunnet aluminium i stativet.⁹ Dessutom är 100 % av den pappersbaserade förpackningen hållbart framtagen eller återvunnen.¹⁰



HP Series 7 Pro 31,5 tum 4K Thunderbolt 4 dockningsbar skärm – 732xk



Höjdpunkter

Den ultimata lösningen för färg

Neo:LED-panelteknik erbjuder bred färgtäckning med 99,4 % AdobeRGB, 99,4 % Display P3, 100 % sRGB och ett kontrastförhållande på 2700:1.¹

4K UHD-upplösning

Försjunk i den fängslande 4K UHD-upplösningen på denna 31,5-tumsskärm. Upplösningen på 3840 x 2160 förvandlar innehåll till en fantastisk upplevelse.³

VESA-skärm HDR™ 600

Återskapa verkligheten på skärmen och titta på HDR-media med VESA DisplayHDR™ 600 för förbättrad kontrast, djupa skuggor och ljusstarka högdagrar.¹

Extrem färgnoggrannhet

För färgkritiska projekt kan ni lita på den här Pantone™-validerade skärmen som uppnåtts genom fabriksfärgkalibrering med 2390 färger och en Delta E<=1.¹

HP User Color Recalibration

För de som tycker att färgnoggrannhet är viktigt kan skärmarna omkalibreras för att bibehålla färgexaktheten på professionell nivå under skärmens hela livslängd.¹¹

Rapport för elektronisk färgkalibrering

Få resultatet av den senaste fabriks- eller användarfärgkalibreringsrapporten via HP Display Center.¹²

Thunderbolt™ 4-teknik

Har stöd för upp till två 4K-skärmar. Thunderbolt™ 4-tekniken ger en databandbredd på 40 Gbit/s. Upp till 140 W dynamisk strömförsörjning.²

Seriekoppla en andra 4K-bildskärm

Visa ännu mer med Thunderbolt™ 4- eller DisplayPort™ 1.4-utgång genom att seriekoppla upp till två 4K-skärmar för en suverän HD-installation med flera skärmar.^{3,4}

Fler portar. Mer flexibilitet.

Med portarna Thunderbolt™ 4, USB-C®, HDMI 2.1, DisplayPort™ 1.4 in/ut, RJ-45 och fem USB-A 3.2-portar kan du ansluta flera enheter.¹³

Pålitlig internetanslutning

Den här skärmen ansluts direkt till Ethernet via RJ-45-porten för snabb internetanslutning på 2,5 GB och fjärr-IT-administration.^{5,14}

En enda strömbrytare

Slå på bildskärmen och den bärbara datorn omedelbart – även med locket stängt – genom att trycka på strömbrytaren längst ned på bildskärmen.⁷

Smart KVM, PbP och PiP

Öka produktiviteten med Smart KVM, som detekterar och växlar mellan två datorer som visas sida vid sida på skärmen med PbP och PiP.⁸

Uppdateringar av fränkopplad inbyggd programvara

ITDM:er kan nu skicka uppdateringar av fränkopplad inbyggd programvara via HP CMSL, vilket säkerställer att processen inte stör maskinparkens arbetsflöde vilket ger en smidigare och mer tillförlitlig uppdatering.¹⁵

Arbeta bekvämt

Uppnå komfort hela dagen genom att justera lutning, svängning, pivotering och höjd med 150 mm, vid tillämpning av bästa praxis i guiden för ergonomisk installation.¹⁶

Skonsamt för ögonen

TÜV-certifierad HP Eye Ease är ett filter för svagt blått ljus som hjälper till att hålla ögonen fräscha genom att mängden blått ljus reduceras utan att en gul färgskiftning läggs till.

HP Display Center

Anpassa skärmen med det intuitiva HP Display Center. Skräddarsy inställningar, dela skärmar med mera – allt via värddatorn.¹²

Hantering på distans på helt nytt sätt

HP Client Management Script Library (CMSL) fungerar sömlöst med Intune/SCCM för att göra det enkelt att fjärradministrera maskinparken med hjälp av PowerShell.¹⁵

Ökad energieffektivitet

Den här skärmen håller högsta energibesparingsstandard med ENERGY STAR-klassificering och EPEAT Gold-registrering.¹⁷

Tryggt och säkert

Känn trygghet med en 3 års begränsad garanti och HP Zero Bright Dot-garanti. För alla HP Series 7 Pro-skärmar byter HP ut hela skärmen utan att ifrågasätta, även om en underpixel slutar fungera.¹⁸

Fungerar på Mac® eller PC

Den här skärmen har verifierats med enheter som körs på olika operativsystem och fungerar med Mac-® eller PC-enheter.¹⁹

HP Series 7 Pro 31,5 tum 4K Thunderbolt 4 dockningsbar skärm – 732xk

Specifikationer

Bildskärmsspecifikationer	
Bildskärmsstorlek	80,01 cm (31,5 tum)
Synlig diagonal storlek	31,5 tum (80,01 cm)
Höjd-bredd-förhållande	16:9 ¹
Krökning	Platt
Inbyggd upplösning	4K UHD (3840 x 2160) ^{1,2}
Upplösning (maximal)	4K UHD (3840 x 2160 vid 120 Hz) ¹
Upplösningar som stöds	640 x 480 vid 60 Hz; 640 x 480 vid 75 Hz; 720 x 400 vid 70 Hz; 800 x 600 vid 60 Hz; 800 x 600 vid 75 Hz; 1024 x 768 vid 60 Hz; 1280 x 720 vid 60 Hz; 1280 x 1024 vid 60 Hz; 1440 x 900 vid 60 Hz; 1600 x 900 vid 60 Hz; 1600 x 1200 vid 60 Hz; 1680 x 1050 vid 60 Hz; 1920 x 1080 vid 60 Hz; 1920 x 1080 vid 100 Hz; 1920 x 1200 vid 60 Hz; 2560 x 1440 vid 60 Hz; 3840 x 2160 vid 30 Hz; 3840 x 2160 vid 60 Hz; 1280 x 1024 vid 75 Hz; 1024 x 768 vid 75 Hz; 3840 x 2160 vid 50 Hz; 3840 x 2160 vid 100 Hz; 3840 x 2160 vid 120 Hz; 1920 x 2160 vid 60 Hz; 1920 x 2160 vid 120 Hz
Paneltyp	IPS Black; Neo:LED
Ram	Ramlös på 4 sidor
Kretskort, aktivt område	69,73 x 39,22 cm
Panelens bitdjup	10 bitar (8 bitar + FRC) ¹
Visade färger	Stöd för upp till 1,07 miljoner färger ¹
Bildskärmens färgomfång	100% sRGB; 99.4% Adobe RGB; 99.4% Display P3; Pantone validated ^{1,3}
Stöd för HDR	VESA DisplayHDR™ 600
Uppdateringshastighet (maximal)	120 Hz ¹
Skärmens skanningsfrekvens	48-120 Hz (Vertikalt) ¹ ; 30-275 kHz (Horisontellt) ¹
Svarstid	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Ljusstyrka	450 cd/m2 ¹
Bildkvot	2700:1 (Statiskt) ¹ 5,000,000:1 (Dynamiskt) ¹
Pixelstorlek	0,1816 x 0,1816 mm ¹
Pixlar per tum (ppi)	114 ppi
Betraktningsvinkel	178° (Vertikalt) 178° (Horisontellt)
Bakgrundsbelysningstyp	Kantbelyst
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 hours
Bildskärmens alternativ för användarkontroll	Färg; Bild; Ingång; Effekt; Meny; Administration; Information; Avsluta; Delad skärm
Administrationsprogramvara	HP Display Center; HP Client Management Script-bibliotek
Fjärrhantering	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Fast programvara som kan uppdateras av användaren	Yes
Lägen för svagt blått ljus	HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad) ¹
Flimmerfri	Ja (TÜV-certifierad)
Skärmbehandling	Antireflexbehandlad
Hårdhet	3H ¹
Haze	35%
VESA-fäste	100 x 100 mm (fäste medföljer)
Justerbarhet	Intervall för höjdjustering: 150 mm Lutning: -5 till +20° Sväng: ±45° Roterar: ±90°
Kamera	Ingen inbyggd kamera
Språk	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Specialfunktioner	Sensor för omgivande ljus; Uppdateringar av fränkopplad inbyggd programvara; VESA MediaSync; TUV Eye Comfort 3.0
Produktivitet	Seriekoppla; KVM-switch; Bild-bredvid-bild; Bild-i-bild; Snabbströmbrytare; Smart KVM

Anslutningar och kommunikation

Portar och anslutningar	1 HDMI 2.1 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4-ut 1 USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (15 W laddning) 1 Thunderbolt™ 4-utgång (15 W) för seriekoppling; 1 USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (upp till 140 W dynamisk strömlleverans, USB-C®-strömdelning, Alt-mode DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 med USB Type-C® 40 Gbit/s överföringshastighet (upp till 140 W dynamisk strömförsörjning, USB-C®-strömdelning, DisplayPort™ 1.4) 5 USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet (1 för laddning) 1 RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbit/s)
HDCP	Ja, DisplayPort™, HDMI och USB Type-C® och Thunderbolt™
Nätenhet	100-240 VAC, 50/60 Hz (Intern)
Strömförbrukning	300 W (maximalt); 48 W (typiskt) ⁶



HP Series 7 Pro 31,5 tum 4K Thunderbolt 4 dockningsbar skärm - 732xk

Specifikationer

Utseende

Produktens färg	Svart ram; Bakre hölje i pike silver
Stativets färg	Svart; Silver
Avtagbart stativ	Yes
Fysisk säkerhet	Standardplats för lås ¹⁰
Grundläggande områdes storlek	25,6 x 20,5 cm
Mått utan stativ (B x D x H)	71,44 x 7,62 x 41,1 cm (utan stativ)
Mått med stativ (B x D x H)	71,44 x 23,52 x 59,92 cm
Vikt	8,4 kg (med stativ); 6,6 kg (utan stativ)
Förpackningens mått (B x D x H)	81,6 x 16,1 x 49,8 cm
Vikt med emballage	12,8 kg

Certifiering och regelefterlevnad

Energieffektivitetsklass	F 
Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)	32,4 W ⁷
Effektbehov i standby-läge	0,5 W ⁷
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certifierad
TCO Certified	TCO Certified, generation 10; TCO-certifierad, Edge ¹⁸
EPEAT registered	EPEAT Gold med Climate+ ¹²
Miljöcertifikat	CECP; SEPA; Taiwan Green Mark; CEL grad 2; Ukraina EE; Korea MEPS; Kalifornien CEC
Specifikationer för hållbar inverkan	Låg halogenhalt; 90 % återvunnen hushållsplast i skärmens hölje; Innehåller havsnära plast; Innehåller 20 % återvunnet glas i skärmpanelen; Minst 15 % återvunnen metall, inklusive 100 % återvunnet aluminium i stativet; Yttre förpackning och korrugerade kuddar är 100 % hållbara eller kan återvinnas ^{13,14,15,16,17}
Certifikat	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; Low Blue Light; Global tillämpning; ICE; UAE; NRCS; GS; CoC i Ukraina; DOC i Ukraina; TUV Eye Comfort 3.0
Microsoft WHQL-certifiering	Windows 11; Windows 10 ⁹
Miljö	Drifttemperatur: 5 till 35 °C Temperatur avstängd -20 till 60°C Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Luftfuktighet vid förvaring: 5 - 95% Drifthöjd: Upp till 5,000 m Icke fungerande höjd: Upp till 12 192 m

Mer information

Tillverkargaranti	Tre års begränsad HP-garanti ⁸
Zero bright dot-garanti	Ja
Medföljer	Skärm; Thunderbolt™-kabel; HDMI-kabel; Garantikort; Strömkabel; Snabbinstallationsanvisningar; 1 USB Type-C® till Type-A-kabel; DisplayPort™ 1.4-kabel; Basstativ; Adapter för VESA-montering ¹¹
Ursprungsland	Made in China, Vietnam

Logistikinformation

Pallens mått (L x B x H)	Mellanark: 115 x 99 x 200,5 cm (20 fot, 40 volymgods), 115 x 99 x 250,4 cm (40 volymgods) Lastpall: 115 x 99 x 212,9 cm (20 fot, 40 fot, 40 volymgods)
Pallvikt	Mellanark: 418,6 kg (20 fot, 40 fot), 522,2 kg (40 volymgods) Lastpall: 429,6 kg (20 fot, 40 fot, 40 volymgods)
Pall (lager)	Mellanark: 4 (20 fot, 40 fot), 5 (volymgods); Lastpall: 4 (20 fot, 40 fot)
Produkter per lager	8
Produkter per pall	Mellanark: 32 uppsättningar (20 fot, 40 fot), 40 uppsättningar (volymgods); Lastpall: 32 uppsättningar (20 fot, 40 fot)




HP Series 7 Pro 31,5 tum 4K Thunderbolt 4 dockningsbar skärm – 732xk

Produktrundtur



1. Strömbrytare

2. Strömlampa

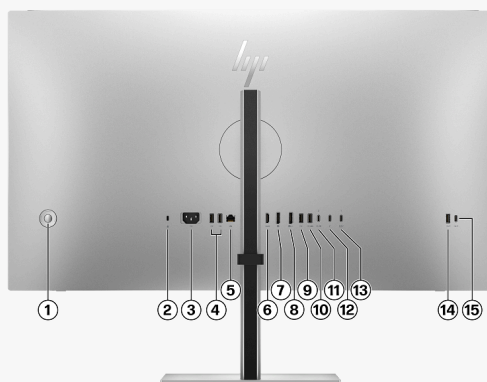

1. Joypad-OSD-knapp
2. Plats för säkerhetskabel
3. Strömuttag
4. 2 x USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet
5. RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbps)
6. HDMI 2.1
7. DisplayPort™ 1.4 in
8. DisplayPort™ 1.4 ut
9. USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet
10. USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet med KVM
11. USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet, USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (upp till 140

- W dynamisk strömleverans, USB-C®-strömdelning, Alt-läge DisplayPort™ 1.4)
12. Thunderbolt™ 4-utgång (15W) för seriekoppling
 13. Thunderbolt™ 4 med USB Type-C® 40 Gbit/s överföringshastighet (upp till 140 W dynamisk strömförsörjning, USB-C®-strömdelning, DisplayPort™ 1.4)
 14. USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet (laddning)
 15. USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (15 W laddning)

HP Series 7 Pro 31,5 tum 4K Thunderbolt 4 dockningsbar skärm – 732xk

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.
Produktnummer: 3XJ17AA

HP snabbkopplingsfäste 2



Använd HP snabbkopplingsfäste 2 för att ansluta HP Desktop Mini till en skärm från HP¹ och en rad stativ, armar och väggfästen.² Den säkra Sure-Lock-mekanismen håller datorn säkert på plats och kan säkras ytterligare med en säkerhetsskruv som motverkar stöld.
Produktnummer: 6KD15AA

HP Quick Release Monitor Single Arm



Större komfort och utrymme med en skärmarm med HP Snabbkoppling. Montera och lossa enkelt utvalda skärmar i E-serien G5¹, Serie 5 Pro² och Serie 7 Pro³ för att maximera komfort och skrivbordsutrymme under hela arbetsdagen.
Produktnummer: 762U0AA
¹ Kompatibel med utvalda skärmar i HP P-serien, Series 3 Pro, E-serien, Series 5 Pro och Series 7 Pro. Se mer information om kompatibilitet på tillbehörets datablad.
² Kräver en VESA-adapter för utvalda modeller av skärmar. Vänligen kontakta din säljare eller HP Service för ytterligare vägledning.

HP B560-monteringsfäste för datorer



Skapa en kompakt arbetsplats med HPs B560 monteringsfäste för datorer. Montera HP Desktop Mini¹ bakom utvalda skärmar i E-serien G5², Serie 5 Pro³ eller Serie 7 Pro⁴ för en fullt justerbar, utrymmesbesparande lösning.
Produktnummer: 763U8AA
¹ Kompatibelt med stationära Mini-datorer och workstations som har ett 100 x 100 mm VESA-fäste. Använd medföljande kit med distanshållare för kompatibilitet med HPs tunna klienter som har ett 100 x 100 mm VESA-fäste.
² Kompatibelt med följande bildskärmar i E-serien: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 och E32k G5, E45c G5.

HP Series 7 Pro 31,5 tum 4K Thunderbolt 4 dockningsbar skärm – 732xk

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Alla prestandaspecifikationer representerar de typiska specifikationer från HPs komponenttillverkare; faktisk prestanda kan variera och vara antingen högre eller lägre.

² För fullständig Thunderbolt™ 4-funktionalitet måste värddatorn ha stöd för Thunderbolt™ 4.

³ För att se bilder i 4K måste innehållet vara i 4K-upplösning.

⁴ Säljs separat. När den är ansluten till en andra 4K-skärm kan uppdateringsfrekvensen nå upp till 60 Hz.

⁵ Skärmen har stöd för 2,5 GB Ethernet-hastighet. Värddatorn kräver infrastruktur som har stöd för 2,5 Gbit/s Ethernet.

⁶ När två källor är anslutna för den första enheten upp till 70 W och den andra upp till 45 W baserat på den tyngsta skärmens belastningsförhållanden.

⁷ Single Power On är endast kompatibel med HP-datorer med Windows 10 eller senare.

⁸ Om anslutna datorer inte har en USB-C®-port behöver användaren en USB-C® till A-kabel för KVM-kompatibilitet.

⁹ Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnet hushållsmaterial baseras på den definition som anges i EPEAT-kriterierna. Procentandelen återvunnet glas i skärmpanelen varierar beroende på produkt. Återvunnet glas uttrycks som en procentandel av glasets totala vikt. Återvunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner för metalldelar över 25 gram.

¹⁰ HPs pappers- och fiberbaserade förpackningar för datorer, skärmar, hem- och kontorsutskrifters samt förbrukningsmaterial rapporteras av leverantörer som återvunna eller certifierade, med minst 97 % av volymen verifierad av HP. Förpackningen avser lådan som medföljer produkten och allt pappersbaserat material i lådan. Förpackning för PC-tillbehör och reservdelar ingår inte.

¹¹ Kräver extern kalorimeter eller spektrometer via USB-C® och HP Display Center. Värddatorn kräver Windows 10 eller senare eller MacOS 12 eller senare. HP Display Center för Windows finns tillgängligt i Microsoft Store. För Windows och MacOS är den tillgänglig på support.hp.com.

¹² Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt för nedladdning i Microsoft Store för Windows eller support.hp.com för Windows och MacOS.

¹³ Levereras med DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; USB Type-C till A-kabel; och Thunderbolt™ 4-kabel.

¹⁴ Programvaran HP Display Manager måste köras på en webbserver och värdberasad dator. Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. Vissa begränsningar kan gälla för äldre skärmar. HP Display Manager kan laddas ned från support.hp.com.

¹⁵ HP CMSL stöds endast på 64-bitars PowerShell 5.1 och senare. CMSL stöder Windows 10 version 1809 och senare samt Windows 11. Vissa begränsningar kan gälla för äldre skärmar. Besök support.hp.com för att ladda ned HP CMSL.

¹⁶ Ergonomisk installationsguide finns tillgänglig via HP Display Center. Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

¹⁷ Baserat på USA-registrering enligt EPEAT-kriterierna och EPEAT Climate+. Status och nivå varierar per land. Besök www.epeat.net för mer information. EPEAT är en miljömärkning i världsklass för elektronik- och teknikprodukter. EPEAT Gold med Climate+-registrerade produkter har uppfyllt rigorösa kriterier och verifierats oberoende för att säkerställa att de har designats på ett genomtänkt sätt med vår planet i åtanke. Med EPEAT Climate+ väljer man inte bara produkter; man väljer en riktning mot företagsansvar och klimatåtgärder. Den här produkten har verifierats för att uppfylla ENERGY STAR®-kraven.

¹⁸ HPs pixelpolicy tillåter inga ljusa subpixeldefekter i denna skärm. Fullständig information finns på https://support.hp.com/us-en/document/ish_3908867-3900920-16

¹⁹ Baserat på interna tester av HP Series 7 Pro 31,5 tum 4K Thunderbolt 4-dockningsskärm – 732xk med USB-C®-anslutning till enheter på macOS och Windows, juli 2025. Kräver USB-C®-anslutning. Vissa funktioner kanske inte stöds.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Alla prestandaspecifikationer representerar de typiska specifikationer från HPs komponenttillverkare; faktisk prestanda kan variera och vara antingen högre eller lägre.

² DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.1 krävs för att driva panelen vid sin standardupplösning. Grafikkortet i den anslutna datorn måste ha stöd för 3840 × 2160 vid 120 Hz med 10-bitars färg med en DisplayPort™ eller HDMI.

³ Antal färger via A-FRC-teknik.

⁴ Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt för nedladdning i Microsoft Store för Windows eller support.hp.com för Windows och MacOS.

⁵ Client Management Script-biblioteket måste laddas ned till den anslutna PC:n för att CMSL-kommandon ska kunna köras. Vissa begränsningar kan gälla för äldre skärmar. Besök hp.com för att ladda ned HP CMSL.

⁶ Maximal ljusstyrka och kontrastinställning med maximal strömbelastning på USB-portar nedströms (för maximal strömförbrukning); Fabriksinställd inställning för ljusstyrka och kontrast med 25 % strömbelastning via USB-portar nedströms (för normal strömförbrukning).

⁷ Enligt definitionen i EU 2019/2021 och EU 2019/2013.

⁸ Se garantikortet som medföljer produkten för mer information. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Besök hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support.

⁹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppdateras och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Internet med hög hastighet och Microsoft-konto krävs. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>.

¹⁰ Läs säljs separat.

¹¹ Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.

¹² EPEAT-registrerad där det är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Baserat på USA-registrering enligt EPEAT-kriterierna och EPEAT Climate+. Status och nivå varierar per land. Besök www.epeat.net för mer information.

¹³ Återvunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner för metalldelar över 25 gram.

¹⁴ 100 % av den yttre förpackningen och korrugerade kuddar är tillverkade av hållbart tillverkade, certifierade eller återvunna fibrer.

¹⁵ Procentandelen återvunnet glas i skärmpanelen varierar beroende på produkt. Återvunnet glas uttrycks som en procentandel av glasets totala vikt.

¹⁶ Havsnära plast baseras på den definition som anges i standarden UL2809.

¹⁷ Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnet hushållsmaterial baseras på den definition som anges i EPEAT-kriterierna.

¹⁸ TCO Certified är en ISO 14024 typ 1-hållbarhetsmärkning för IT-produkter. Överensstämmelse med alla kriterier verifieras oberoende.

