


KÄRCHER

SP 5 DIRT UPPOPUMPPU HARMAALLE VEDELLE

Kestävä uppopumppu harmaalle vedelle. Pumpkaa 9500 litraa tunnissa. Korkeus-säädettävä kohokytkin.



reddot award 2016
winner



CERAMIC
TECHNOLOGY
LONG LIFE
MOTOR PROTECTION

5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

Tuotenumero

1.645-503.0

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278060422
Maks. moottoriteho	W	500
Maks. vesimäärä	l/h	< 9500
Ulostulolämpötila	°C	max. 35
Pumppauskorkeus	m	7
Paine	bar	max. 0,7
Hiukkaskoko	mm	max. 20
Upotussyvyys	m	max. 7
Jäännösveden korkeus	mm	25
Liitäntäkierre		G1
Virtajohto	m	10
Jännite	V	230 - 240
Taajuus	Hz	50
Väri		Keltainen
Paino (ilman varusteita)	kg	4,7
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	5,6
Mitat (p x l x k)	mm	229 x 238 x 303

Laite


Kätevä kantokahva	■
Letkun liitinosa	1 1/4"
Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä	■
Kytkeä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä	Kohokytkimen säätömahdollisuus
Joustava, korkeussäädettävä kohokytkin	■
Keraaminen tiiviste	■

■ Toimituksen mukana.




Keraaminen tiiviste

- Pitkä käyttöikä.

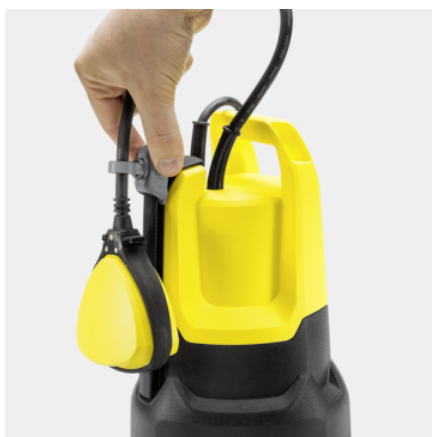

Korkeuden säätö kohokytkimessä


- Lisättyä joustavuutta automaattisella käynnistys/pysäytys-toiminnolla estäen kuivakäynnin.

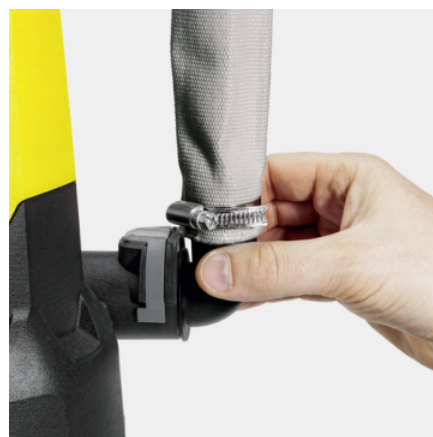

Pikaliitos

- 1 1/4" letkujen nopea liittäminen pumppuun.

VARUSTEET SP 5 DIRT UPPOPUMPPU HARMAALLE VEDELLE
1.645-503.0

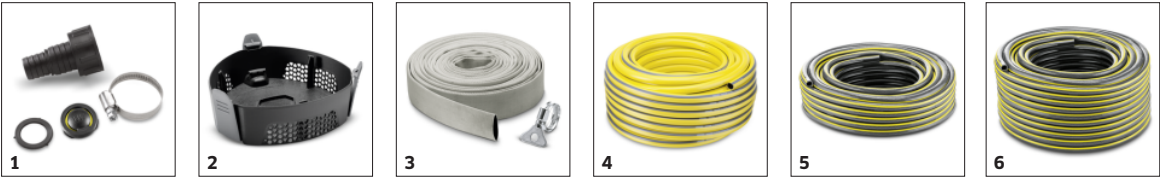

		Tuotenumero	Kuvaus	
LIITTIMET JA SOVITTIMET				
Imuletkuliitäntä pumpulle	1	6.997-359.0	Liitin sulkuventtiilillä alipaineen kestävään liitäntään pumppuihin.	☐
SUODATIN				
Esisuodatin uppopumpulle, pieni	2	2.997-201.0	Suojaa uppopumppua ja lisää sen toimintavarmuutta: kestävä ja helposti kiinnitettävä esisuodatin uppopumppuille SP 9.000 - SP 16.000 Flat/Dirt ja SP 1 - SP 5 Flat/Dirt.	☐
SEKALAISET				
Kangasletkusetti	3	2.997-100.0	Tilaa säästävä letkuserja joustavalla kangasletkulla, mukaan lukien ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkunkiristin uppopumppuihin liittämistä varten. Ihanteellinen syöttöletkuna vedenpoistoon tulvan sattuessa.	☐
LETKUT				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0		☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ☐ Puhdistusaine.